


MINI STAR SS316

Artikkelref.: 231382715/231383015

2,1W OSRAM LED 15°/CRI≥90


LEDNINGSLENGDE: 150CM

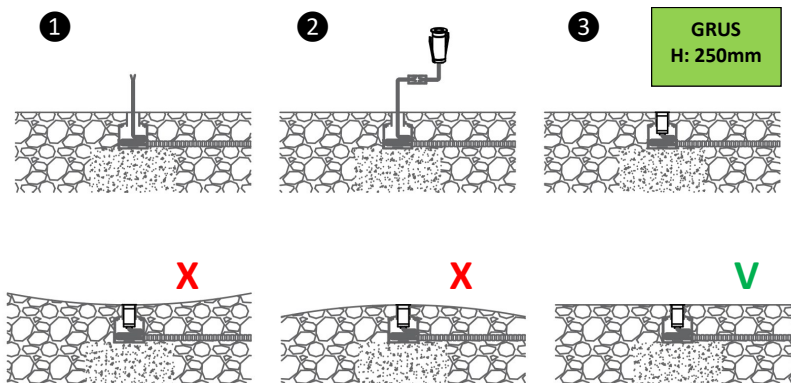


GRUS
H: 250mm

KJØPES SEPARAT:

Art.: 421380000
Mini Star mounting box



ALTERNATIV MONTASJE UTEN BRUK AV MOUNTING BOX

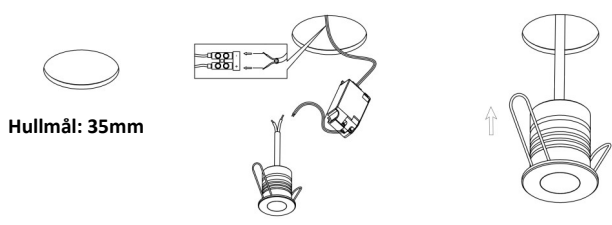

Hullmål: 35mm

Ø38

74

KAN KUN INSTALLERES AV EN REGISTRERT INSTALLASJONSVIRKSOMHET

MONTERINGSVEILEDNING

1. Sørg for god drenering under armaturboksen (min. 25cm).
2. Terminer armaturen (ledningen er 150cm).
3. Skal tilkobles CC LED driver 700mA (3V).

Armatur kan også brukes uten mounting box.

Valg av driver bestemmer om armaturen kan dimmes.

(WORKING TEMP. Ta: -20~40°C)

NB!

Armaturens overflate er i rustfritt stål (AISI 316).
Likevel anbefaler vi jevnlig vedlikehold/vask av overflaten.

Skruer og bevegelige deler bør settes inn med grease/fett.
Utsett ikke armaturen for gjødning, ugressmiddel og lignende kjemiske substanser, da dette ødelegger overflaten.
Benytt aldri høytrykksvasker for å rengjøre armaturen!

SIKKER BRUK

Enkelte typer montasjer kan du utføre selv.
Til tross for dette anbefaler vi at montasjen blir utført av en registrert installasjonsvirksomhet.
På denne måten sikres lengst levetid & sikker bruk av produktet.


CE Produktet er produsert i henhold til gjeldende
Europeiske standarder.

III Beskyttelsesklasse III, lav-volt

IP Armatur egnet for innendørs og utendørs bruk.

IP Minimumsavstand til belyste objekter (meter).

IP 67 Beskyttet mot gjennomtrenging av støv
Beskyttet mot skader ved midlertidig neddypping i vann



Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet.

Hvis du finner ut at ditt NorDesign-produkt må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.



Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forurensning av miljøet og reduserer behovet for råvarer.

Lokale regelverk kan legge til rette for kildesortering av elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale depoter eller gjennom forhandleren når du kjøper nytt produkt.

NOR DESIGN

www.nordesign.no

SIKKERHET (NORSK)

- For din egen sikkerhet anbefaler produsenten korrekt installasjon og bruk av denne armaturen. Følg vedlagte instruksjoner for sikker installasjon og bruk.
- Koble alltid fra strømmen før vedlikehold eller reparasjoner.
- Kontakt alltid en elektriker eller forhandleren for forespørsler. Installasjon skal alltid foregå i henhold til gjeldende regulativer.
- Pass på at alle (elektriske) enheter er skrudd korrekt & fast sammen. Dette gjelder for både 230V og 12V koblinger.
- Skal produktet fastmonteres, pass på at riktige ledninger kobles sammen: blå eller sort (nøytral), brun, rød eller hvit (leder) og ved jordtilkobling grønn/gul.
- Pass på at ingen ledninger skades ved fastmontering.
- Rengjør lampen med en ren, tørr klut. Bruk ikke sterke vaskemidler.
- Strømførende komponenter skal ikke i kontakt med væske.
- Dersom ledninger eller ledningsførende enheter er skadet, må reparasjon kun foretas av produsent, godkjent servicepersonell eller elektriker. Dette for å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskade.
- Følg spesifikasjoner og instruksjoner nøye. Sjekk symbolmerkingen på lampen og i monteringsanvisningen.



Er du i tvil kan du søke mer informasjon her: www.dsb.no

SAFETY INSTRUCTIONS (ENGLISH)

- For your own safety the manufacturer advises a correct use of this lighting fixture! Follow and save these instructions for correct and safe installation of the fixture
- Always isolate the power before commencing installation, maintenance or repair.
- If in doubt, consult a qualified electrician or contact your retail outlet. Ensure that you always install the fitting according to the local regulations.
- Always tighten the (electrical) mounting parts tightly. This goes for 230V and 12V connections.
- If you connect the wires, always pay attention to the color of the wires: blue or black (neutral), brown, red or white (live) and in case of protection class I, yellow/green (earth).
- Pay attention that you don't damage the wires when mounting the fixture!
- Clean fixtures with a dry cloth, never use abrasives or solvents.
- Avoid electrical parts getting in touch with liquids.
- If the external flexible cable or chord of the luminarie is damaged, it should be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or similar qualified person in order to avoid hazard.
- Always consider all the technical specifications of the fixture. Verify the stated icons on the label of the fixture and the icons that are shown in the mounting instructions.

NOR DESIGN

www.nordesign.no