
Path duo CS bollard 850

PHASE CUT dimmable

Artikkelref.: 243385320

Lyskilde: 2x8W LED, 3000K/4000K - CRI≥90

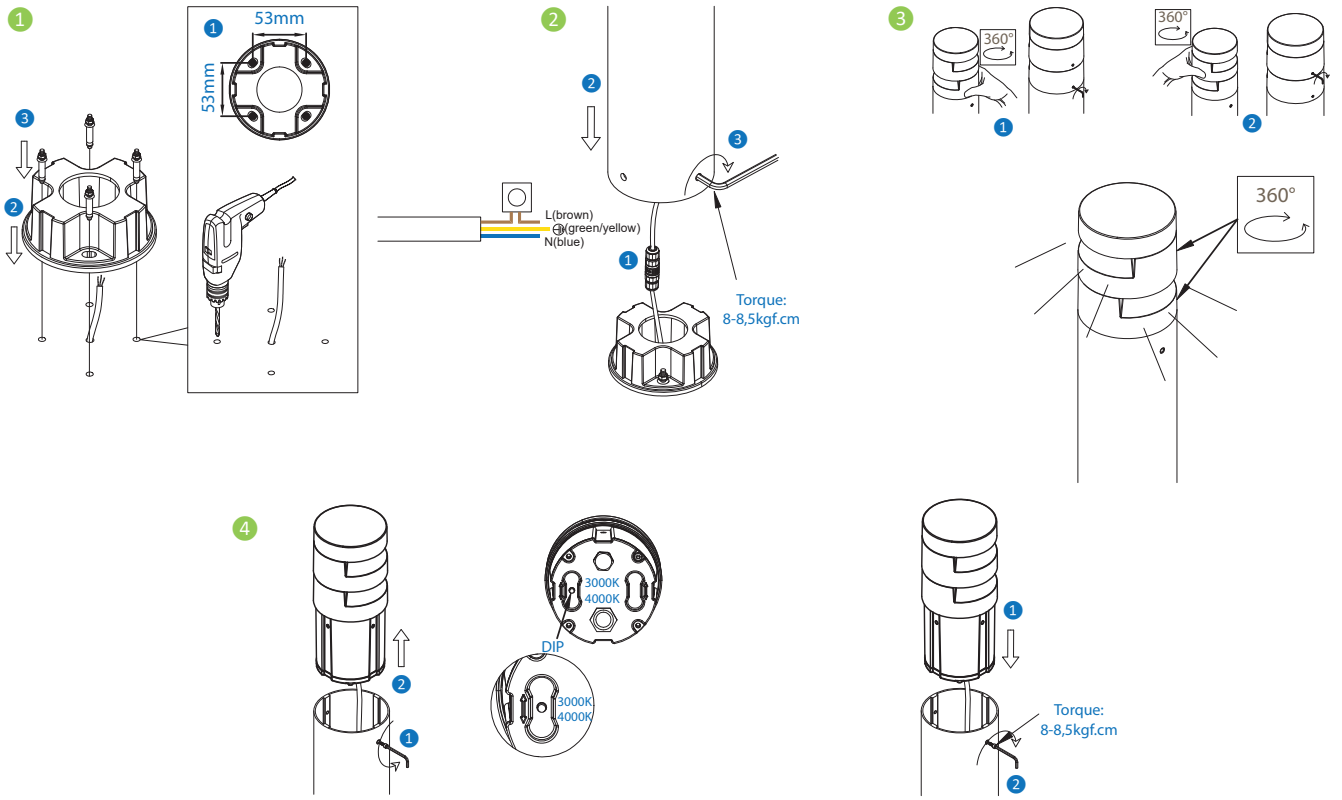

Monteringsveiledning

Monter basen til overflaten. Bruk egnet festemateriell avhengig av lokasjon og underlag. Se måltegning for plugger (1).

Monter kablene. Bruk egnet koblingsboks med tilstrekkelig IP-grad for best resultat. Sett stammen på basen og fest ved å stramme unbrakoskruene (2).

Sett ønsket retning for de to justerbare lysenhetene og fest unbrakoskruene (3).
Armaturen har to stillbare lysenheter. Juster den nederste modulen først, fest unbrakoskruene for å låse innstillingen.
Juster så den øverste modulen og fest unbrakoskruene.
Vri aldri toppen av armaturen for å foreta justering!

Sett ønsket instilling av COLOR DIP SWITCH -3000K/4000K (4).
Justering av COLOR DIP SWITCH, samt tilkobling og vedlikehold skal utføres uten strøm på kursen.

Armaturen er dimbar med de fleste fase avsnitt lysdempere for LED.

NB!
Lampens aluminiumsoverflate bør en gang årlig vaskes med lunkent vann.
I værharde områder der lamper utsettes for sjøvann, skal salt vaskes bort snarest mulig.
Vi anbefaler at alle skruer og bevegelige deler settes inn med grease/fett.
Utsett ikke armaturen for gjødsel, ugressmiddel og lignende kjemiske substanser, da dette ødelegger overflaten.
Benytt aldri høytrykksvasker for å rengjøre armaturen!

Sikker bruk

Enkelte typer montasje kan du utføre selv.
Til tross for dette anbefaler vi at montasjen blir utført av en registrert installasjonsvirksomhet. På denne måten sikres lengst levetid og sikker bruk av produktet.

Produktet er produsert i henhold til gjeldende Europeiske standarder.

Beskyttelsesklasse I, skal tilkobles jordledning.

Armatur egnet for utendørs bruk.

IP65

Beskyttet mot gjennomtrenging av støv.
Beskyttet mot vannstråler.



A G F

Lyskilden i denne armaturen er ikke utskiftbar og må i sin helhet erstattes ved endt levetid.

Produktet inneholder en lyskilde av energiklasse F.

Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at ditt NorDesign-produkt må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet.
Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.

Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resirkulere materialer og bruke de på nytt.
Gjenbruk av resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet og reduserer behovet for råvarer.
Lokale regelverk kan legge til rette for kildesortering av elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale depoter eller gjennom forhandler når nytt produkt kjøpes.

NORDESIGN
www.nordesign.no

Sikkerhet (NORSK)

* For din egen sikkerhet anbefaler produsenten korrekt installasjon og bruk av dette produktet.
  Følg vedlagte instruksjoner for sikker installasjon og bruk.
* Koble alltid fra strømmen før vedlikehold eller ved reparasjoner.
* Kontakt alltid en elektriker eller forhandleren for forespørsler. Installasjon skal alltid foregå i henhold til gjeldende regulativer.
* Pass på at alle (elektriske) enheter er skrudd korrekt og fast sammen. Dette gjelder for både 230V ag lavvoltskoblinger.
* Om produktet skal fastmonteres, pass på at riktige ledninger kobles sammen: blå eller sort (nøytral), brun, rød eller hvit (leder)
  og ved jordtilkobling grønn/gul.
* Påse at ingen ledninger skades ved fastmontering.
* Rengjør produktene med en ren, tørr klut. Unngå bruk av sterke vaskemidler.
* Strømførende komponenter skal ikke i kontakt med væske.
* Dersom ledninger eller ledningsførende enheter er skadet, må reparasjon kun foretas av produsent, godkjent servicepersonell eller elektriker.
  Dette for å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskade.
* Følg spesifikasjoner og instruksjoner nøye. Sjekk symbolmerkingen på produktet og i montasjeveiledningen.

Ytterligere informasjon vedrørende sikkerhet finnes her:

https://www.dsb.no/

Safety instructions (ENGLISH)

* For your own safety the manufacturer advises a correct use of this product.
  Follow and save these instructions for correct and safe installation of the product.
* Always isolate the power before commencing installation, maintenance or repair.
* If in doubt, consult a qualified electrician or contact your retail outlet. Ensure that you always install according to the local regulations.
* Always tighten the (electrical) mounting parts tightly. This applies for both mains voltage and low voltage connections.
* If you connect the wires, always pay attention to the color of the wires: blue or black (neutral), brown, red or white (live)
  and in case of protection class I, yellow/green (earth).
* Pay attention that you don't damage the wires during installation.
* Clean the product with a dry cloth, never use abrasives or solvents.
* Make sure that electrical parts never get in touch with liquids.
* In case the external flexible cable or cord of the luminaire is damaged, it should be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent
  or similar qualified person in order to avoid hazard.
* Always consider all the technical spesifications of the product. Verify the stated icons on the label and those shown in the mounting instructions.