


## LUX

### Mottaker 1 kanal (Fase-dim + WIFI)

Art. nr. 312301150

#### Spesifikasjon

Input Volt: AC200V - AC240V (60Hz)  
Maks. belastning: 150W (1,5A)  
Standby-forbruk: <0,8W  
Wireless type: Wifi 2.4GHz og 433MHz.

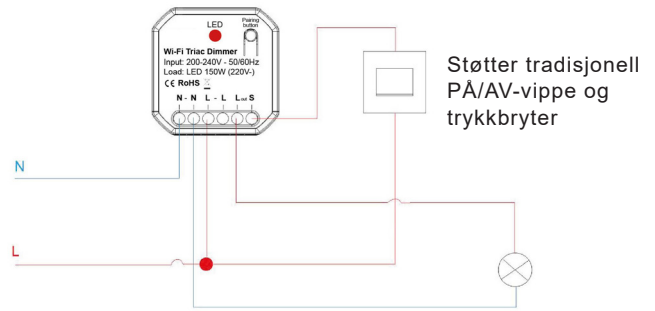

Støtter tradisjonell PÅ/AV-vippe og trykkbryter

Støtter fase avsnitt dimbare drivere (også kompatibel med fase påsnitt).

#### Hvordan koble til enheten via APP

##### Steg 1:



Bruk mobiltelefonen din til å skanne QR-koden nedenfor eller søk "Smart Life" fra Apple Store eller Google play for å laste ned APP.



Skriv inn kontonavn og passord for å logge inn. Hvis du ikke har en konto, vennligst registrer en konto først. Systemet vil automatisk identifisere landet ditt. Du kan også velge land selv.


Du kan bruke mobilnummer eller e-post-adresse som kontonavn. Trykk på "Neste" for å få en bekreftelseskode via SMS på mobiltelefonen din. Skriv inn ønsket passord. Trykk på "Bekreft" for å fullføre registreringen.

Sørg for at mobiltelefonen din er koblet til WIFI i hjemmet ditt. Trykk på "Legg til enhet" eller trykk på "+" øverst til høyre på hjemmesiden. Og velg "Auto Scan" eller velg "Switch (WIFI)" fra enhet-stypen.

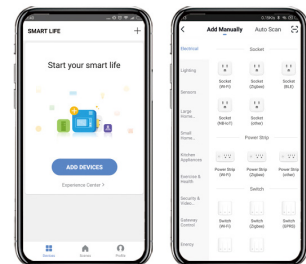


##### Steg 2:

Slå på strømforsyningen. Indikatorlyset på WIFI-dimmeren vil blinke raskt. Hvis den ikke blinker, trykker du på sammenkoblingstasten i ca. 10 sekunder. Indikatoren vil blinke fra sakte - raskt - forbli stille. Etter 3 sekunder vil indikatoren blinke raskt (to ganger i sekundet). Trykk på "Bekreft at lyset blinker raskt" for å fortsette.




##### Steg 3:

Velg et nettverk for din WIFI-dimmer og trykk på "Bekreft" for å koble til enheten.

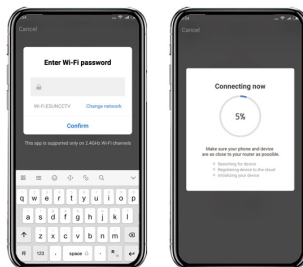

##### Steg 4:

Etter at Smart Life har lagt til enheten, kan du gi nytt navn til WIFI-dimmeren. Og du kan dele enheten med et familiemedlem.

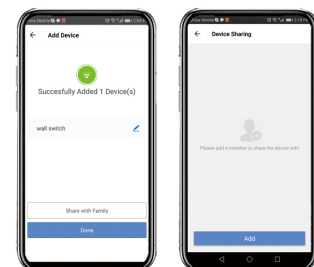

## Hvordan stille inn enheten


### Slå på/av:

Trykk på enhetsnavnet på hjemmesiden (her er "dimmerbryter") for å gå inn i enhetsinnstilling. Du kan slå på/av og dempe lyset.



### Stille inn tidtaker:


Du kan stille inn en nedtelling eller angi en tidsplan for å slå på/av smartenheten din.

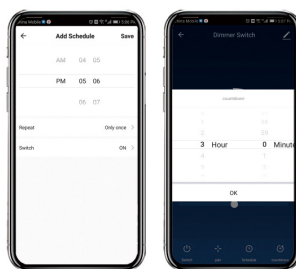

## Hvordan kontrollere enheten via Amazon Alexa


### Steg 1:

Åpne "Amazon Alexa" APP. Gå til "Hjem" og velg "Skills / ferdigheter". Skriv inn "Smart Life" i søkefeltet. Trykk på "Aktiver" for å legge til ferdigheten.

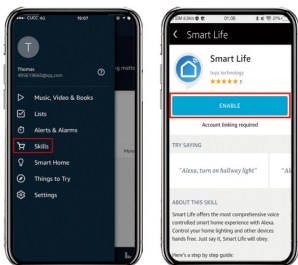


### Steg 2:

Velg din landskode. Skriv inn ditt "Smart Life" APP-kontonavn og passord. Trykk deretter på "Koble nå" for å fortsette. Etter at koblingen er vellykket, lukker du vinduet og går tilbake til Alexa APP.




### Steg 3:

Trykk på "Smart Home", velg "Enheter" og trykk deretter på "Oppdag".



Alexa vil oppdage enheter. Etter omtrent 20 sekunder vil enhetene vises i listen.

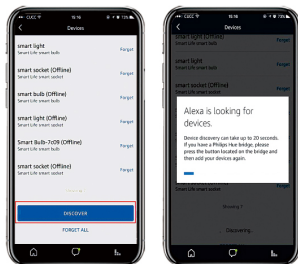


Nå kan du bruke Alexa til å stemmekontrollere smartenhetene dine.  
"Alexa, slå på/av xxx".  
"Alexa, sett xxx til 35 %"

## Hvordan kontrollere enheten via Google Home


### Steg 1:

Åpne «Google Home»- eller «Google Assistant»-appen. Gå til "Hjem" og velg "Hjemkontroll". Trykk på "+" i nedre høyre hjørne for å legge til ferdigheter. Du kan finne "Smart Life" i listen Legg til enheter.

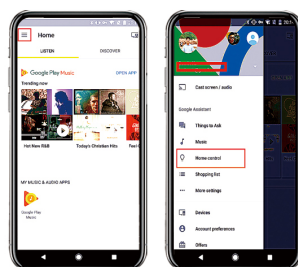


### Steg 2:

Velg din landskode. Skriv inn ditt "Smart Life" APP-kontonavn og passord. Trykk deretter på "Koble nå" for å fortsette.



### Steg 3:

Etter at koblingen er vellykket, kan du tildele rom for smartenhetene dine. Senere kan du finne smartenhetene i Home Control-listen.



Nå kan du bruke Google Home til å stemmestyre smartenhetene dine.  
"OK, Google, slå på/av xxx".  
"OK, Google, sett xxx til 35 %"