


TITAN 60 LED

med integrert stikkontakt

Artikkelref.: 364506001-S


Max. 9W Samsung LED, 2700K - 830lm/CRI>80

Elnummer: 3258281

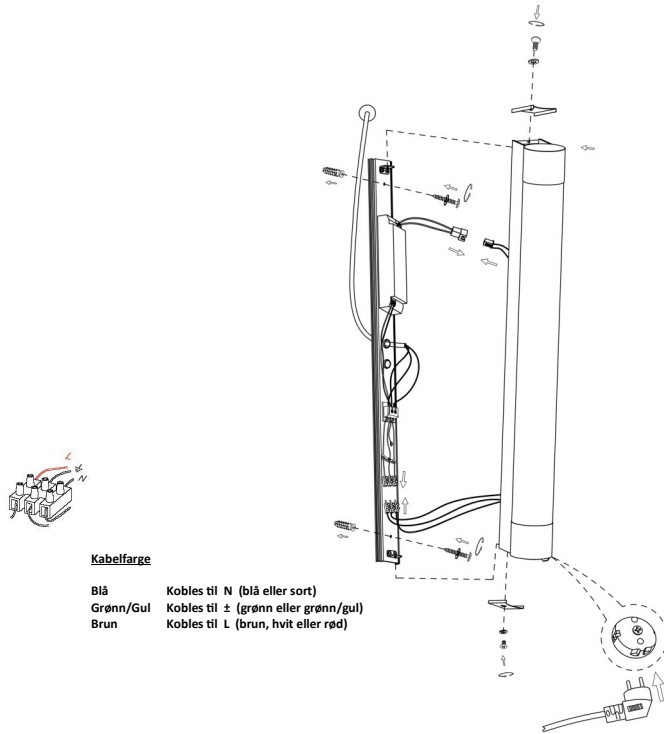

Kabelfarge

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| Blå | Kobles til N (blå eller sort) |
| Grønn/Gul | Kobles til ± (grønn eller grønn/gul) |
| Brun | Kobles til L (brun, hvit eller rød) |

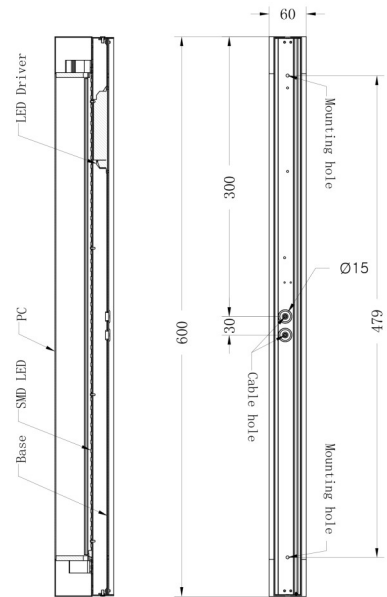


STIKKONTAKTEN I DENNE ARMATUREN TÅLER 16A. VI ANBEFALER KUN AT DEN BRUKES TIL HÅRFØNER, BARBERMASKIN OG LIGNENDE PRODUKTER, OG AT VASKEMASKIN OG TILSVARENDE PRODUKTER TILSLUTTES ET FAST PUNKT.

MONTERINGSVEILEDNING

1. Monter braketten til underlaget, bruk ev. medfølgende plugger og skruer, avhengig av underlaget.
2. Monter kablene.
3. Fest pluggene mellom lampe og driver.
4. Sett lampen på braketten.
5. Fest endestykker og skruene i topp og bunn.

FOR Å KOBLE DENNE ARMATUREN MOT EN FASE AVSNITT LYSDEMPER MÅ DET FØRES FRAM TO LEDERE TIL LAMPEN (STEG 3). TA DERETTER LEDEREN FRA HØYRE SIDE AV TERMINALBLOKKEN UT (DEN TYNNESTE SOM GÅR TIL LYSKILDENE I STEG 5) OG KOBLE DENNE SAMMEN MED L2 UTENFOR TERMINALBLOKKEN VED BRUK AV WAGOKLEMMER ELLER LIGNENDE.

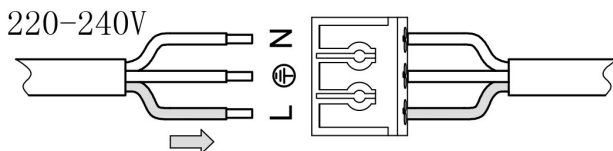

Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet. Hvis du finner ut at ditt NorDesign-produkt må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.



Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forurensning av miljøet og reduserer behovet for råvarer. Lokale regelverk kan legge til rette for kildesortering av elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale depoter eller gjennom forhandleren når du kjøper nytt produkt.

SIKKER BRUK

Enkelte typer montasjer kan du utføre selv. Til tross for dette anbefaler vi at montasjen blir utført av en registrert installasjonsvirksomhet. På denne måten sikres lengst levetid & sikker bruk av produktet.



Produktet er produsert i henhold til gjeldende Europeiske standarder.



Beskyttelsesklasse I, skal tilkobles jordledning



Armatur kun egnet for innendørs bruk.



Utskiifting av beskyttelsesskjermer



Beskyttet mot inntrenging av objekter større enn 1mm
Beskyttet mot vannsprut

NB!

Vær oppmerksom på at ikke alle overflater tåler 90° C. Plastbelagte takplater kan bli misfarget allerede ved lavere temperaturer. Misfargingen er i seg selv ikke farlig, men kan være skjjemmende.

KAN KUN INSTALLERES AV EN REGISTRERT INSTALLASJONSVIRKSOMHET

NOR DESIGN
LED Lighting

SIKKERHET (NORSK)

- For din egen sikkerhet anbefaler produsenten korrekt installasjon og bruk av denne armaturen. Følg vedlagte instruksjoner for sikker installasjon og bruk.
- Koble alltid fra strømmen før vedlikehold eller reparasjoner.
- Kontakt alltid en elektriker eller forhandleren for forespørsler. Installasjon skal alltid foregå i henhold til gjeldende regulativer.
- Pass på at alle (elektriske) enheter er skrudd korrekt & fast sammen. Dette gjelder for både 230V og 12V koblinger.
- Skal produktet fastmonteres, pass på at riktige ledninger kobles sammen: blå eller sort (nøytral), brun, rød eller hvit (leder) og ved jordtilkobling grønn/gul.
- Pass på at ingen ledninger skades ved fastmontering.
- Rengjør lampen med en ren, tørr klut. Bruk ikke sterke vaskemidler.
- Strømførende komponenter skal ikke i kontakt med væske.
- Dersom ledninger eller ledningsførende enheter er skadet, må reparasjon kun foretas av produsent, godkjent servicepersonell eller elektriker. Dette for å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskaide.
- Følg spesifikasjoner og instruksjoner nøye. Sjekk symbolmerkingen på lampen og i monteringsanvisningen.

Er du i tvil kan du søke mer informasjon her: www.dsb.no

SAFETY INSTRUCTIONS (ENGLISH)

- For your own safety the manufacturer advises a correct use of this lighting fixture! Follow and save these instructions for correct and safe installation of the fixture
- Always isolate the power before commencing installation, maintenance or repair.
- If in doubt, consult a qualified electrician or contact your retail outlet. Ensure that you always install the fitting according to the local regulations.
- Always tighten the (electrical) mounting parts tightly. This goes for 230V and 12V connections.
- If you connect the wires, always pay attention to the color of the wires: blue or black (neutral), brown, red or white (live) and in case of protection class I, yellow/green (earth).
- Pay attention that you don't damage the wires when mounting the fixture!
- Clean fixtures with a dry cloth, never use abrasives or solvents.
- Avoid electrical parts getting in touch with liquids.
- If the external flexible cable or chord of the luminaire is damaged, it should be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or similar qualified person in order to avoid hazard.
- Always consider all the technical specifications of the fixture. Verify the stated icons on the label of the fixture and the icons that are shown in the mounting instructions.

NOR DESIGN
LED Lighting

Nordesign AS - Granåsvegen 7
7069 Trondheim - NORWAY
www.nordesign.no