



Lito


(non-dimmable)

Artikkelref.: 378700105




Lyskilde: 1W CREE LED 25°, 2700K/CRI≥80

Alternativ 1: Veggmontasje utenpåliggende.

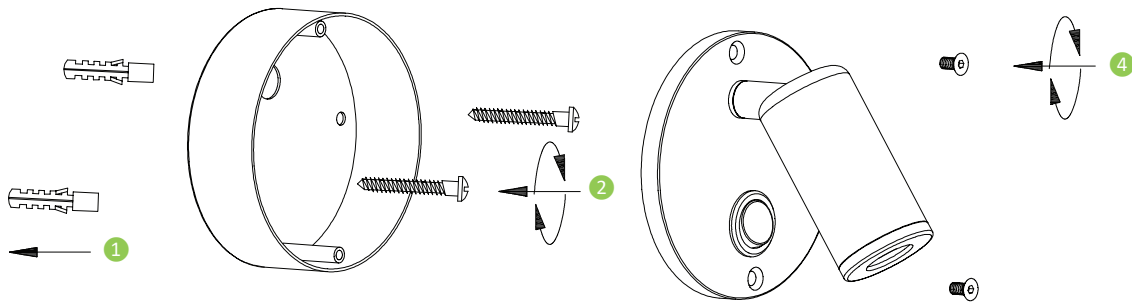

Alternativ 2: Veggmontasje innfelt.

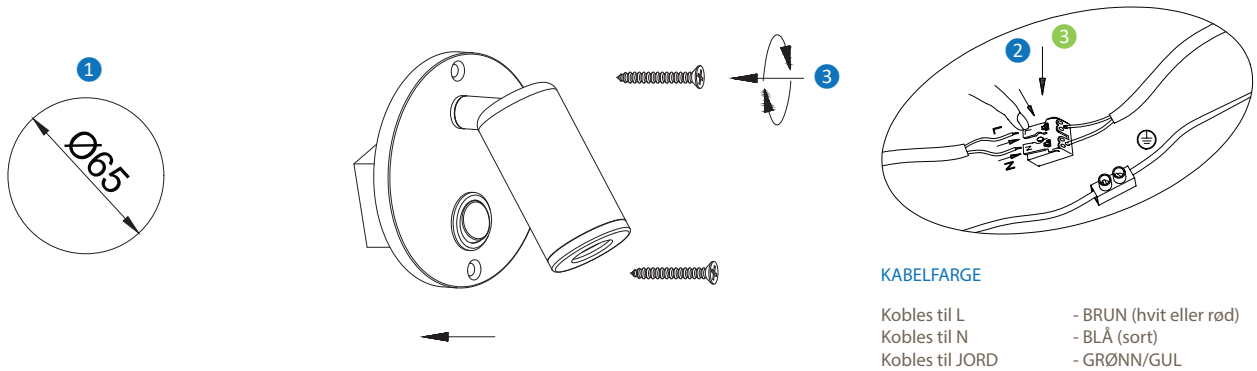

KABELFARGE

- Kobles til L - BRUN (hvit eller rød)
- Kobles til N - BLÅ (sort)
- Kobles til JORD - GRØNN/GUL

Monteringsveiledning

Alternativ 1: Veggmontasje utenpåliggende.

Monter basen til underlaget, bruk ev. medfølgende plugg og skruer, avhengig av underlaget (1/2).
Monter kablene (3).
Fest de to unbrakoskruene i front av lampen (4).

Alternativ 2: Veggmontasje innfelt.

Ta hull i egnet overflate med diameter 65mm (1).
Løsne de to unbrakoskruene i front av lampen og legg vekk basen.
Monter kablene (2).
Fest de to treskrueneskruene i front av lampen (3).

Denne lampen kan ikke dimmes.

Sikker bruk

Enkelte typer montasje kan du utføre selv.
Til tross for dette anbefaler vi at montasjen blir utført av en registrert installasjonsvirksomhet. På denne måten sikres lengst levetid og sikker bruk av produktet.





Produktet er produsert i henhold til gjeldende Europeiske standarder.



Beskyttelsesklasse I. Skal tilkobles jordledning.



Armatur kun egnet for innendørs bruk.



Lyskilden i denne armaturen er ikke utskiftbar og må i sin helhet erstattes ved endt levetid.

Produktet inneholder en lyskilde av energiklasse F.



Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at ditt NorDesign-produkt må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet.
Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.



Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resirkulere materialer og bruke de på nytt.
Gjenbruk av resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forurensning av miljøet og reduserer behovet for råvarer.
Lokale regelverk kan legge til rette for kildesortering av elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale depoter eller gjennom forhandler når nytt produkt kjøpes.

Sikkerhet (NORSK)

- * For din egen sikkerhet anbefaler produsenten korrekt installasjon og bruk av dette produktet. Følg vedlagte instruksjoner for sikker installasjon og bruk.
- * Koble alltid fra strømmen før vedlikehold eller ved reparasjoner.
- * Kontakt alltid en elektriker eller forhandleren for forespørsler. Installasjon skal alltid foregå i henhold til gjeldende regulativer.
- * Pass på at alle (elektriske) enheter er skrudd korrekt og fast sammen. Dette gjelder for både 230V og lavvoltagekoblinger.
- * Om produktet skal fastmonteres, pass på at riktige ledninger kobles sammen: blå eller sort (nøytral), brun, rød eller hvit (leder) og ved jordtilkobling grønn/gul.
- * Påse at ingen ledninger skades ved fastmontering.
- * Rengjør produktene med en ren, tørr klut. Unngå bruk av sterke vaskemidler.
- * Strømførende komponenter skal ikke i kontakt med væske.
- * Dersom ledninger eller ledningsførende enheter er skadet, må reparasjon kun foretas av produsent, godkjent servicepersonell eller elektriker. Dette for å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskafe.
- * Følg spesifikasjoner og instruksjoner nøye. Sjekk symbolmerkingen på produktet og i montasjeveiledningen.

Ytterligere informasjon vedrørende sikkerhet finnes her:

<https://www.dsb.no/>

Safety instructions (ENGLISH)

- * For your own safety the manufacturer advises a correct use of this product. Follow and save these instructions for correct and safe installation of the product.
- * Always isolate the power before commencing installation, maintenance or repair.
- * If in doubt, consult a qualified electrician or contact your retail outlet. Ensure that you always install according to the local regulations.
- * Always tighten the (electrical) mounting parts tightly. This applies for both mains voltage and low voltage connections.
- * If you connect the wires, always pay attention to the color of the wires: blue or black (neutral), brown, red or white (live) and in case of protection class I, yellow/green (earth).
- * Pay attention that you don't damage the wires during installation.
- * Clean the product with a dry cloth, never use abrasives or solvents.
- * Make sure that electrical parts never get in touch with liquids.
- * In case the external flexible cable or cord of the luminaire is damaged, it should be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or similar qualified person in order to avoid hazard.
- * Always consider all the technical specifications of the product. Verify the stated icons on the label and those shown in the mounting instructions.