



Haisen Microwave Sensor

Haisen 12VDC High-Bay Microwave Sensor with Zhaga Interface

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. HD06VCRH 7B

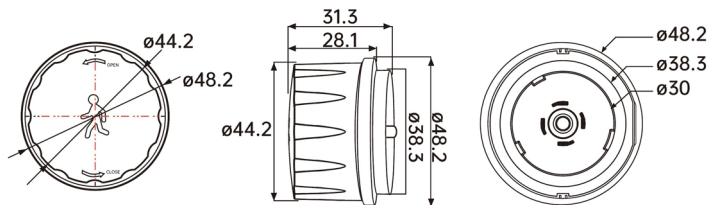

- Mikrobølgesensor for maks. 15 meter høyde
- Med Zhaga Book 18-beholder
- Bi-level dimbar
- Dagslys prioritet
- Fjernkontroll



AV / PA



Holdtid



Deteksjonsområde



Dagslyssensor



Stand-by periode



Stand-by dimming level



10-15m Highbay



Fjernkontroll

Tekniske data

Driftsspenning	10,5–15 V DC strøm kreves <30 mA
Kontrollmetode	DIM 0-10V
Standby-forbruk	<30mA strømforbruk
Mikrobølgefrekvens	5.8GHz±75MHz
Mikrobølgeeffekt	<0.3mW
Deteksjonsområde	25% / 50% / 75% / 100%
Holdtid	5s / 30s / 1min / 3min / 5min / 10min / 20min / 30min
Dagslysgrense	2Lux / 10Lux / 30Lux / 50Lux / 80Lux / 120Lux / Disable
Stand-by Periode	0s / 10s / 30s / 1min / 5min / 10min / 30min / 60min + ∞
Stand-by Dimming Level	10% / 20% / 30% / 50%
Monteringshøyde	Maks. 15m
Deteksjonsområde	Maks. Ø16m
Bevegelsesdeteksjon	0.5~1m/s
IP	65
Dagslys prioritert funksjon	120Lux / 80Lux / 50Lux / 30Lux / + ∞ / 10% / 20% / 30%

Dagslysprioritetsfunksjonen fungerer når dagslysgrensen er satt til 20 Lux / 80 Lux / 50 Lux / 30 Lux, standby-perioden er +∞ og standby-dimmenivået er satt til 10% / 20% / 30%.



Fabrikkinnstilling: Deteksjonsområde 100 % / Holdetid 5 s / Dagslysterskel deaktivert / Standby-periode 0 s / Standby-dimmenivå 10 %. Kan tilpasses standardprogrammering.

Haisen Microwave Sensor


Haisen 12VDC High-Bay Microwave Sensor with Zhaga Interface

NOR DESIGN


NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. HD06VCRH 7B

Takmontert

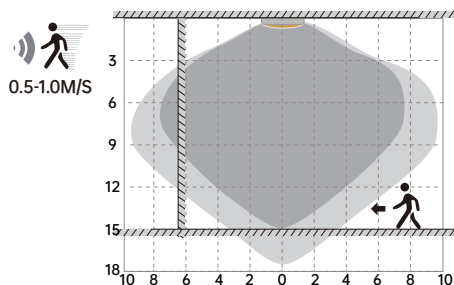

Veggmontert



■ Godt oppdaget område

■ Muligens oppdaget område


Høyeste monteringshøyde er 15 m.

Dette tallet indikerer maksimal avstand ved høyeste monteringshøyde med 100 % følsomhet.

Med dagslysprioritetsfunksjonen kan *HD06VCRH 7B* skille mellom kunstig lysstyrke og naturlig lys etter installasjon inne i armaturen, og automatisk slå av lyset når omgivelseslysstyrken overstiger det forhåndsinnstilte luxnivået.

Forutsetning for dagslysprioritet:

1. Standby-perioden er + ∞
2. Standby-dimmingsnivået er på 10 %, 20 % eller 30 %;
3. Dagslysgrensen er på 30 Lux, 50 Lux, 80 Lux eller 120 Lux.

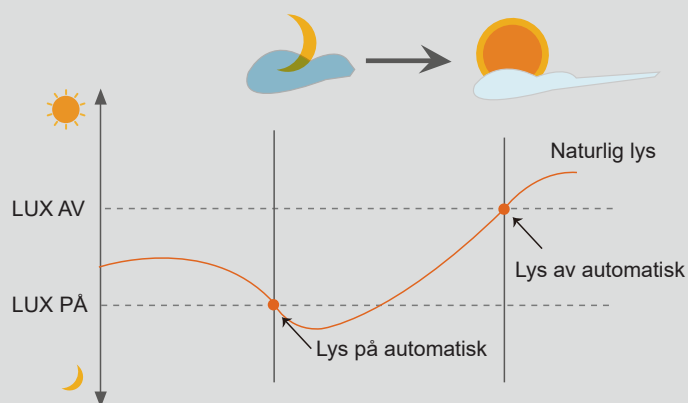

Haisen Microwave Sensor


Haisen 12VDC High-Bay Microwave Sensor with Zhaga Interface

NOR DESIGN


NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. HD06VCRH 7B


1. Automatisk PÅ/AV-funksjon



Med tilstrekkelig dagslys, selv når bevegelse oppdages, forblir lyset AV.




Ved utilstrekkelig dagslys vil sensoren slå på lyset når bevegelse oppdages.




Sensoren slår av lyset automatisk etter holdetiden når det ikke er registrert bevegelse.

2. Deaktiver dagslys


Når dagslysgrensen er forhåndsinnstilt som "deaktiver", slår sensoren lyset PÅ når bevegelse oppdages, og AV etter at holdetiden er over.



Sensoren slår på lyset når bevegelse oppdages.




Sensoren holder lyset PÅ i en ventetid etter at bevegelsen har gått.




Sensoren slår av lyset automatisk etter at holdetiden er utløpt.


3. Korridorfunksjon, Bi-level dimbar




Med tilstrekkelig dagslys holder sensoren lyset AV selv om bevegelse oppdages.




Ved utilstrekkelig dagslys slår sensoren lyset PÅ når bevegelse registreres.



Etter at det ikke er registrert bevegelse, holder sensoren lyset PÅ 100 % i en lengre periode.



Etter ventetiden dimmer sensoren lyset til stand-by-modus.



Sensoren slår lyset AV automatisk etter stand-by-perioden når det ikke er registrert bevegelse.