


NORDESIGN

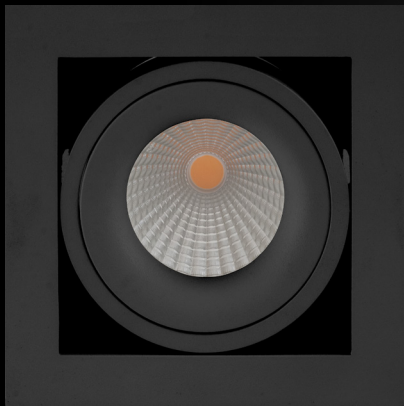

T
Teknisk

DAKOTA MULTI
TILT

Dakota

Multitilt

Dakota er en downlightserie som er utviklet og designet med tanke på funksjonalitet. De rette linjene gir et stilfullt og stramt design, hvor lyskilden ser nærmest ut til å sveve i den optruknete bakkassen. Lyskilden er tiltbar 30° i to retninger på den horisontale akse.

Velg mellom enkel og dobbel ramme, med enten 2700K, 3000K, 4000K eller colour toning lyskilde.

Bygger kun 45,5mm i høyden.




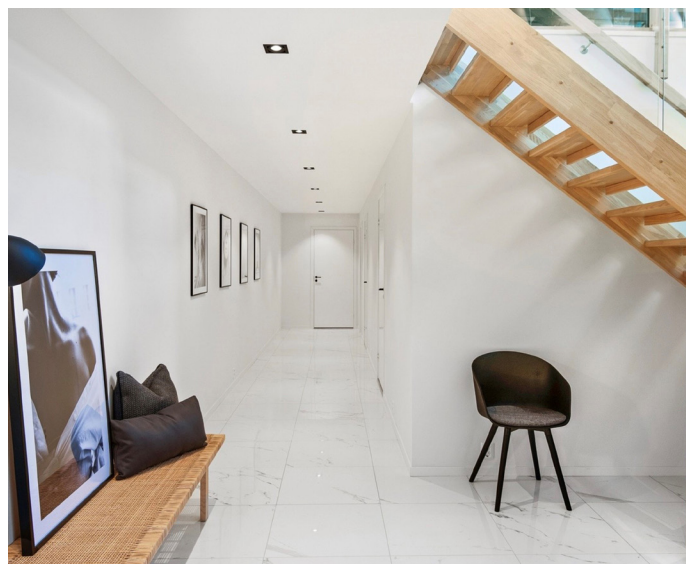


Foto: Bygg Design AS / Meglerhuset Nylander



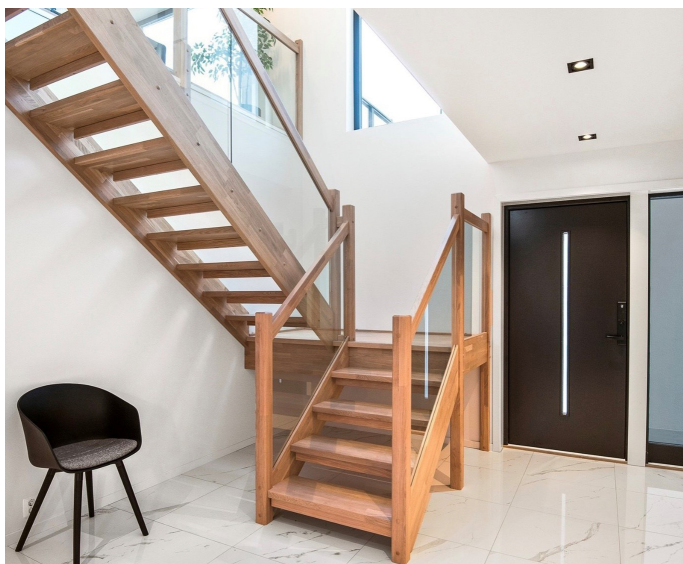

VALG AV FARGETEMPERATUR

Velg mellom 2700K, 3000K, 4000K og 2000-2800K "Colour Toning"

Valg av fargetemperatur er avhengig av funksjonen til lyset og ikke minst smak og behag.


2700K er en standard varmhvit fargetemperatur som benyttes i all hovedsak til bolig.

3000K er en litt kaldere fargetemperatur, og har egenskaper som fremhever detaljer på f. eks. maleri etc. bedre enn 2700K.

4000K er en kald fargetemperatur, og benyttes i all hovedsak til butikkbelysning / effektbelysning.

2000-2800K "Colour Toning" teknologien gjør det mulig å oppnå en varmere glød fra lyset når det dimmes. Teknologien imiterer den klassiske glødelampen, som vi alle kjenner godt til.


2700K

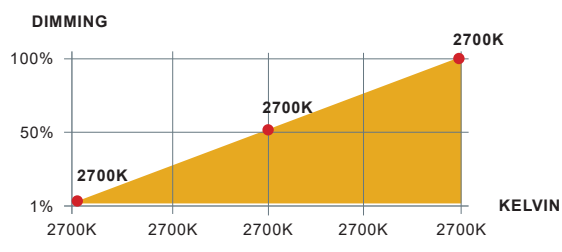

Samme fargetemperatur ved dimming.

Gjelder for 2700K, 3000K og 4000K.

2000-2800K Colour Toning

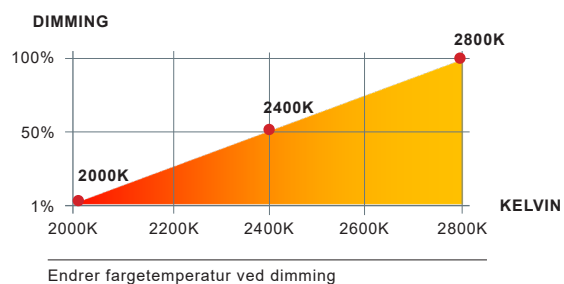



Endrer fargetemperatur ved dimming


Dakota - Enkel

Ramme: Velg mellom fargene hvit, hvit m/ sort innside og sort

Lyskilde: Velg mellom 2700K, 3000K, 4000K og 2000-2800K Colour Toning


Dimbar: Fase avsnitt, DALI

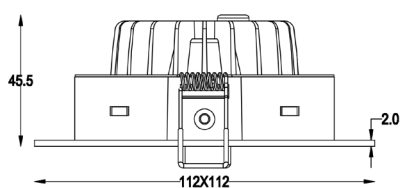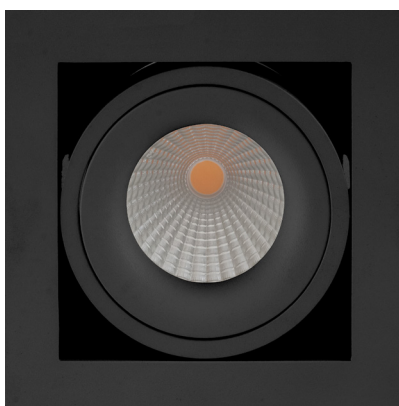

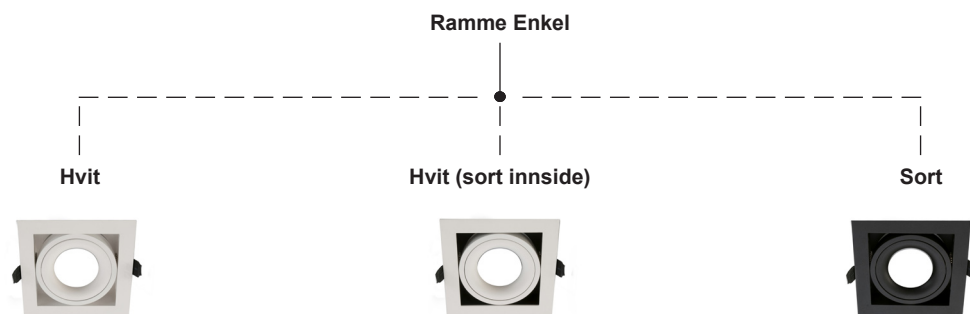

STEG 1 VELG RAMME

Art. nr.	Farge	Hullmål
317041706	Hvit	97x97mm
317041726	Hvit m/ sort innside	97x97mm
317041705	Sort	97x97mm

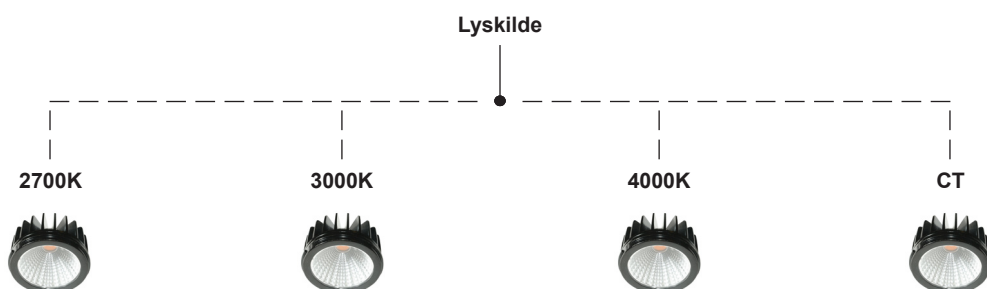


STEG 2 VELG LYSKILDE

Art. nr.	Watt	Lumen	Kelvin	CRI	Spredning
390970727	7	530	2700	97	45°
197040730	7	660	3000	90	45°
197040740	7	680	4000	90	45°
197040605v2	6	500	2000-2800	83	45°

Lyskilde

Monteres i ramme med "One Twist". Alle lyskildene leveres med påmontert ledning m/ plugg som kobles til plugg fra strømforsyning (fase avsnitt). For kobling til DALI, leveres det med ledning m/ plugg i ene endren og avmantlet ledning i andre ende.

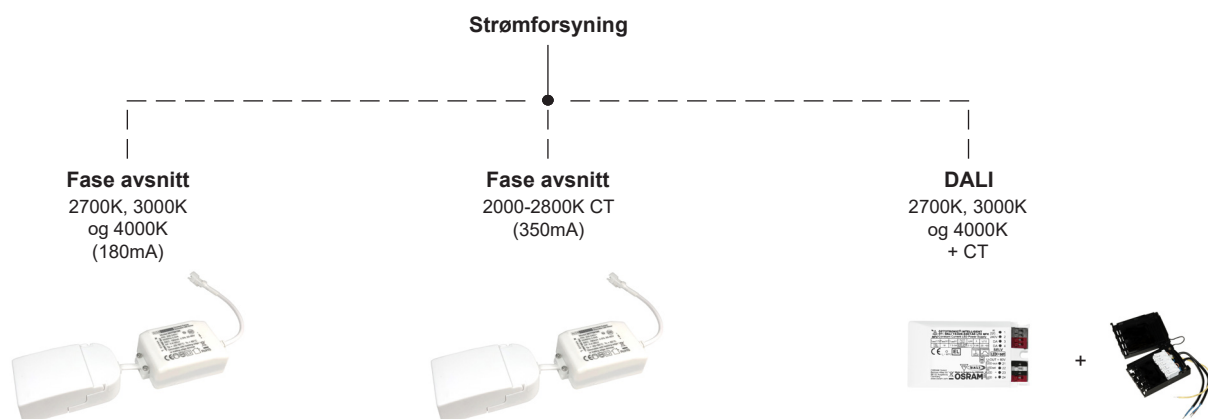

STEG 3 VELG STRØMFORSYNING

Art. nr.	Kompatibel med	Dimbar
307760180v2	2700K, 3000K og 4000K (180mA)	Fase avsnitt
300950350v2	2000-2800K CT (350mA)	Fase avsnitt
4052899548190	Alle lyskilder (stilles inn på 180mA / 350mA)	DALI
530000505	DALI 5-way terminal block (benyttes m/ DALI driver)	


Strømforsyning
1 stk. pr. lyskilde


Dakota - Dobbel

Ramme: Velg mellom fargene hvit, hvit m/ sort innside og sort

Lyskilde: Velg mellom 2700K, 3000K, 4000K og 2000-2800K Colour Toning


Dimbar: Fase avsnitt, DALI

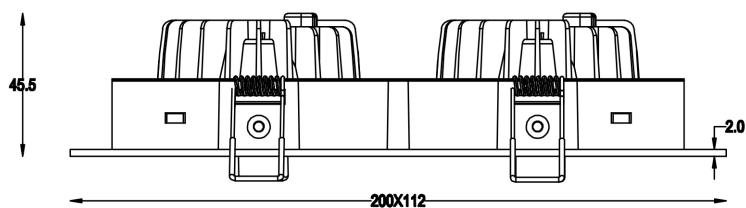

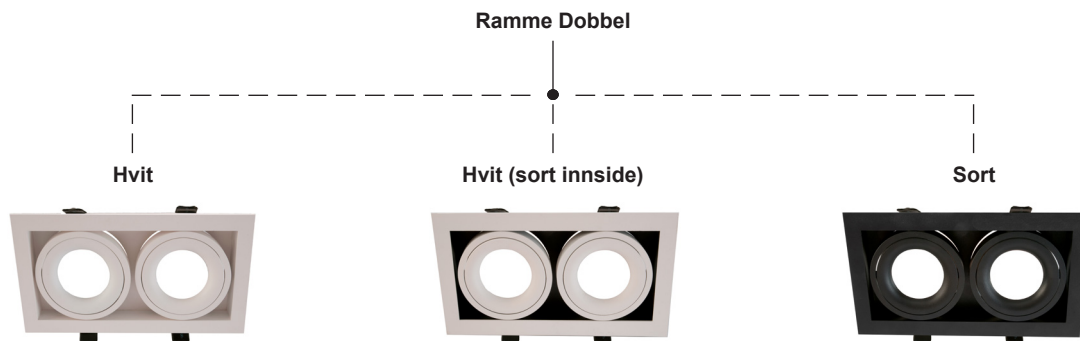

STEG 1 VELG RAMME

Art. nr.	Farge	Hullmål
317042706	Hvit	97x187mm
317042726	Hvit m/ sort innside	97x187mm
317042705	Sort	97x187mm

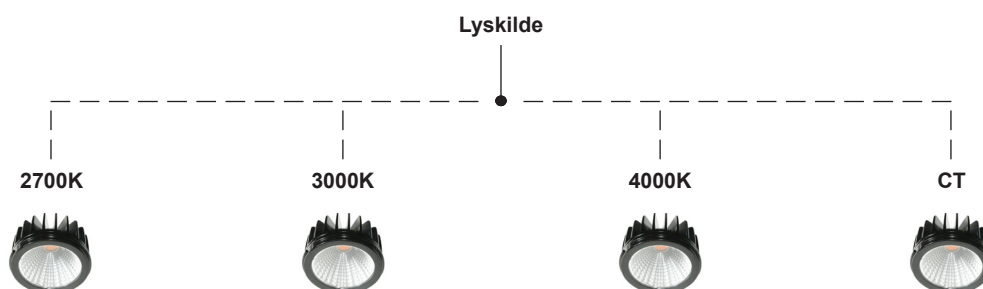


STEG 2 VELG LYSKILDE

Art. nr.	Watt	Lumen	Kelvin	CRI	Spredning
390970727	7	530	2700	97	45°
197040730	7	660	3000	90	45°
197040740	7	680	4000	90	45°
197040605v2	6	500	2000-2800	83	45°

Lyskilde

Monteres i ramme med "One Twist". Alle lyskildene leveres med påmontert ledning m/ plugg som kobles til plugg fra strømforsyning (fase avsnitt). For kobling til DALI, leveres det med ledning m/ plugg i ene endren og avmantlet ledning i andre ende.

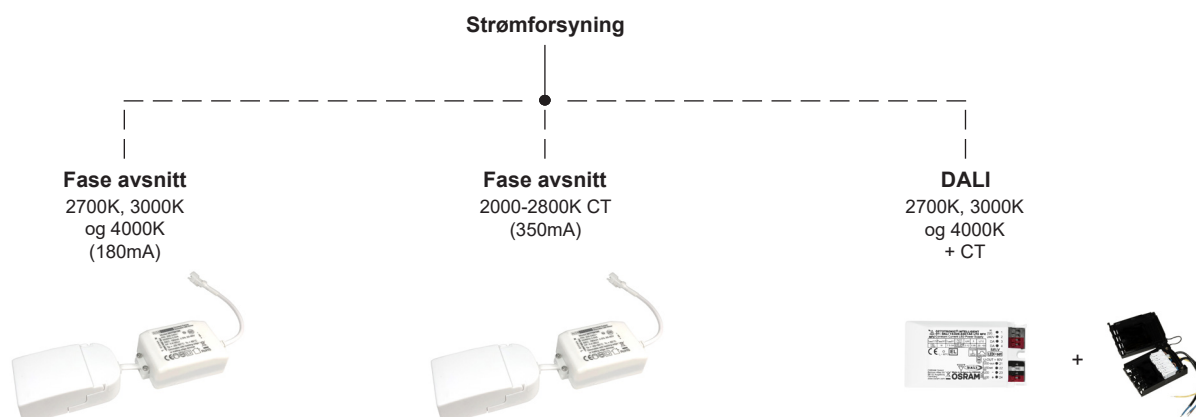

STEG 3 VELG STRØMFORSYNING

Art. nr.	Kompatibel med	Dimbar
307760180v2	2700K, 3000K og 4000K (180mA)	Fase avsnitt
300950350v2	2000-2800K CT (350mA)	Fase avsnitt
4052899548190	Alle lyskilder (stilles inn på 180mA / 350mA)	DALI
530000505	DALI 5-way terminal block (benyttes m/ DALI driver)	

Strømforsyning
1 stk. pr. lyskilde







NORDESIGN

Hovedkontor, lager og showroom Trondheim

Brøsetekra 7, 7069 TRONDHEIM

Showroom Bergen

Hagerupsvei 99, 5067 BERGEN

Showroom Oslo

Drammensveien 130A4, 0277 OSLO

TLF: 73 84 95 50 / WWW.NORDESIGN.NO

