


NOR DESIGN

www.nordesign.no

Avanti Flood light

150lm/W

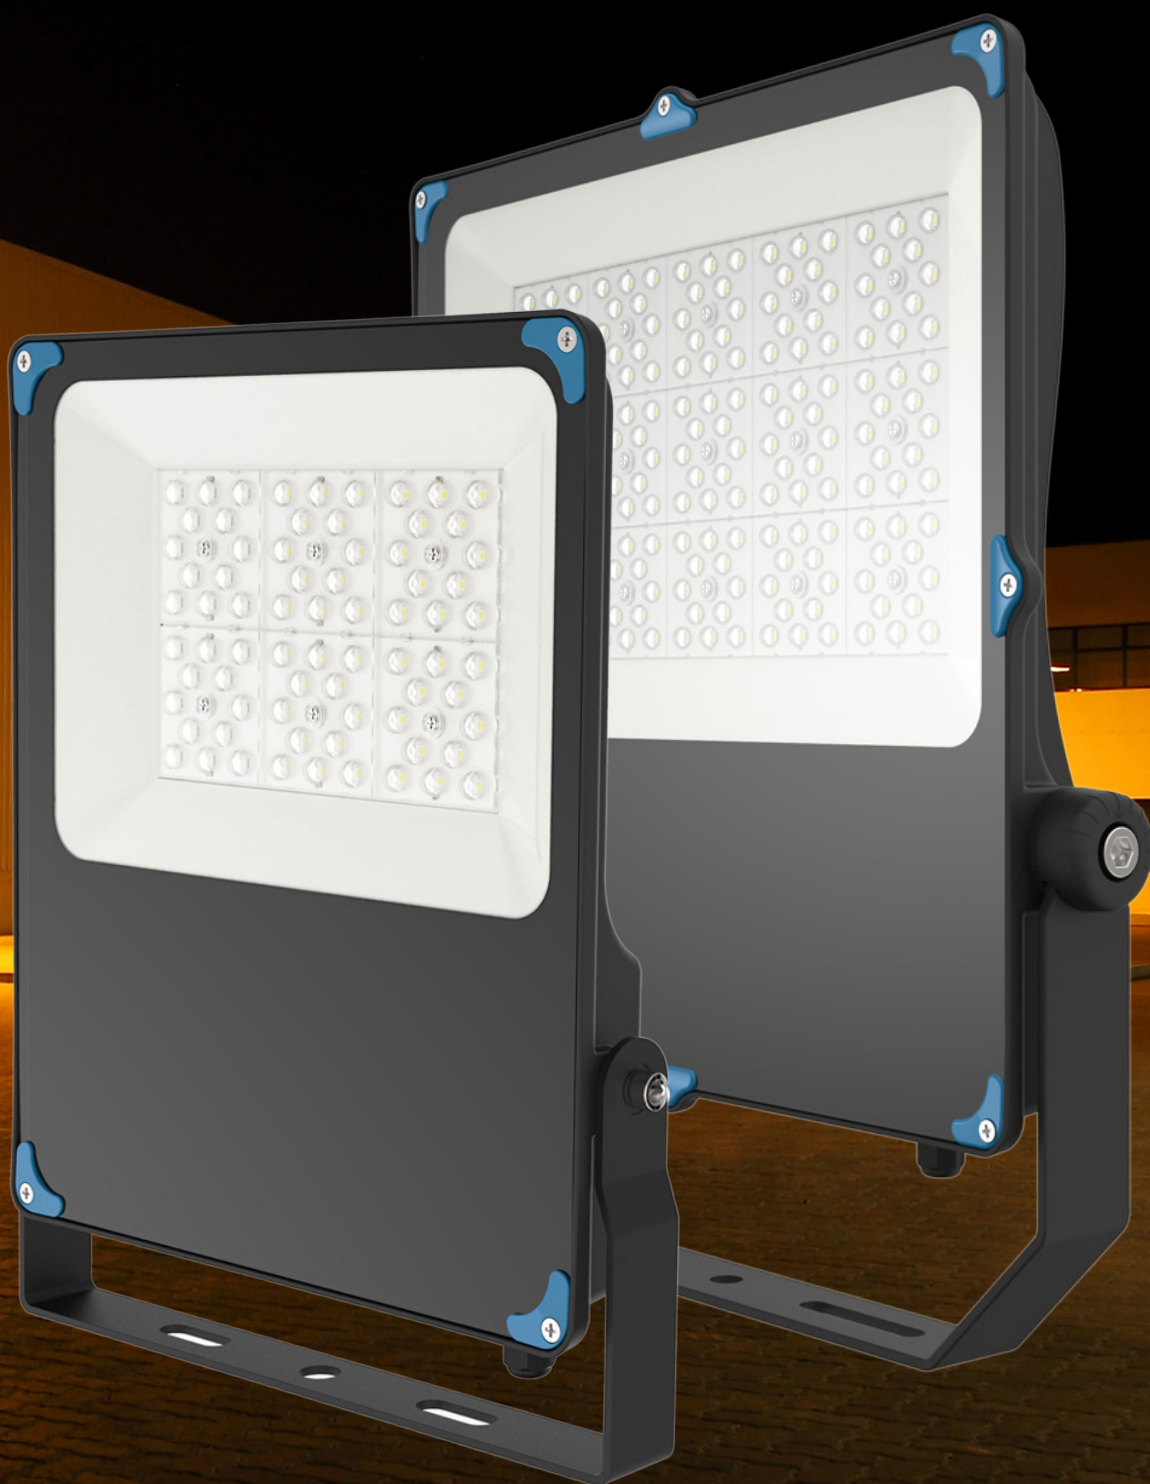

AVANTI

Avanti er en serie lyskastere som kommer i tre ulike modeller. Alle modellene leveres med monteringsbrakett, hvor lyskasteren kan tiltes.

Kommer med ferdig påmontert ledning med connector box. Denne har Wago-klemmer på innsiden, så sørger for rask tilkobling.

Velg mellom 120° og 30°x90° (asymmetrisk) lysspredning.



Leveres inkl. Waterproof Connector
Ferdig påmontert på kabel fra armatur.
- IP68
- 3x0,5-2,5mm²



Spesifikasjon	Avanti 50W	Avanti 80W	Avanti 150W
Watt	50W	80W	150W
Lumen	7500lm	12000lm	22500lm
Kelvin	3000/4000K	3000/4000K	3000/4000K
CRI		>80	
Spredning	120°	30° x 90°	30° x 90°
Input V		220-240VAC 50/60Hz	
Dimbar		Ikke dimbar	
SDCM		<5	
Flicker free		Ja (SVM (≤ 0,4) / Pst LM (≤ 1,0))	
Beskyttelsesklasse		I	
Farge		Sort	
Materiell armatur		Aluminium / glass / PC	
IP		66	
Driftstemperatur		-30°C - +50°C	
Levetid LED		L70B10 @ 100.000T	
LED chip		Lumileds	
Energiklasse LED		D	
Levetid driver		100.000T	
Driver		Sosen	




Bruksområde

Kjøpesenter, messehaller, idrettshaller, idrettsparker, parkeringsanlegg, skiltbelysning, fasadebelysning, skulpturbelysning etc.


For inn- og utendørs bruk.

Spredningsgrader

120° PC lens

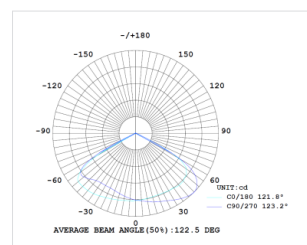




30°x90° PC lens

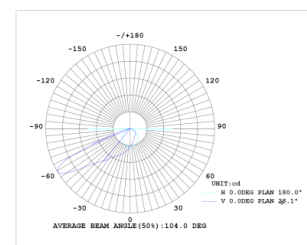





AVANTI 50W

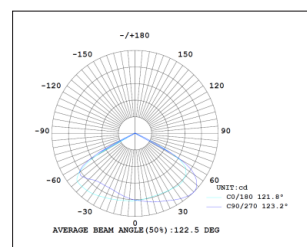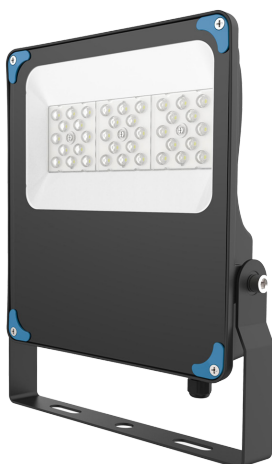

Art. nr.	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Lm/W	Spredning	Dimbar
570541205	Sort	4000K	>80	7500lm	50W	150	120°	Ikke dimbar

TILBEHØR

Forlengerarm

Benytt forlengerarm på 50cm eller 80cm for å få lyset lengre ut fra veggen.




- 50cm (art. nr. 570630550)
- 80cm (art. nr. 570630580)



PRODUKTDATA

Spesifikasjon	Avanti 50W
Input V	220-240VAC 50/60Hz
Dimbar	Ikke dimbar
SDCM	<3
Flicker free	Ja (SVM (≤ 0,4) / Pst LM (≤ 1,0))
Beskyttelsesklasse	I
Farge	Sort
Materiell armatur	Aluminium / glass / PC
IP	66
Driftstemperatur	-30°C - +50°C
Levetid LED	L70B10 @ 100.000T
LED chip	Lumileds
Energiklasse LED	D
Levetid driver	100.000T
Driver	Sosen

AVANTI 50W

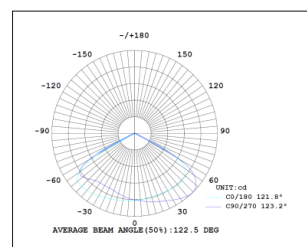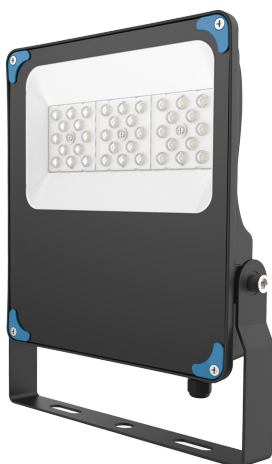

Art. nr.	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Lm/W	Spredning	Dimbar
570551205	Sort	4000K	>80	7500lm	50W	150	120°	DALI-2

TILBEHØR

Forlengerarm

Benytt forlengerarm på 50cm eller 80cm for å få lyset lengre ut fra veggen.



- 50cm (art. nr. 570630550)
- 80cm (art. nr. 570630580)



PRODUKTDATA

Spesifikasjon	Avanti 50W
Input V	220-240VAC 50/60Hz
Dimbar	DALI-2
SDCM	<3
Flicker free	Ja (SVM (≤ 0,4) / Pst LM (≤ 1,0))
Beskyttelsesklasse	I
Farge	Sort
Materiell armatur	Aluminium / glass / PC
IP	66
Driftstemperatur	-30°C - +50°C
Levetid LED	L70B10 @ 100.000T
LED chip	Lumileds
Energiklasse LED	D
Levetid driver	100.000T
Driver	Sosen

AVANTI 80W

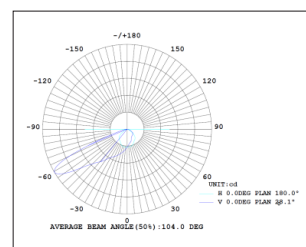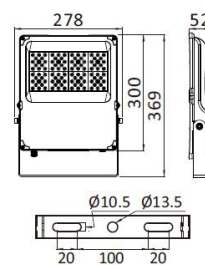

Art. nr.	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Lm/W	Spredning	Dimbar
570843095	Sort	4000K	>80	12000lm	80W	150	30° x 90°	Ikke dimbar

TILBEHØR

Forlengerarm

Benytt forlengerarm på 50cm eller 80cm for å få lyset lengre ut fra veggen.



- 50cm (art. nr. 570630550)
- 80cm (art. nr. 570630580)



PRODUKTDATA

Spesifikasjon	Avanti 80W
Input V	220-240VAC 50/60Hz
Dimbar	Ikke dimbar
SDCM	<3
Flicker free	Ja (SVM (≤ 0,4) / Pst LM (≤ 1,0))
Beskyttelsesklasse	I
Farge	Sort
Materiell armatur	Aluminium / glass / PC
IP	66
Driftstemperatur	-30°C - +50°C
Levetid LED	L70B10 @ 100.000T
LED chip	Lumileds
Energiklasse LED	D
Levetid driver	100.000T
Driver	Sosen

AVANTI 150W

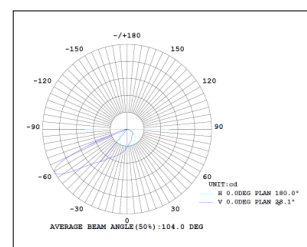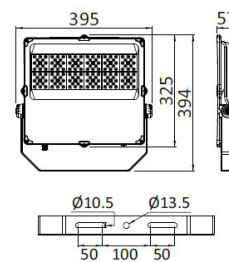

Art. nr.	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Lm/W	Spredning	Dimbar
571543095	Sort	4000K	>80	22500lm	150W	150	30° x 90°	Ikke dimbar

TILBEHØR

Forlengerarm

Benytt forlengerarm på 50cm eller 80cm for å få lyset lengre ut fra veggen.

- 50cm (art. nr. 570630550)
- 80cm (art. nr. 570630580)



PRODUKTDATA

Spesifikasjon	Avanti 150W
Input V	220-240VAC 50/60Hz
Dimbar	Ikke dimbar
SDCM	<3
Flicker free	Ja (SVM (≤ 0,4) / Pst LM (≤ 1,0))
Beskyttelsesklasse	I
Farge	Sort
Materiell armatur	Aluminium / glass / PC
IP	66
Driftstemperatur	-30°C - +50°C
Levetid LED	L70B10 @ 100.000T
LED chip	Lumileds
Energiklasse LED	D
Levetid driver	100.000T
Driver	Sosen