

NOR DESIGN

www.nordesign.no

RevoLine


Power switch
Colour switch



RevoLine

RevoLine B2

Side 4-9

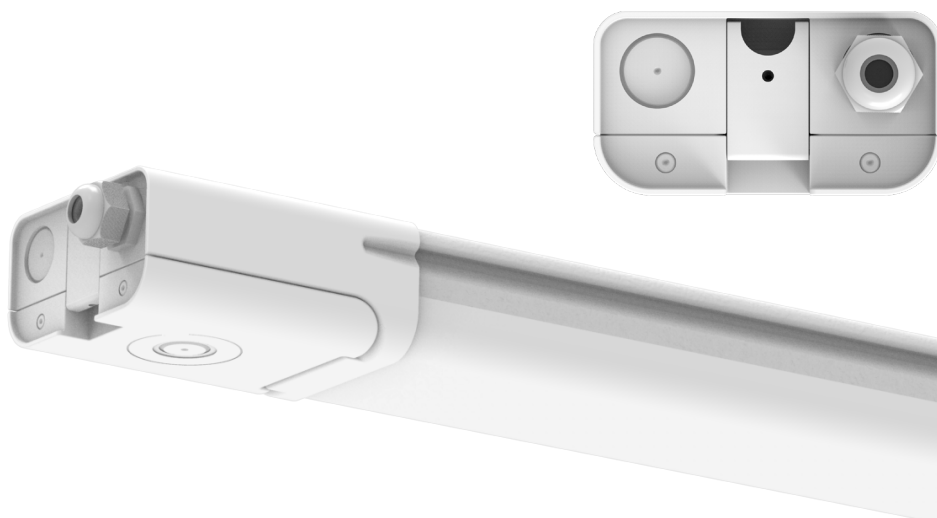

RevoLine B2 600

S. 6



- 20W
- 3102lm
- 155lm/W
- 3000K / 4000K / 5000K

RevoLine B2 1200

S. 7



- 20 - 40W
- 3168 - 6353lm
- 159lm/W
- 3000K / 4000K / 5000K

- 40W
- 6346lm
- 158lm/W
- 3000K / 4000K / 5000K
- DALI

RevoLine B2 1500

S. 8




- 30 - 60W
- 4133 - 9636lm
- 160lm/W
- 3000K / 4000K / 5000K

- 60W
- 9653lm
- 161lm/W
- 3000K / 4000K / 5000K
- DALI

RevoLine

RevoLine B4

Side 10-13

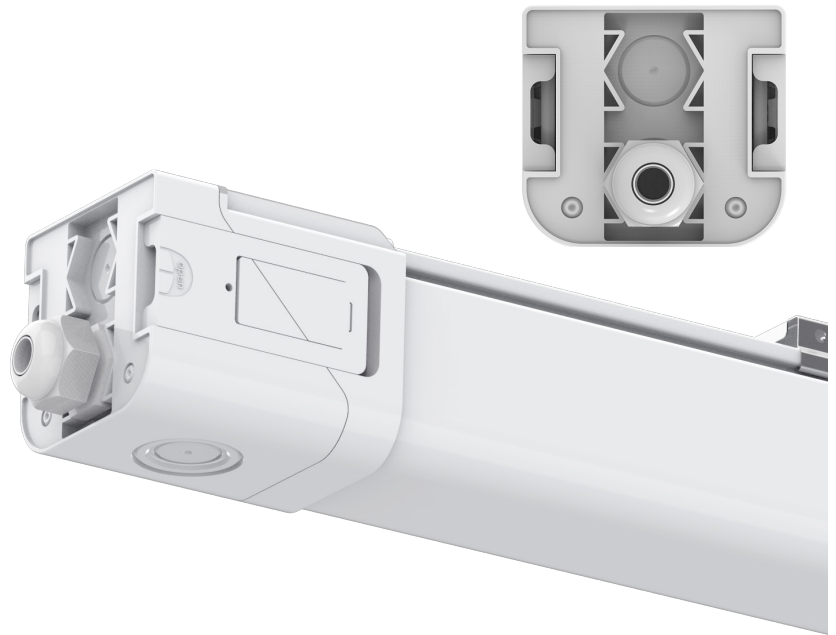

RevoLine B4 1200

S. 12



- 22 - 40W
- 3125 - 5610lm
- 140lm/W
- 4000K

RevoLine B4 1500

S. 13



- 32 - 60W
- 4546 - 8430lm
- 140lm/W
- 4000K

- 11 - 66W
- 1545 - 8850lm
- 140lm/W
- 4000K
- DALI

REVOLINE B2


RevoLine B2

Justerbar fargetemperatur og Wattstyrke

RevoLine B2 er en serie robuste og lyssterke armaturer, som kommer i tre ulike lengder (60cm, 120cm og 150cm). De har et slankt design med et bredt lysbilde og bygger kun 5,4cm i høyden.


Serien er designet for å være meget montasjevennlig, hvor det er gjennomgangstilkobling med push-terminaler, som er lett tilgjengelig i begge ender. Monteringsbrakett kan plasseres fritt på hele oversiden av armaturen.

Med justerbar fargetemperatur og Wattstyrke, øker fleksibiliteten til serien, hvor man kan benytte samme design i flere rom, men med tilpasset lyseffekt.

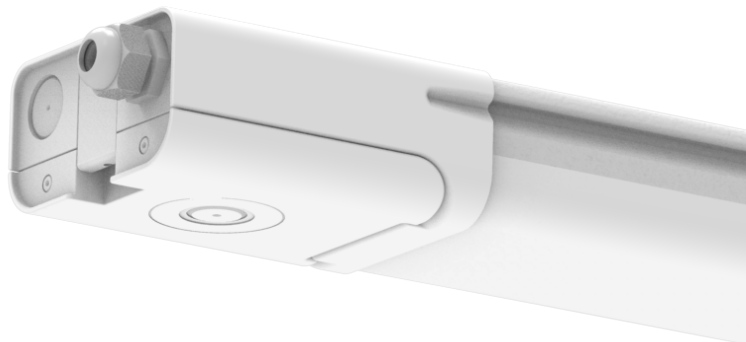

BRUKSOMRÅDE

Garasjeanlegg, kjøpesenter, korridorer, offentlige bygg, etc.



PRODUKTDATA


Spesifikasjon	RevoLine 600	RevoLine 1200	RevoLine 1200	RevoLine 1500	RevoLine 1500
Watt	20W	20/25/30/35/40W	40W	30/38/45/53/60W	60W
Lumen	3102lm	3168-6353lm	6346lm	4133-9636lm	9653lm
Kelvin	3000/4000/5000K	3000/4000/5000K	3000/4000/5000K	3000/4000/5000K	3000/4000/5000K
CRI	>80				
Spredning	120°				
Input V	220-240VAC 50/60Hz				
Dimbar	Ikke dimbar	Ikke dimbar	DALI-2 / Push	Ikke dimbar	DALI-2 / Push
SDCM	<3				
Flicker free	Ja (SVM (≤ 0,4) / Pst LM (≤ 1,0))				
UGR	<24				
Beskyttelsesklasse	I				
Farge	Hvit				
Materiell armatur	PC / PC				
IP	65				
IK	08				
Driftstemperatur	-20°C - +45°C				
Levetid LED	L90B50 @ 50.000T / L80B50 @ 100.000T				
LED chip	Samsung SMD2835				
Energiklasse LED	C				
Levetid driver	100.000T				
Driver	Boke				
Gjennomgangstilkobling	5 pin connector (push-terminaler) i begge ender				

REVOLINE B2


RevoLine B2




1. Åpne endelokket og før kabel inn.
Nippel: PG M20 2,5mm²

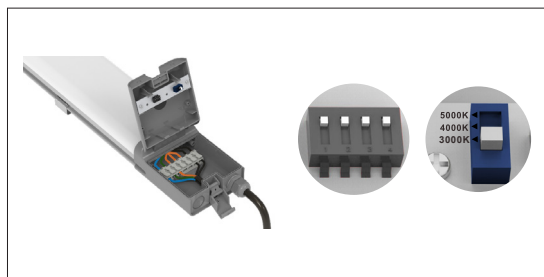


2. Juster Wattstyrke og fargetemperatur via DIP-bryterne i endelokket.

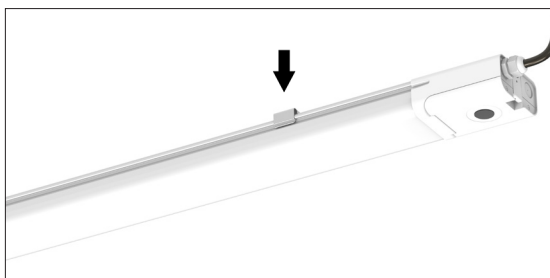


3. Monteringsklips kan fritt monteres på hele baksiden av armaturen

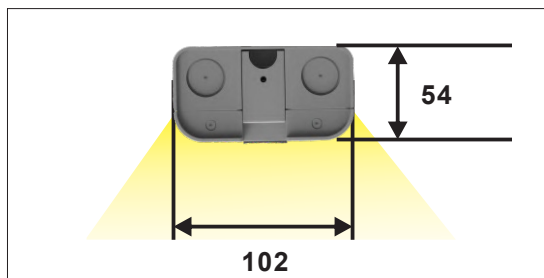

4. Lavtbyggende design med bredt lysbilde

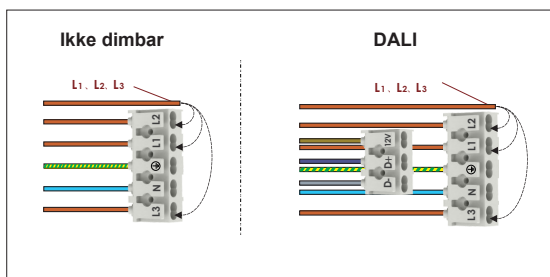

5. Gjennomgangstilkobling med 5 pin connector i begge ender

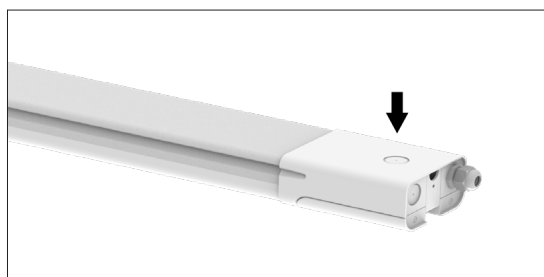

6. Mulighet for skjult tilkobling på hver ende av armaturen

Tilbehør inkl.






2 x monteringsbrakett



2 x tilkoblingsnippel

REVOLINE B2 600

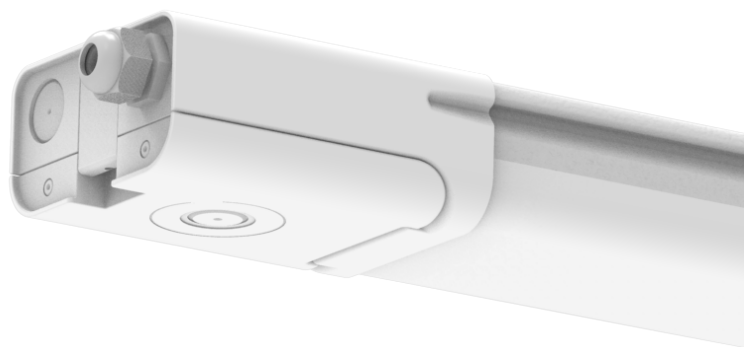


Art. nr.	Watt	Lumen	Lumen / Watt	Dimbar
680600020	20W	3102lm	155lm/W	Ikke dimbar




Spesifikasjon	RevoLine B2 600 - Ikke dimbar
Watt	20W
Lumen	3102lm
Kelvin	3000/4000/5000K
CRI	>80
Spredning	120°
Input V	220-240VAC 50/60Hz
SDCM	<3
Flicker free	Ja (SVM (≤ 0,4) / Pst LM (≤ 1,0))
UGR	<24
Beskyttelsesklasse	I
Farge	Hvit
Materiell armatur	PC / PC
IP	65
IK	08
Driftstemperatur	-20°C - +45°C
Levetid LED	L90B50 @ 50.000T / L80B50 @ 100.000T
LED chip	Samsung SMD2835
Energiklasse LED	C
Levetid driver	100.000T
Driver	Boke

REVOLINE B2 1200

Ikke dimbar



DALI

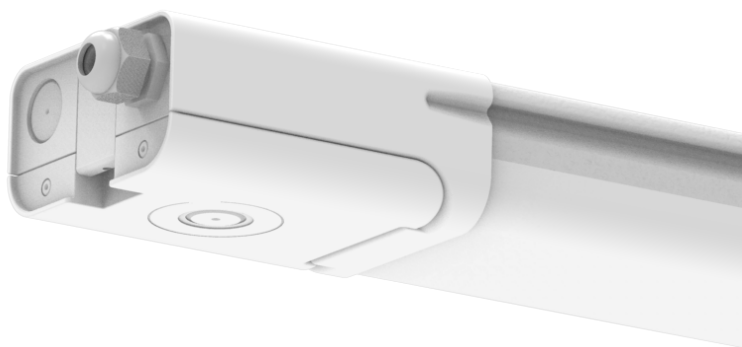


Art. nr.	Watt	Lumen	Lumen / Watt	Dimbar
681200040	20W	3168lm	158lm/W	Ikke dimbar
	25W	3395lm	136lm/W	
	30W	4560lm	152lm/W	
	35W	5011lm	143lm/W	
	40W	6353lm	159lm/W	
681203040	40W	6346lm	158lm/W	DALI-2 / Push




Spesifikasjon	RevoLine B2 1200 - Ikke dimbar	RevoLine B2 1200 - DALI-2 / Push
Watt	20/25/30/35W/40W	40W
Lumen	3168-6353lm	6346lm
Kelvin	3000/4000K/5000K	3000/4000K/5000K
CRI	>80	
Spredning	120°	
Input V	220-240VAC 50/60Hz	
SDCM	<3	
Flicker free	Ja (SVM (≤ 0,4) / Pst LM (≤ 1,0))	
UGR	<24	
Beskyttelsesklasse	I	
Farge	Hvit	
Materiell armatur	PC / PC	
IP	65	
IK	08	
Driftstemperatur	-20°C - +45°C	
Levetid LED	L90B50 @ 50.000T / L80B50 @ 100.000T	
LED chip	Samsung SMD2835	
Energiklasse LED	C	
Levetid driver	100.000T	
Driver	Boke	Boke

REVOLINE B2 1500

Ikke dimbar



DALI

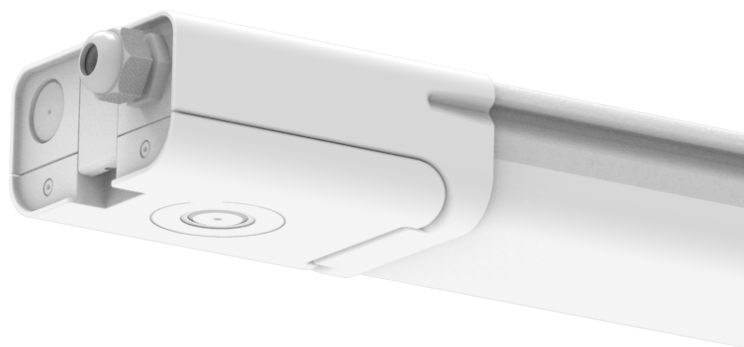

Art. nr.	Watt	Lumen	Lumen / Watt	Dimbar
681500060	30W	4133lm	138lm/W	Ikke dimbar
	38W	5831lm	153lm/W	
	45W	6929lm	154lm/W	
	53W	8554lm	161lm/W	
	60W	9636lm	160lm/W	
681503060	60W	9653lm	161lm/W	DALI-2 / Push

Spesifikasjon	RevoLine B2 1500 - Ikke dimbar	RevoLine B2 1500 - DALI-2 / Push
Watt	30/38/45/53/60W	60W
Lumen	4133-9636lm	9653lm
Kelvin	3000/4000K/5000K	3000/4000K/5000K
CRI	>80	
Spredning	120°	
Input V	220-240VAC 50/60Hz	
SDCM	<3	
Flicker free	Ja (SVM (≤ 0,4) / Pst LM (≤ 1,0))	
UGR	<24	
Beskyttelsesklasse	I	
Farge	Hvit	
Materiell armatur	PC / PC	
IP	65	
IK	08	
Driftstemperatur	-20°C - +45°C	
Levetid LED	L90B50 @ 50.000T / L80B50 @ 100.000T	
LED chip	Samsung SMD2835	
Energiklasse LED	C	
Levetid driver	100.000T	
Driver	Boke	Boke



Foto: Alf Arne Harjo

REVOLINE B4


RevoLine B4

Justerbar Wattstyrke

RevoLine B4 er en serie robuste og lyssterke armaturer, som kommer i to ulike lengder (120cm og 150cm). De har et kompakt design med et bredt lysbilde.


Serien er designet for å være meget montasjevennlig, hvor det er gjennomgangstilkobling med push-terminaler, som er lett tilgjengelig i begge ender. Monteringsbrakett kan plasseres fritt på hele oversiden av armaturen.

Med justerbar Wattstyrke, øker fleksibiliteten til serien, hvor man kan benytte samme design i flere rom, men med tilpasset lyseffekt.

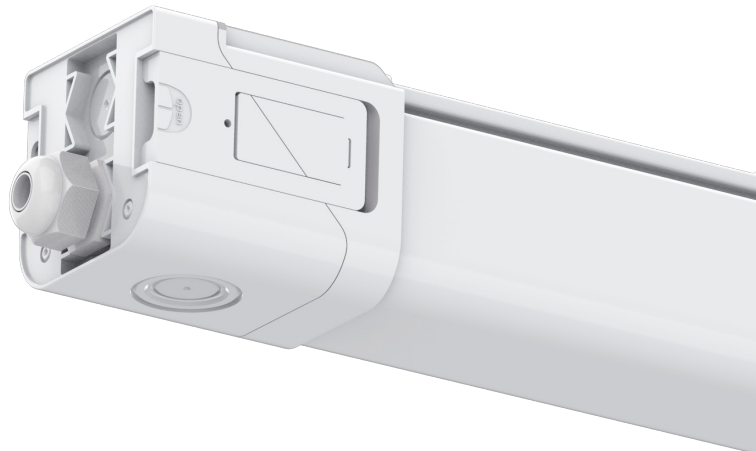

BRUKSOMRÅDE

Garasjeanlegg, kjøpesenter, korridorer, offentlige bygg, etc.

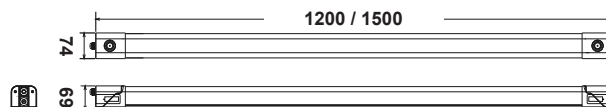

PRODUKTDATA


Spesifikasjon	RevoLine B4 1200	RevoLine B4 1500	RevoLine B4 1500
Watt	22/30/35/40W	32/40/50/60W	11/21/32/45/55/63W
Lumen	3125-5610lm	4546-8430lm	1545-8850lm
Kelvin	4000K	4000K	4000K
CRI		>80	
Spredning		120°	
Input V		220-240VAC 50/60Hz	
Dimbar	Ikke dimbar	Ikke dimbar	DALI-2 / Push
SDCM		<3	
Flicker free		Ja (SVM (≤ 0,4) / Pst LM (≤ 1,0))	
UGR		<28	
Beskyttelsesklasse		I	
Farge		Hvit	
Materiell armatur		PC / PC	
IP		66	
IK		08	
Driftstemperatur		-30°C - +50°C	
Levetid LED		L90B50 @ 50.000T / L80B50 @ 100.000T	
LED chip		Samsung SMD2835	
Energiklasse LED		B	
Levetid driver		100.000T	
Driver		Lifud / Boke	
Gjennomgangstilkobling		5 pin connector (push-terminaler) i begge ender	

REVOLINE B4


RevoLine B4




1. Løsne endelokket ved å vippe opp låseklemmene

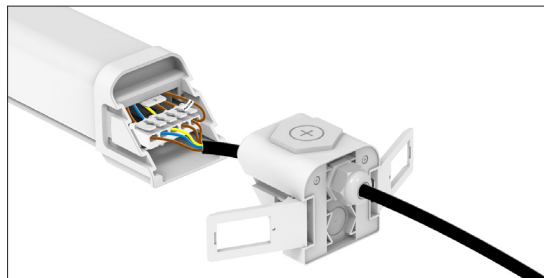


2. Før kabel gjennom endelokket og koble til ledningene.
Nippel: PG M20 2,5mm²

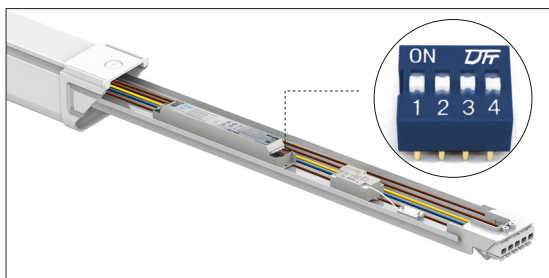


3. Innmaten er uttrekkbar. Lett tilgjengelig for bytte av driver (sett fra oversiden). Dip-switch på driver for endring av Watt-styrke

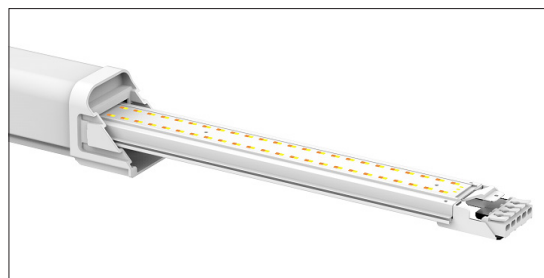


4. Innmaten er uttrekkbar. Lett tilgjengelig for bytte av LED-plate (sett fra undersiden)

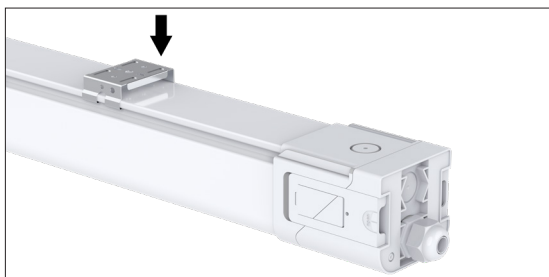

5. Monteringsklips kan fritt monteres på hele baksiden av armaturen

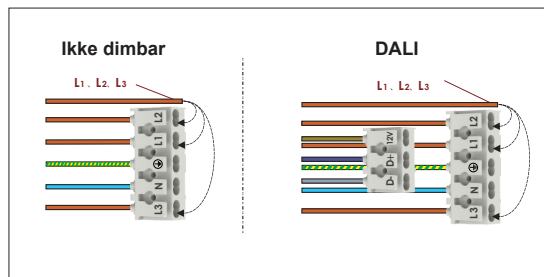

6. Gjennomgangstilkobling med 5 pin connector i begge ender

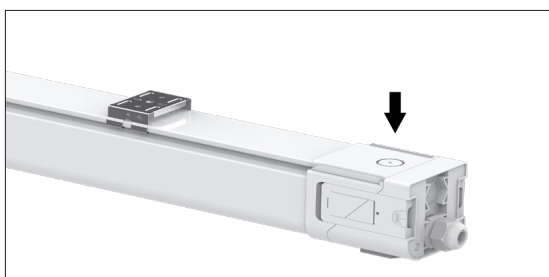

6. Mulighet for skjult tilkobling på hver ende av armaturen

Tilbehør inkl.






2 x monteringsbrakett



1 x tilkoblingsnippel

REVOLINE B4 1200

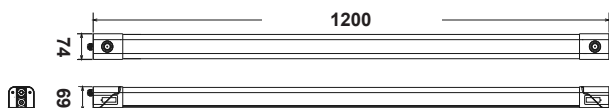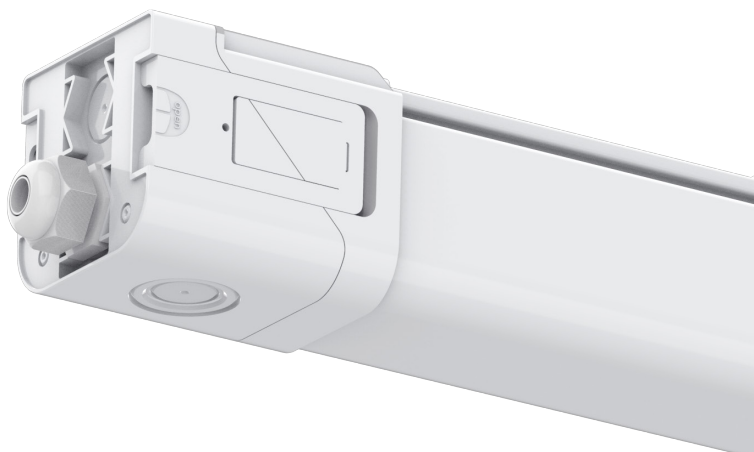


Art. nr.	Watt	Lumen	Lumen / Watt	Dimbar
681240040	22W	3125lm	142lm/W	Ikke dimbar
	30W	4265lm	142lm/W	
	35W	4930lm	141lm/W	
	40W	5610lm	140lm/W	




Spesifikasjon	RevoLine B4 1200
Watt	22/30/35/40W
Lumen	3125-5610lm
Kelvin	4000K
CRI	>80
Spredning	120°
Input V	220-240VAC 50/60Hz
SDCM	<3
Flicker free	Ja (SVM (≤ 0,4) / Pst LM (≤ 1,0))
UGR	<28
Beskyttelsesklasse	I
Farge	Hvit
Materiell armatur	PC / PC
IP	66
IK	08
Driftstemperatur	-230°C - +50°C
Levetid LED	L90B50 @ 50.000T / L80B50 @ 100.000T
LED chip	Samsung SMD2835
Energiklasse LED	B
Levetid driver	100.000T
Driver	Lifud

REVOLINE B4 1500

Ikke dimbar



DALI

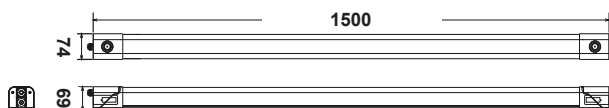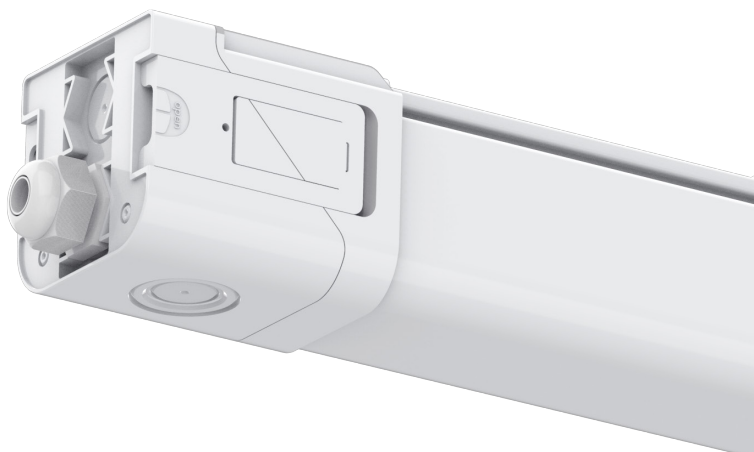


Art. nr.	Watt	Lumen	Lumen / Watt	Dimbar
681540060	32W	4546lm	142lm/W	Ikke dimbar
	40W	5680lm	142lm/W	
	50W	7075lm	141lm/W	
	60W	8430lm	140lm/W	
681543063	11W	1545lm	140lm/W	DALI-2 / Push
	21W	2945lm	140lm/W	
	32W	4560lm	142lm/W	
	45W	6380lm	142lm/W	
	55W	7755lm	141lm/W	
	63W	8850lm	140lm/W	

Spesifikasjon	RevoLine B4 1500 - Ikke dimbar	RevoLine B4 1500 - DALI-2 / Push
Watt	32/40/50/60W	11/21/32/45/55/63W
Lumen	4546-8430lm	1545-8850lm
Kelvin	4000K	4000K
CRI	>80	
Spredning	120°	
Input V	220-240VAC 50/60Hz	
SDCM	<3	
Flicker free	Ja (SVM (≤ 0,4) / Pst LM (≤ 1,0))	
UGR	<28	
Beskyttelsesklasse	I	
Farge	Hvit	
Materiell armatur	PC / PC	
IP	66	
IK	08	
Driftstemperatur	-30°C - +50°C	
Levetid LED	L90B50 @ 50.000T / L80B50 @ 100.000T	
LED chip	Samsung SMD2835	
Energiklasse LED	B	
Levetid driver	100.000T	
Driver	Lifud	Boke



Billettlos parkering



Inn- og utkjøring

Ditt bilskilt registreres ved inn- og utkjøring.



Betaling

Ved avreise velger du selv hvordan du ønsker å betale.

Betalingsalternativer





Automatisk med Parkly

Registrer deg på app.parkly.no eller last ned Parkly-appen.



Parkly på nett

Betal på app.parkly.no innen 48 timer.

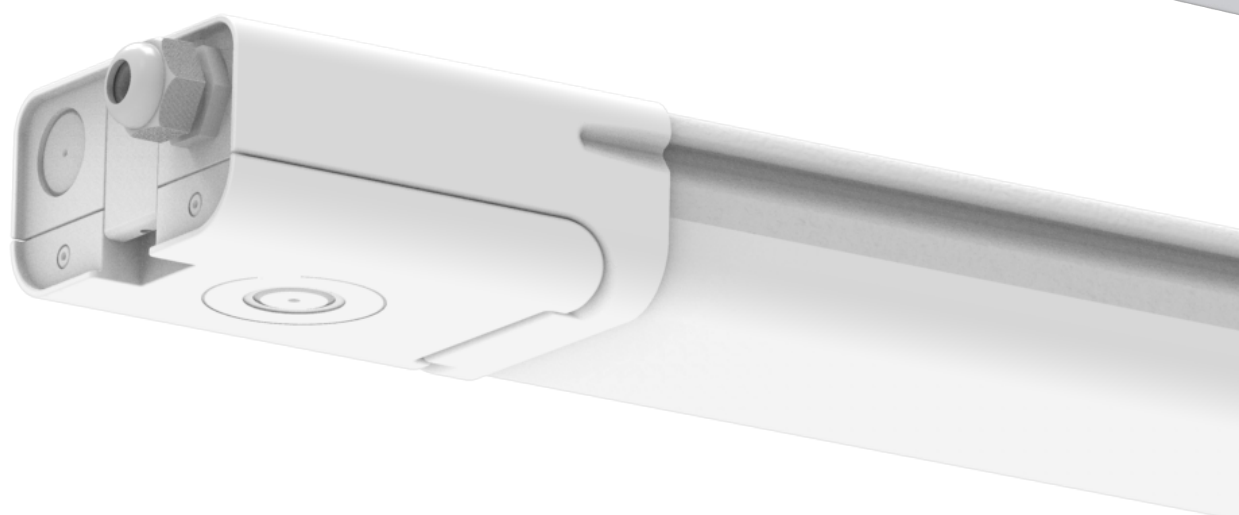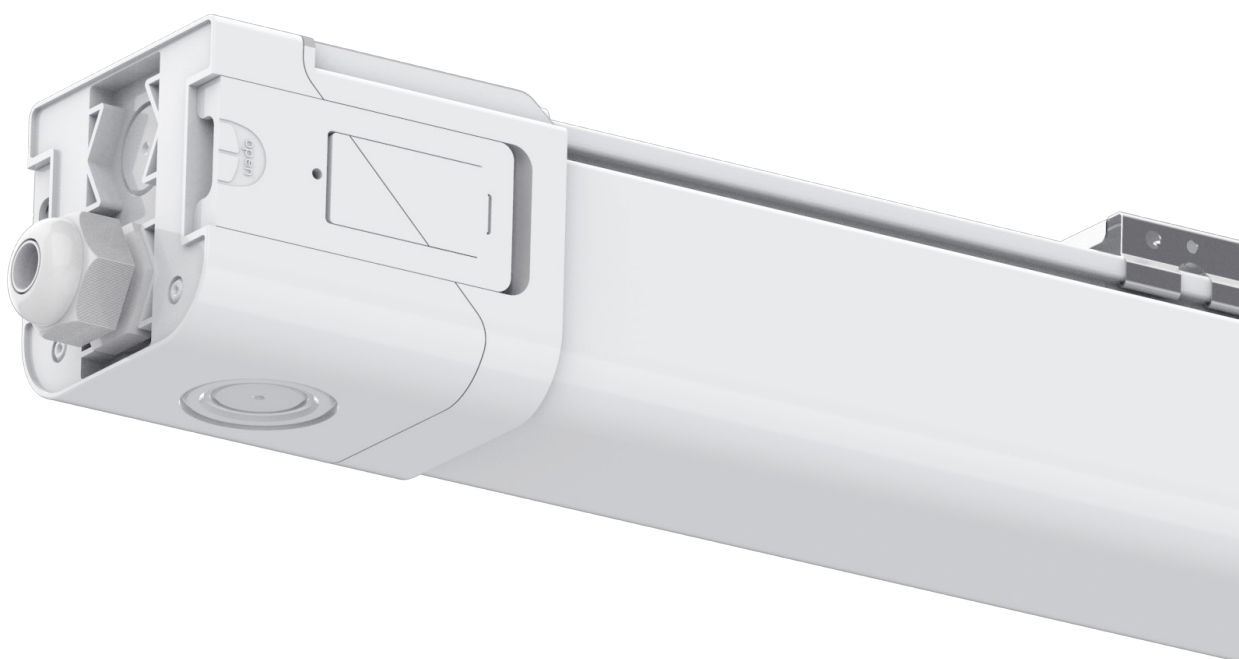

NORDESIGN

Hovedkontor, lager og showroom Trondheim

Brøsetekra 7, 7069 TRONDHEIM

Showroom Oslo

Drammensveien 130A4, 0277 OSLO

TLF: 73 84 95 50 / WWW.NORDESIGN.NO

