

UFO HF HIGH BAY



Teknisk info


Effekt:	Opp mot 200W (35.000lm)
LED Chip:	Lumileds
Spredningsgrad:	90°
IP-grad:	65
Klasse:	I
Installasjon:	Brakett (tiltbar) / nedhengt
Tilkobling:	Leveres med 25cm kabel og connector

Bruksområde

Kjøpesenter, messehaller, idrettshaller, parkeringsanlegg, lager, dagligvarebutikker etc.

Spredningsgrad

90° PC lens

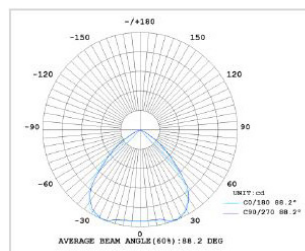

Waterproof Connector IP68

Leveres inkl. Waterproof Connector. Ferdig påmontert på kabel fra armatur.

- IP68
- 3x0,5-2,5mm²


UFO HF HIGH BAY

Produktdata

Spesifikasjon	UFO HF 100W	UFO HF 150W	UFO HF 200W
Watt	100W	150W	200W
Lumen	17.500lm	26.250lm	35.000lm
Lm/W	175lm/W		
Kelvin	4000K		
CRI	>80		
Input V	220-240VAC 50/60Hz		
Farge armatur	Sort		
Materiell armatur	Aluminium / PC		
Driftsfuktighet	10% til 90% RH		
Dimmeteknologi	0-10V		

ErP teknisk spesifikasjon

Spesifikasjon	Data
Effektivitet inn	>93%
Power Factor	PF>0,90
Energiklasse lyskilde	B
SDCM	<5
Start tid	<0,2S
Oppvarmingstid til 60%	<0,5S
Levetid	L70B10 @ 100.000T

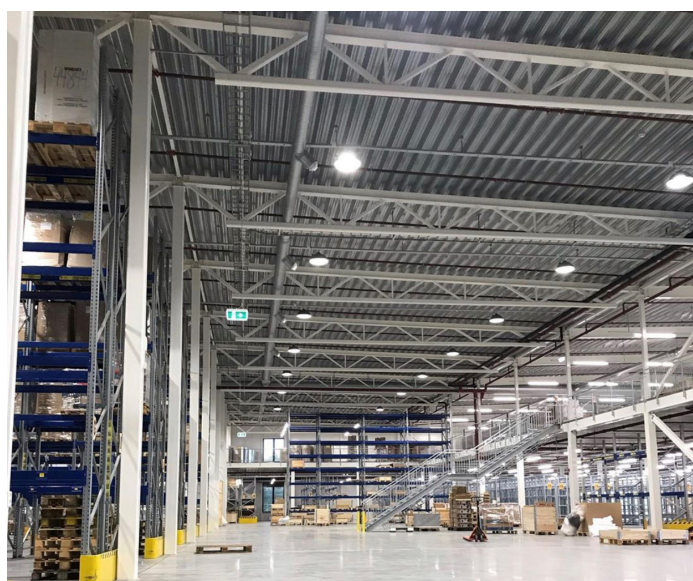


UFO HF HIGH BAY

UFO HF 100W

100W LED 90°, 4000K, 17.500lm, CRI>80 - IP65

Art. nr: 684010025



Tilbehør



Brakett

Art. nr: 490015005



Anti-Glare Reflector 90°

Art. nr: 499010005




Kjetting 1m

Art. nr: 492610100

UFO HF 150W

150W LED 90°, 4000K, 26.250lm, CRI>80 - IP65

Art. nr: 684015025

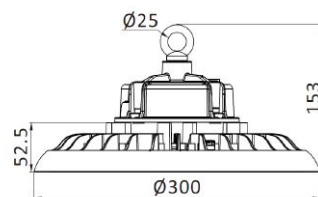

Tilbehør



Brakett

Art. nr: 490015005



Anti-Glare Reflector 90°

Art. nr: 499015005




Kjetting 1m

Art. nr: 492610100

UFO HF 200W

200W LED 90°, 4000K, 35.000lm, CRI>80 - IP65

Art. nr: 684020025

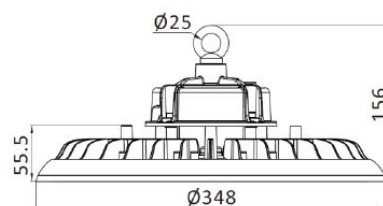

Tilbehør



Brakett

Art. nr: 490020005



Anti-Glare Reflector 90°

Art. nr: 499020005



Kjetting 1m

Art. nr: 492610100