

NOR DESIGN

www.nordesign.no

Alyce


Module
lighting



Alyce Module lighting

Modulbasert armaturserie

Alyce er en modulbasert serie, hvor man velger ønsket modul og kombinerer det med armatur. Velg mellom et stort utvalg ulike moduler og armaturer for utenpåliggende, innfelt og nedhengt montasje.

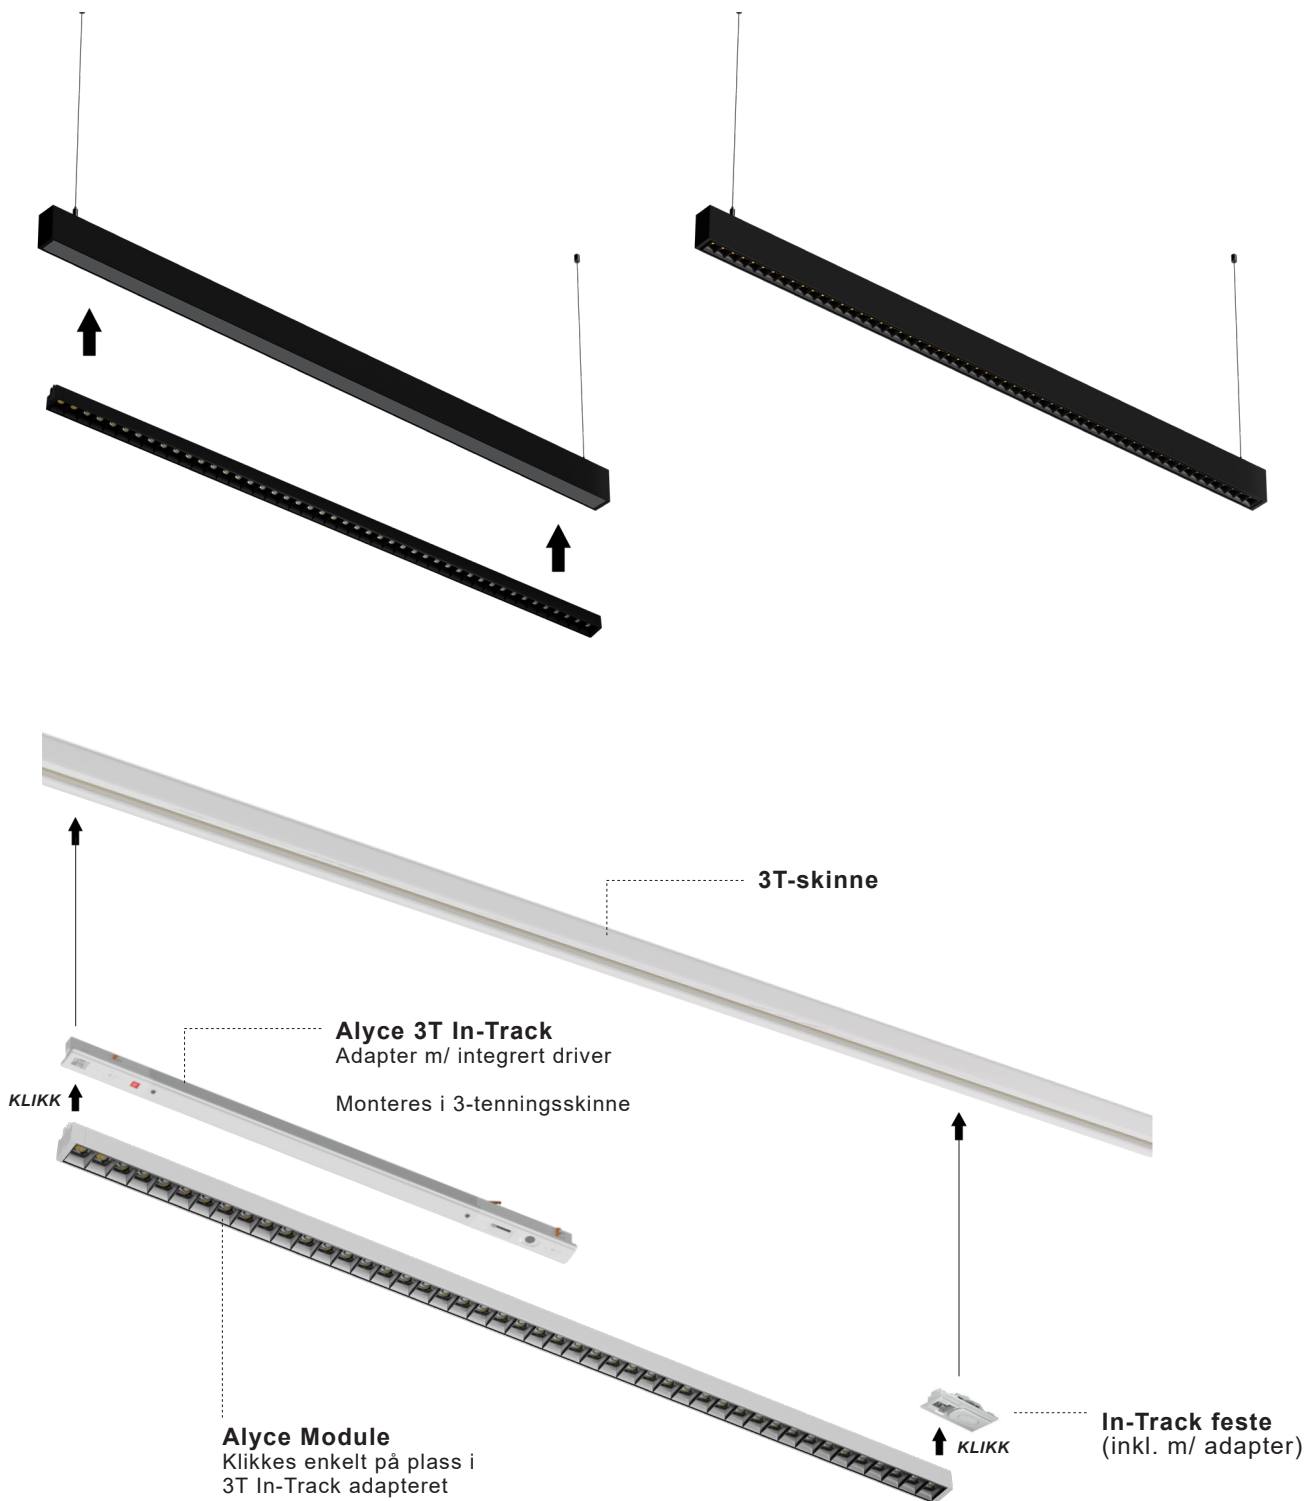



Alyce - Module

S. 4-5

Alyce Module

Modulene kommer i to ulike modeller og i to ulike lengder. Modulene er designet for å gi meget lav blending, hvor man oppnår $UGR < 16$ og $UGR < 19$.

Modulene benyttes enten med 3T In-Track, Hera eller Eos.




Alyce - 3T In-Track

S. 6-9

Alyce 3T In-Track er et modulbasert system for 3-tenningsskinne

Alyce 3T In-Track driver benyttes sammen med valgt modul og klikkes enkelt på plass i 3-tenningsskinne (Global Trac).

Systemet er meget fleksibelt, hvor man kan plassere lyset hvor som helst på skinnen. Modulene gir meget lav blending - $UGR < 16$ / $UGR < 19$.

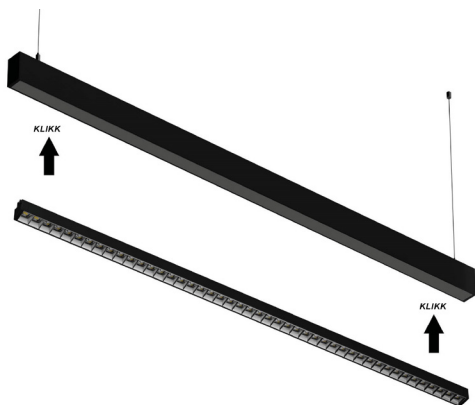


Hera - Alyce

S. 10-15

Hera Alyce - Utenpåliggende eller nedhengt

Armaturen benyttes med valgt modul og kan enten monteres utenpåliggende eller nedhengt.

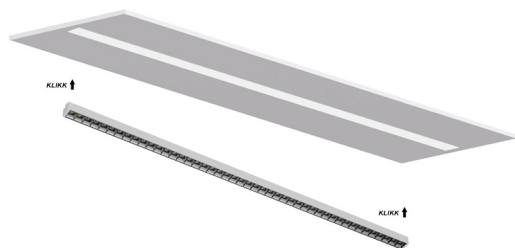



Eos - Alyce

S. 16-19


Eos Alyce - Innfelt armatur for systemhimling

Armaturen er 30x120cm og benyttes med valgt modul.

R16

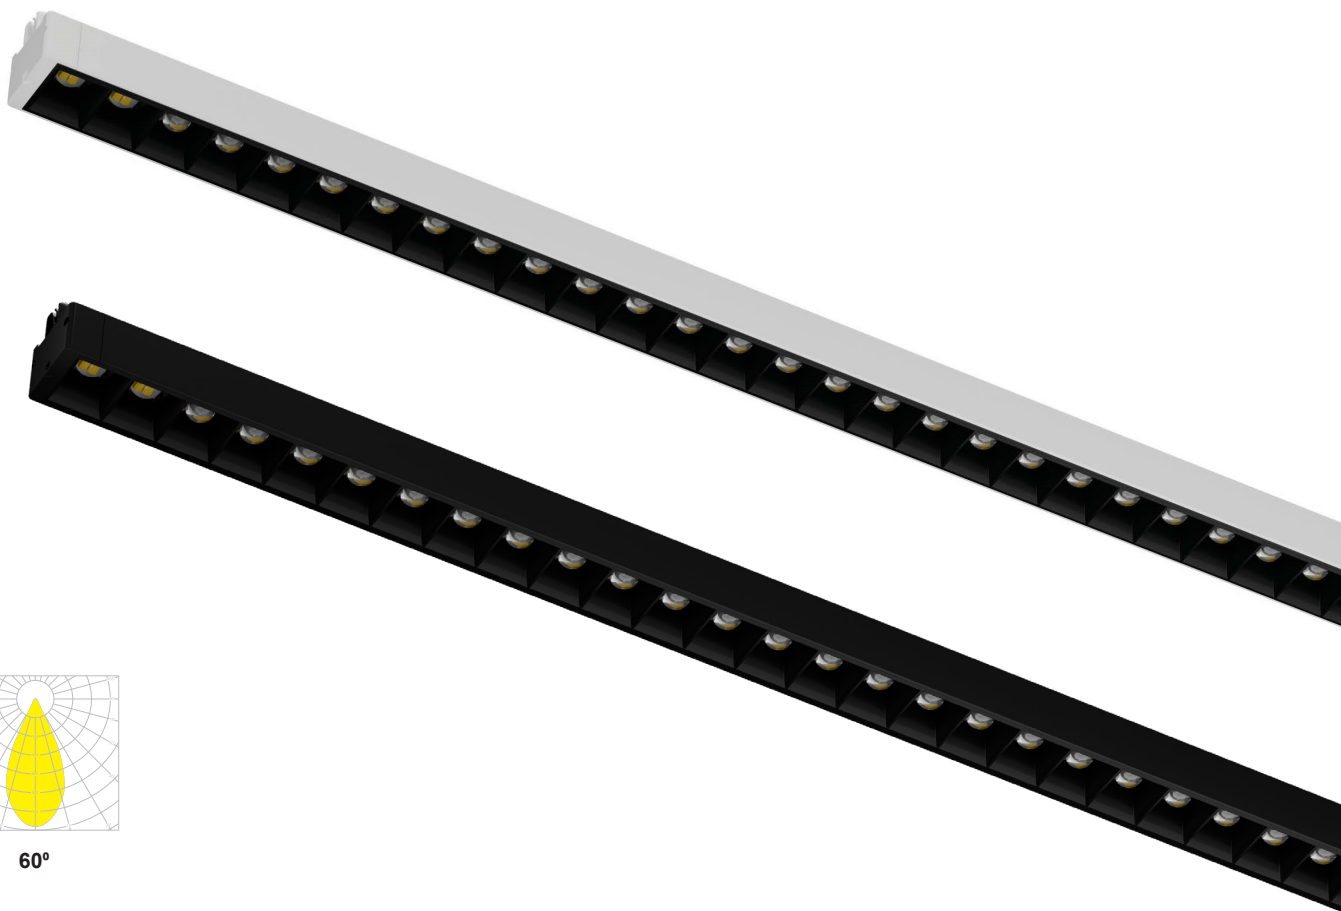



60°

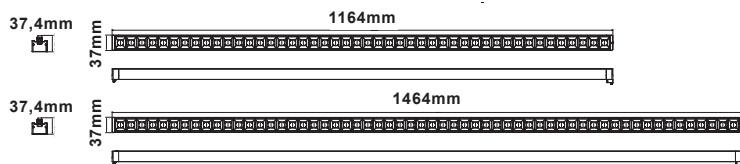

Produktdata

Spesifikasjon	1164mm	1464mm
SDCM	<3	<3
Flicker free	Ja (SVM $\leq 0,4$) / Pst LM $\leq 1,0$)	Ja (SVM $\leq 0,4$) / Pst LM $\leq 1,0$)
Beskyttelsesklasse	III	III
Materiell armatur	Alu / PC	Alu / PC
Type optikk	Reflektor	Reflektor
UGR	<16	<16
IP	20	20
Driftstemperatur	-20°C - +35°C	-20°C - +35°C
LED chip	Elite SMD2835	Elite SMD2835
Strøm / spenning	800mA / 24-48V	1100mA / 24-48V
Levetid LED	L90B10 50.000T / L80B50 100.000T	L90B10 50.000T / L80B50 100.000T
Energiklasse LED	E	E

R19

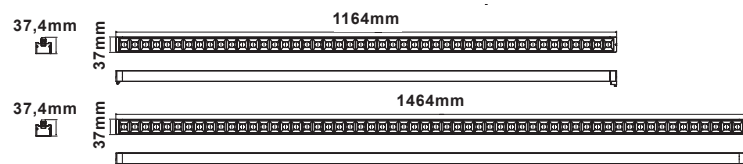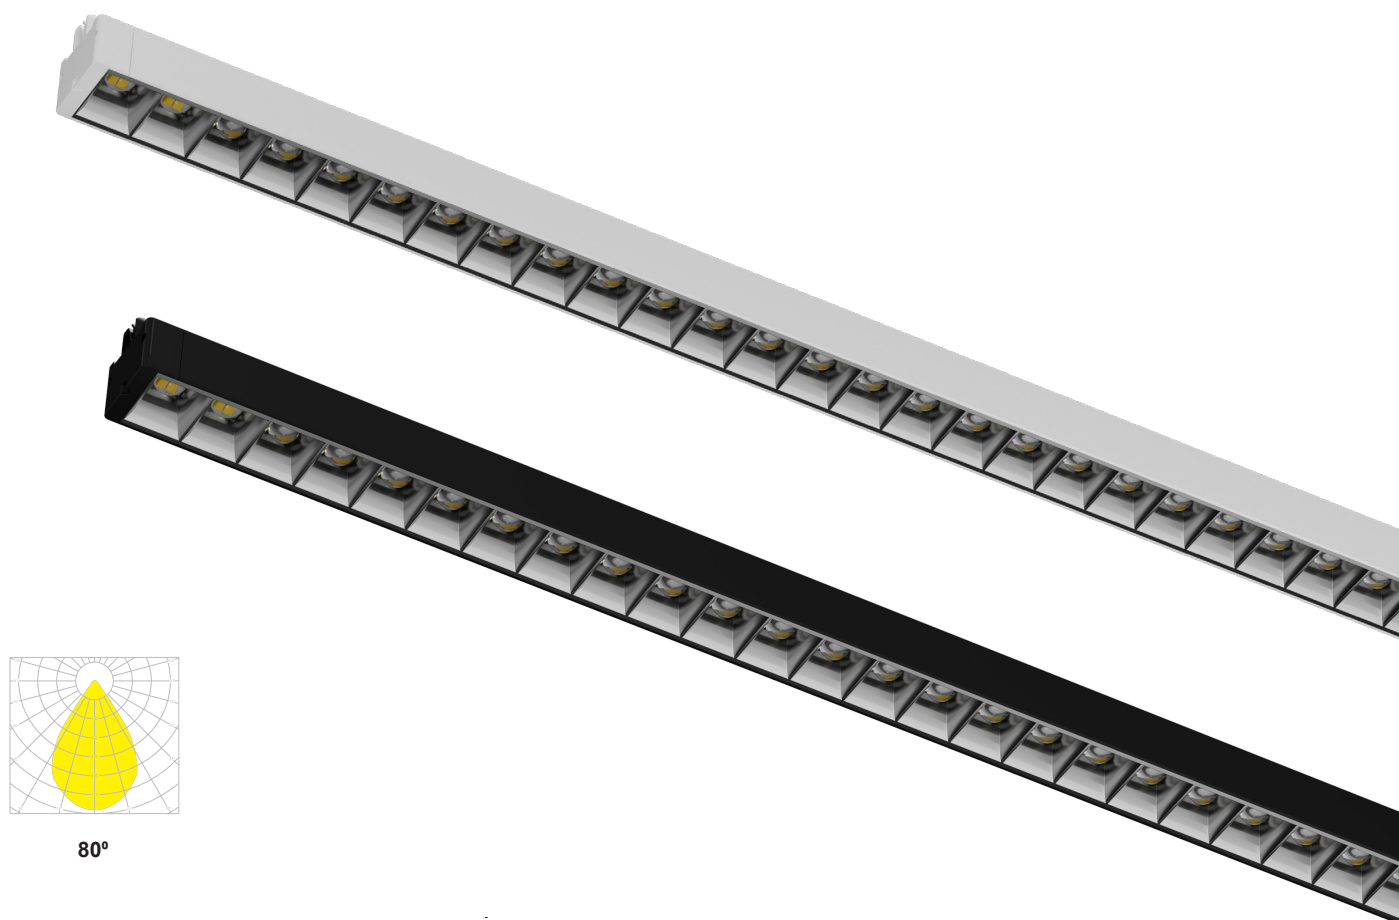

Produktdata


Spesifikasjon	1164mm	1464mm
SDCM	<3	<3
Flicker free	Ja (SVM ($\leq 0,4$) / Pst LM ($\leq 1,0$))	Ja (SVM ($\leq 0,4$) / Pst LM ($\leq 1,0$))
Beskyttelsesklasse	III	III
Materiell armatur	Alu / PC	Alu / PC
Type optikk	Linse	Linse
UGR	<19	<19
IP	20	20
Driftstemperatur	-20°C - +35°C	-20°C - +35°C
LED chip	Elite SMD2835	Elite SMD2835
Strøm / spenning	800mA / 24-48V	1100mA / 24-48V
Levetid LED	L90B10 50.000T / L80B50 100.000T	L90B10 50.000T / L80B50 100.000T
Energiklasse LED	D	D

ALYCE - 3T IN-TRACK

Alyce 3T In-Track er et modulbasert system for 3-tenningsskinne

Alyce 3T In-Track driver benyttes sammen med valgt modul og klikkes enkelt på plass i 3-tenningsskinne (Global Trac).

Systemet er meget fleksibelt, hvor man kan plassere lyset hvor som helst på skinnen. Modulene gir meget lav blending - $UGR < 16$ / $UGR < 19$.

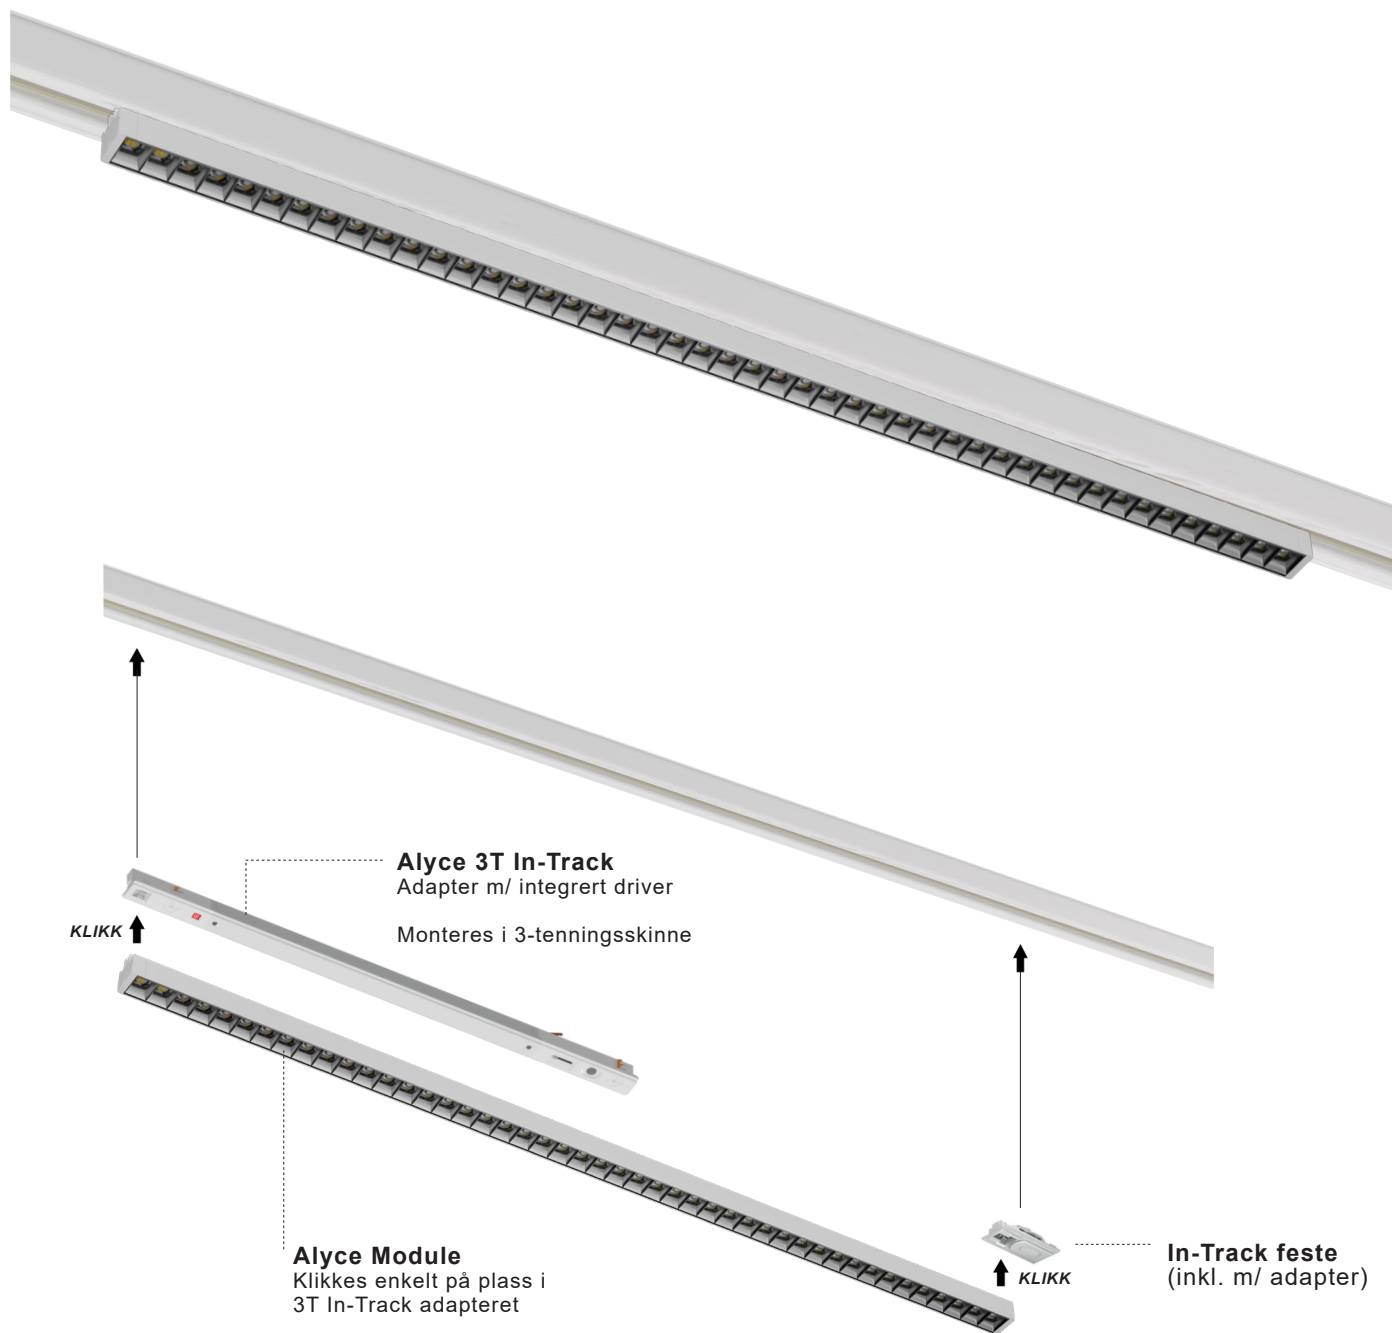



ALYCE - 3T IN-TRACK



ALYCE 3T IN-TRACK DRIVER 50W

Farge	Art. nr.	Dimbar
Hvit	410500006	Ikke dimbar
Sort	410500005	Ikke dimbar
Hvit	410500306	DALI-2 DT6
Sort	410500305	DALI-2 DT6

Output	
W	mA
17	350
19	400
24	500
29	600
34	700
38	800

Alyce module
lengde:
1164mm

Output	
W	mA
17	350
19	400
24	500
29	600
34	700
38	800
43	900
50	1050



Alyce module
lengde:
1464mm

Dip-switch på 3T In-Track driver

Endre effekten på modulene ved å justere på dip-switch. NB! 3T In-Track driver står standard på 1050mA.

- Alyce Module 1164mm: 17W-38W
- Alyce Module 1464mm: 17W-50W

ALYCE - 3T IN-TRACK


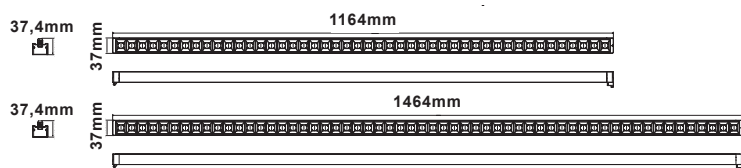



ALYCE MODULE R16

Art. nr.	Lengde	Farge	Kelvin	CRI	Watt	Lumen	UGR	Spredning
351630906	1164mm	☐ Hvit (sort innside)	3000K	>90	17-38W	1783-3690lm	<16	60°
351630905	1164mm	☒ Sort (sort innside)	3000K	>90	17-38W	1783-3690lm	<16	60°
501630906	1464mm	☐ Hvit (sort innside)	3000K	>90	17-50W	1820-4621lm	<16	60°
501630905	1464mm	☒ Sort (sort innside)	3000K	>90	17-50W	1820-4621lm	<16	60°

Alyce module R16 1164mm		
Power	Lumen	Output current
38W	3690lm	800mA
34W	3304lm	700mA
29W	2910lm	600mA
24W	2474lm	500mA
19W	2019lm	400mA
17W	1783lm	350mA

Alyce module R16 1464mm		
Power	Lumen	Output current
50W	4621lm	1050mA
43W	4031lm	900mA
38W	3696lm	800mA
34W	3257lm	700mA
29W	2837lm	600mA
24W	2553lm	500mA
19W	1946lm	400mA
17W	1820lm	350mA

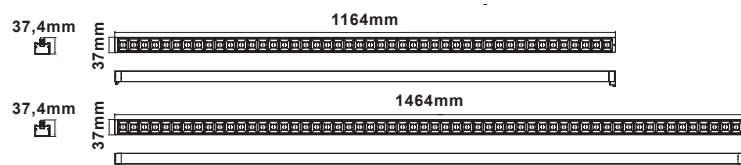


ALYCE MODULE R19

Art. nr.	Lengde	Farge	Kelvin	CRI	Watt	Lumen	UGR	Spredning
351930906	1164mm	☐ Hvit (krom innside)	3000K	>90	17-38W	2054-4457lm	<19	80°
351930905	1164mm	☒ Sort (krom innside)	3000K	>90	17-38W	2054-4457lm	<19	80°
501930906	1464mm	☐ Hvit (krom innside)	3000K	>90	17-50W	2248-6309lm	<19	80°
501930905	1464mm	☒ Sort (krom innside)	3000K	>90	17-50W	2248-6309lm	<19	80°

Alyce module R19 1164mm		
Power	Lumen	Output current
38W	4457lm	800mA
34W	3987lm	700mA
29W	3451lm	600mA
24W	2891lm	500mA
19W	2338lm	400mA
17W	2054lm	350mA

Alyce module R19 1464mm		
Power	Lumen	Output current
50W	6309lm	1050mA
43W	5465lm	900mA
38W	4906lm	800mA
34W	4405lm	700mA
29W	3771lm	600mA
24W	3178lm	500mA
19W	2573lm	400mA
17W	2248lm	350mA




Hera Alyce - Utenpåliggende eller nedhengt





Armaturen benyttes med valgt modul og kan enten monteres utenpåliggende eller nedhengt.

Hera-armaturen kan skjøtes sammen, for å oppnå lengre strekk.

Modulene gir meget lav blending - $UGR < 16$ / $UGR < 19$



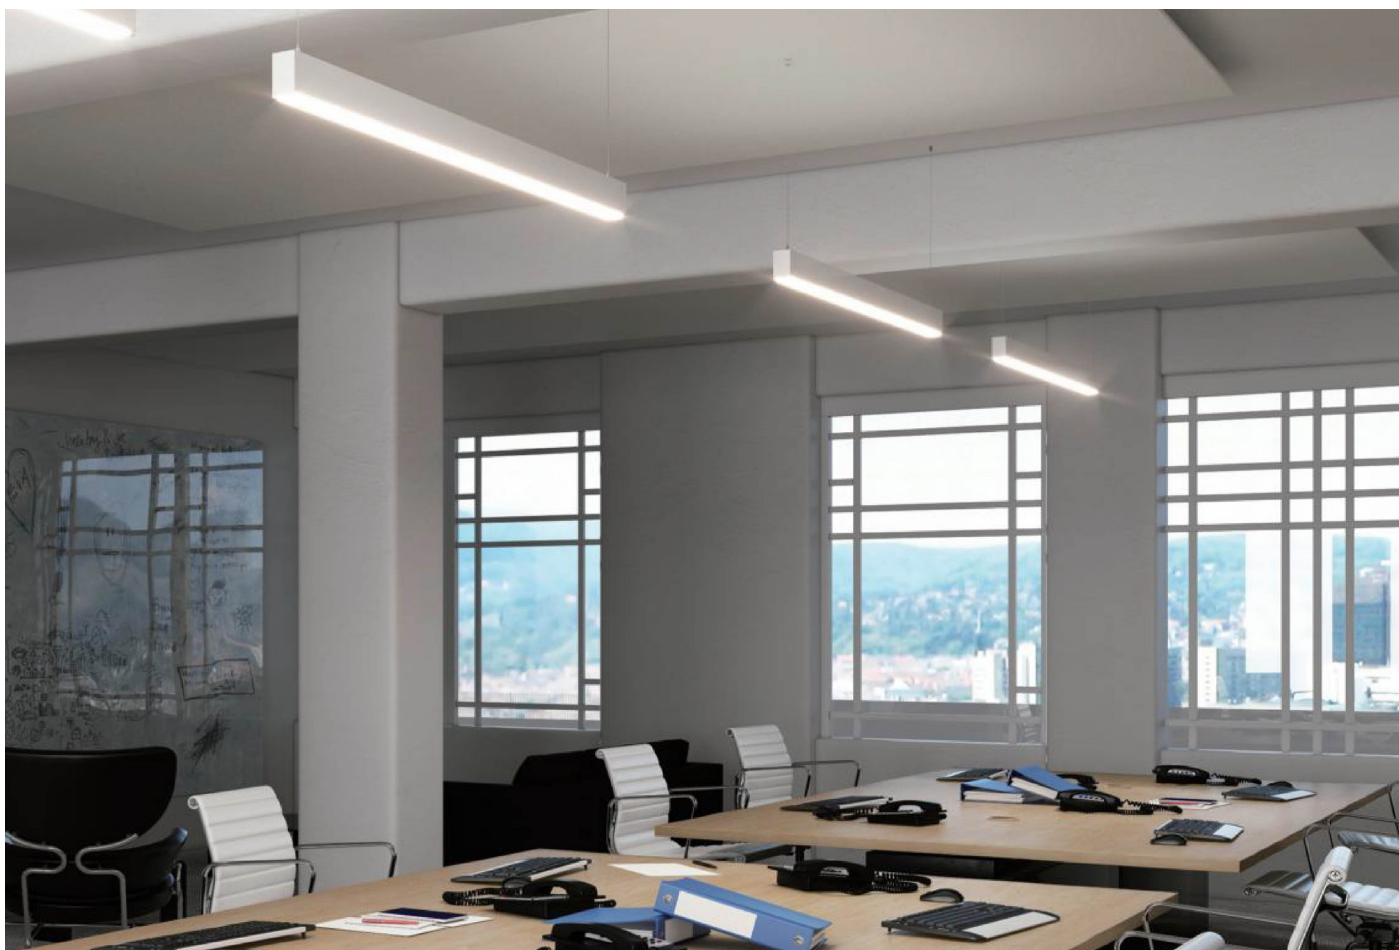

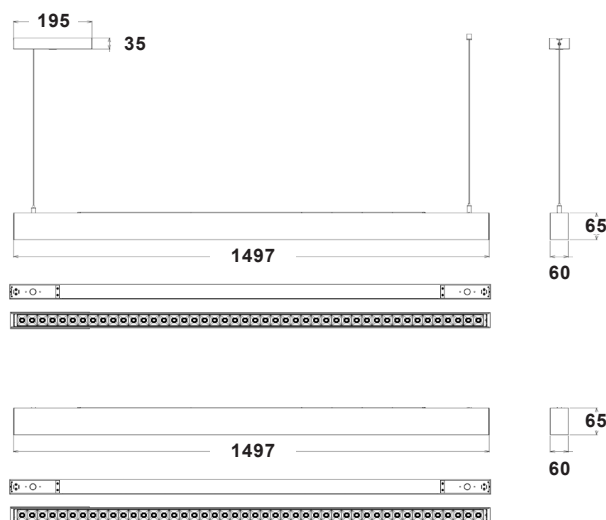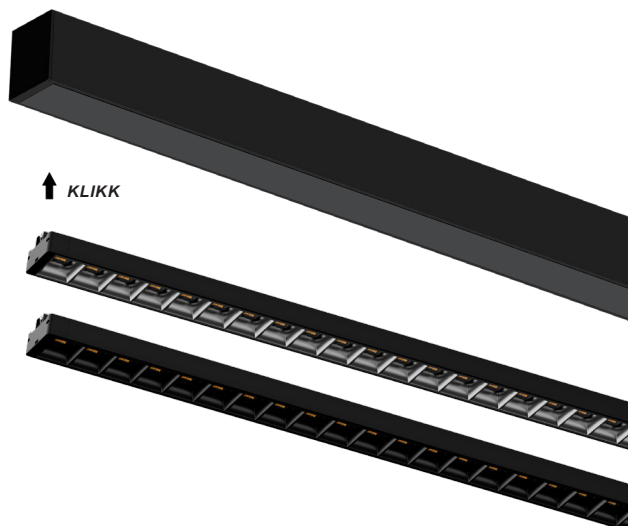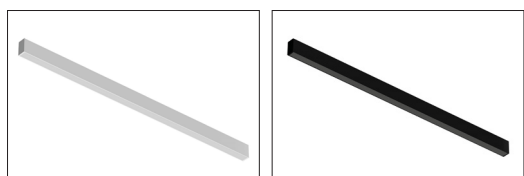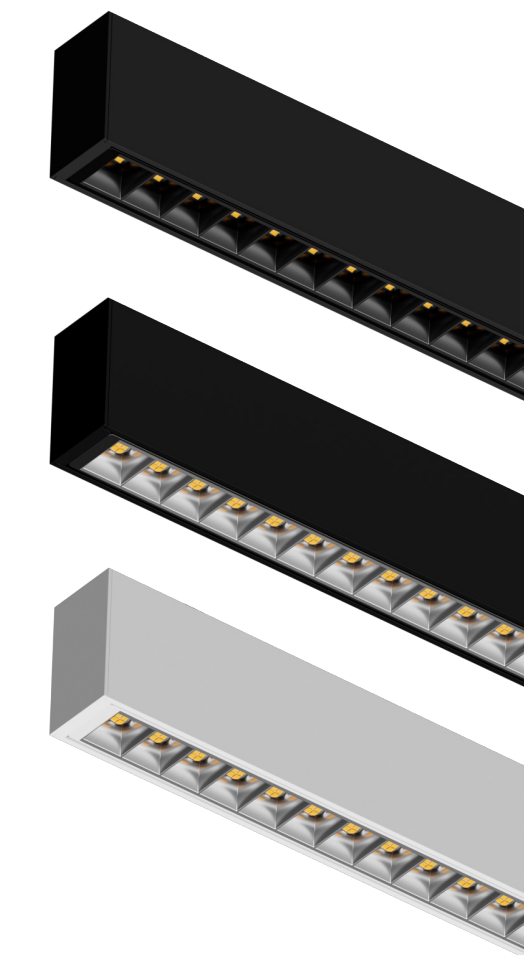

HERA ALYCE PS 50W 1497MM

Farge	Art. nr.	Dimbar
Hvit	671497306	DALI
Sort	671497305	DALI


Output	
W	mA
27	550
30	600
32	650
35	700
37	750
40	800
43	850
46	900
48	950
50	1000

Dip-switch på driver i Hera-armatur

Endre effekten på modulene ved å justere på dip-switch.

NB! Driver står standard på 1000mA.




HERA - ALYCE



ALYCE MODULE R16

Art. nr.	Lengde	Farge	Kelvin	CRI	Watt	Lumen	UGR	Spredning
501630906	1464mm	☐ Hvit (sort innside)	3000K	>90	27-50W	2700-4550lm	<16	60°
501630905	1464mm	☒ Sort (sort innside)	3000K	>90	27-50W	2700-4550lm	<16	60°


Alyce module R16 1464mm		
Power	Lumen	Output current
50W	4550lm	1000mA
48W	4416lm	950mA
46W	4278lm	900mA
43W	4042lm	850mA
40W	3800lm	800mA
37W	3552lm	750mA
35W	3395lm	700mA
32W	3136lm	650mA
30W	2970lm	600mA
27W	2700lm	550mA





ALYCE MODULE R19

Art. nr.	Lengde	Farge	Kelvin	CRI	Watt	Lumen	UGR	Spredning
501930906	1464mm	☐ Hvit (krom innside)	3000K	>90	27-50W	3400-5850lm	<19	80°
501930905	1464mm	☒ Sort (krom innside)	3000K	>90	27-50W	3400-5850lm	<19	80°




Alyce module R19 1464mm		
Power	Lumen	Output current
50W	5850lm	1000mA
48W	5664lm	950mA
46W	5474lm	900mA
43W	5160lm	850mA
40W	4840lm	800mA
37W	4514lm	750mA
35W	4305lm	700mA
32W	3968lm	650mA
30W	3750lm	600mA
27W	3400lm	550mA



Armatør sett fra ovent

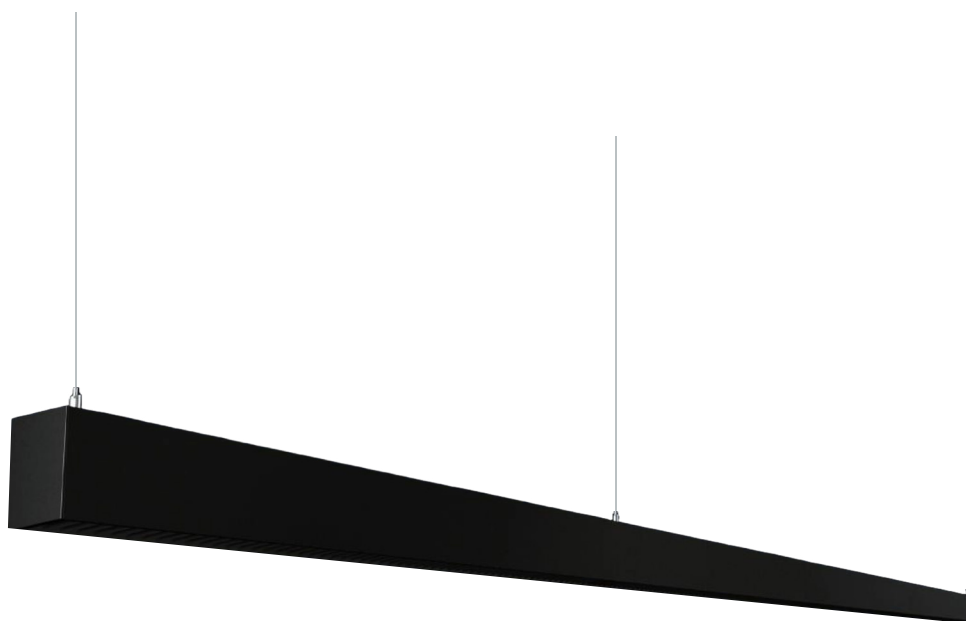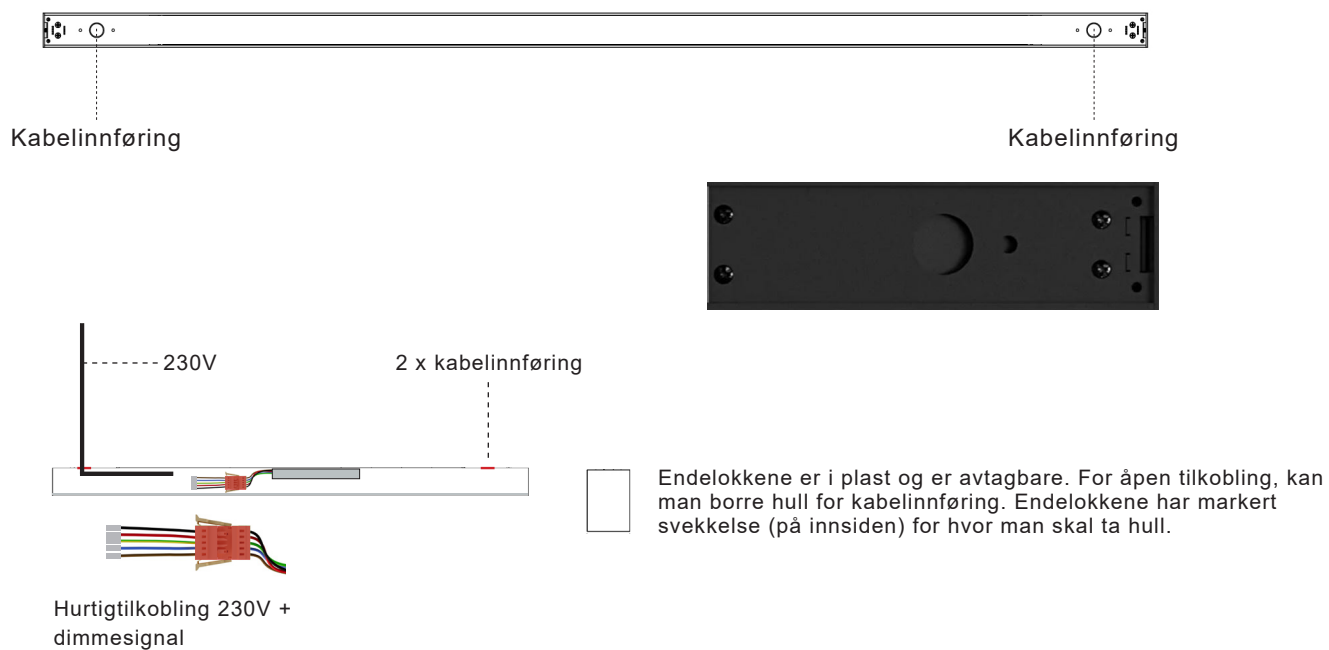


TILBEHØR

					
Ceiling canopy / power feed	Ceiling canopy / power feed	Suspension kit 2M (1 stk.)	Input terminal for cable connector	Cable connector	Connection clamp
Art. nr. 492000306	Art. nr. 492000305	Art. nr. 492500000	Art. nr. 492200000	Art. nr. 492000000	Art. nr. 491000000

- 1) Takkopp med strømtilkobling og ledning (180cm) + inkl. 1 stk. wire 2,0m
- 2) Wire for bruk sammen med takkopp v/ nedhengt montasje (1 stk.)
- 3) Ved sammekobling av flere armaturer i et strekk, skal denne benyttes som strømtilførsel
- 4) Benyttes mellom hver armatur ved sammenkobling av flere armaturer.
- 5) Skjøt/link for å montere to armaturer sammen til en lengre lengde, og stive av. Ved skjøting av flere armaturer, ta av endelokkene på armaturene.

Eksempel på oppsett med 3 armaturer nedhengt

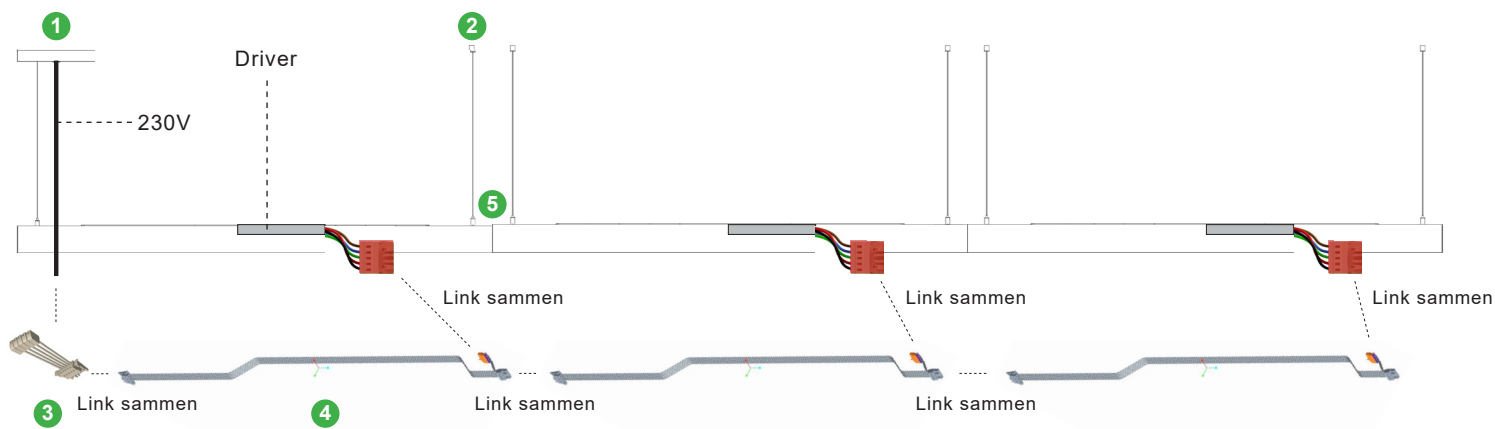


Antall deler:




- 1 1 stk.
- 2 5 stk.
- 3 1 stk.
- 4 3 stk.
- 5 2 stk.

Eos Alyce - Innfelt armatur for systemhimling 30 x 120 cm

Armaturen benyttes med valgt modul og kan enten monteres i systemhimling eller i utenpåliggende ramme.

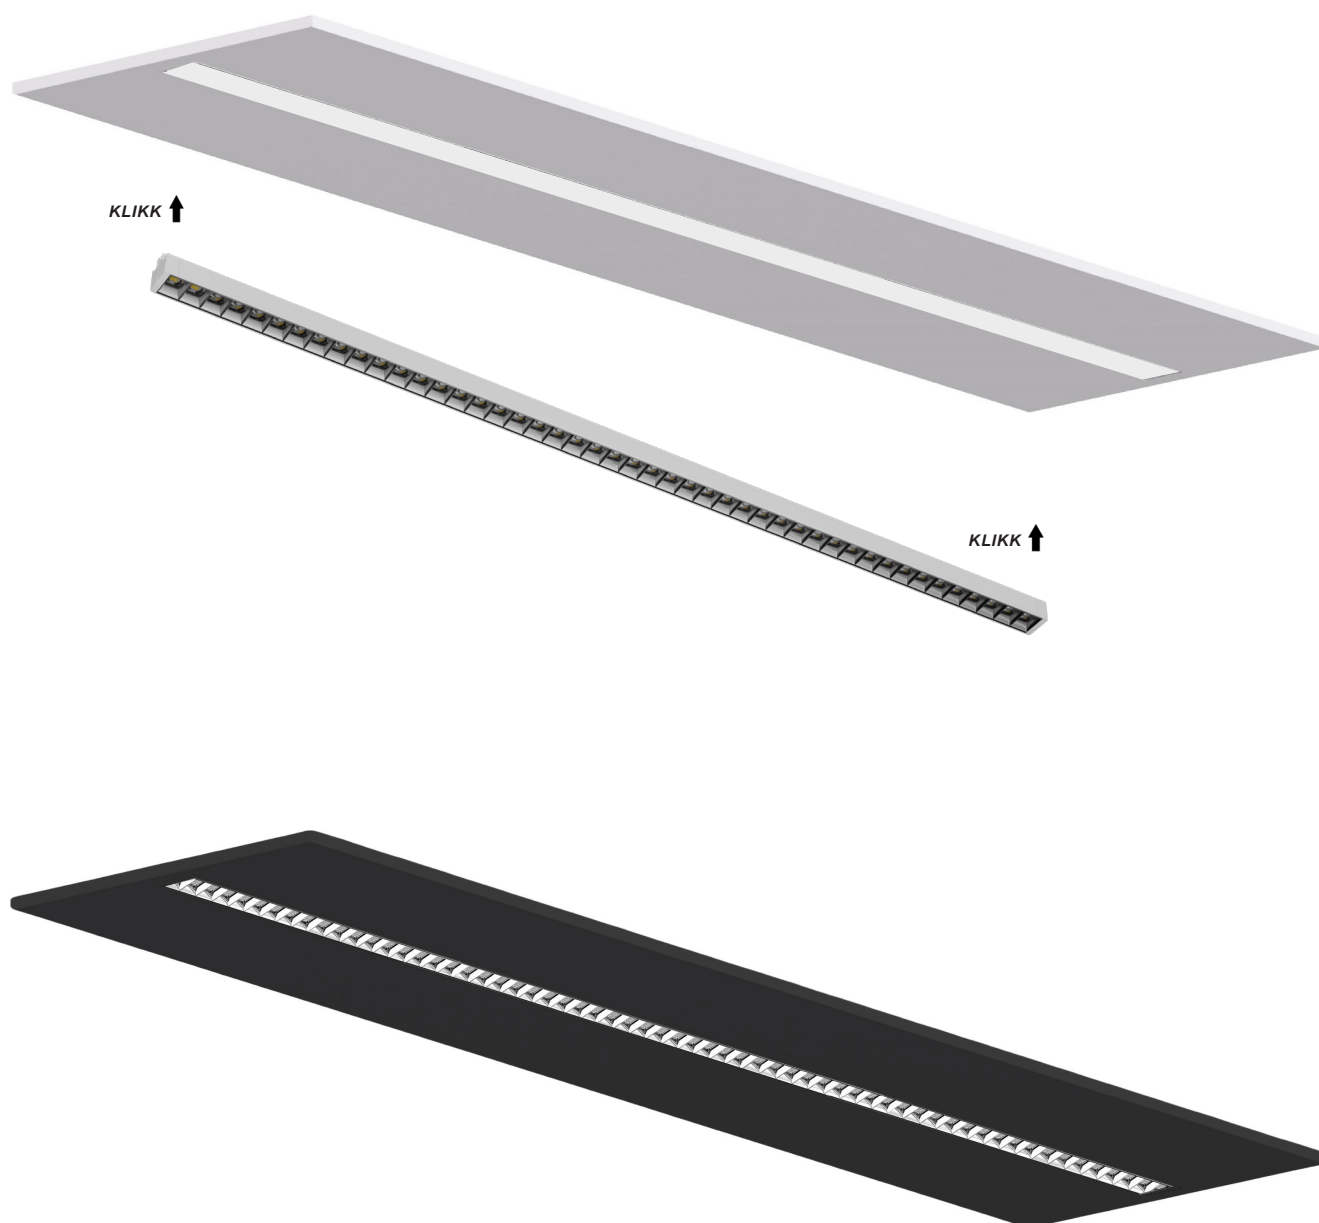



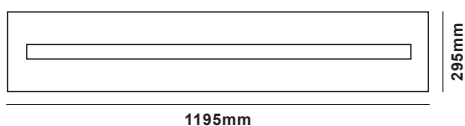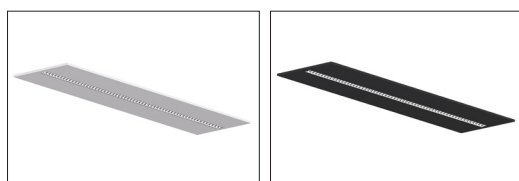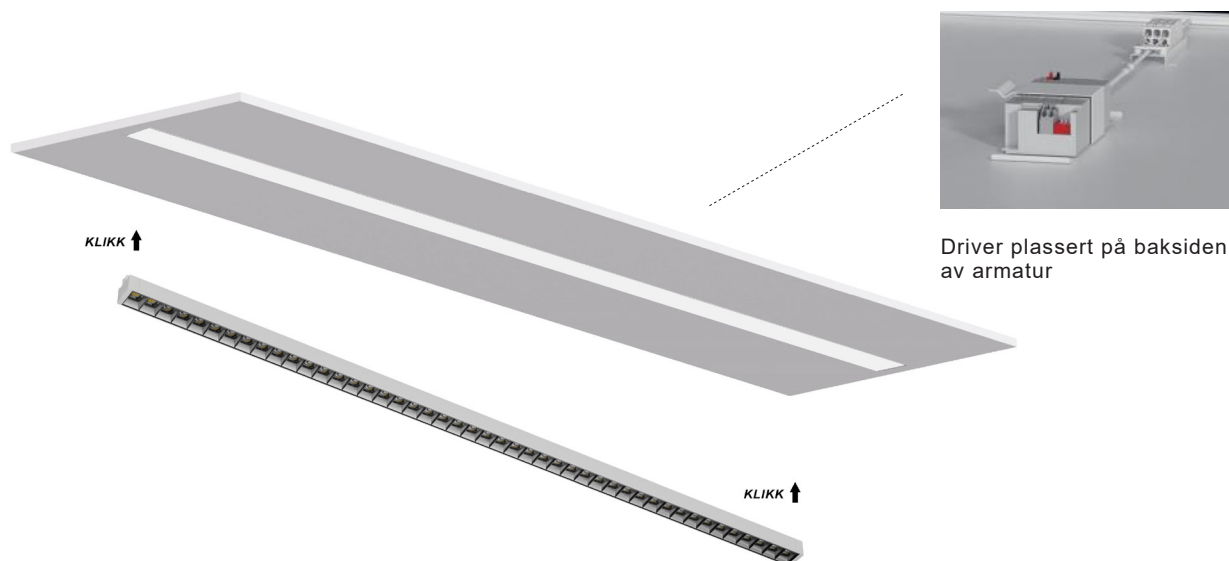

EOS ALYCE PS 42W 295 X 1195MM

Farge	Art. nr.	Dimbar
Hvit	544230123	DALI
Sort	544235123	DALI

Output	
W	mA
24	500
29	600
35	700
38	800

Dip-switch på driver



Endre effekten på modulene ved å justere på dip-switch. NB! Driver står standard på 500mA.

TILBEHØR

Fortimo surface 30120

Art. nr. 929002870106




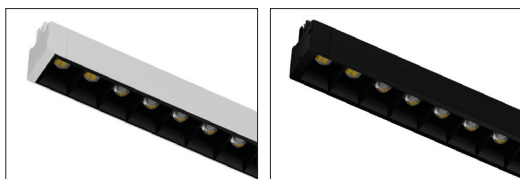


ALYCE MODULE R16

Lengde	Farge	Art. nr.	Teknisk beskrivelse
1164mm	Hvit (sort innside)	351630906	24-39W, 3000K, 2553-3696lm, CRI>90 - 60° / UGR<16
1164mm	Sort (sort innside)	351630905	24-38W, 3000K, 2474-3690lm, CRI>90 - 60° / UGR<16

Alyce module R16 1164mm		
Power	Lumen	Output current
39W	3696lm	800mA
35W	3257lm	700mA
29W	2837lm	600mA
24W	2553lm	500mA




60°

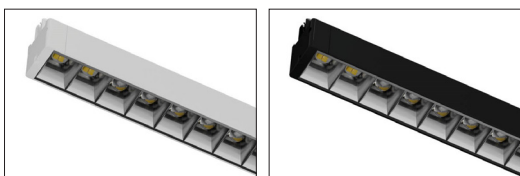

ALYCE MODULE R19

Lengde	Farge	Art. nr.	Teknisk beskrivelse
1164mm	Hvit (krom innside)	351930906	24-39W, 3000K, 2891-4457lm, CRI>90 - 80° / UGR<19
1164mm	Sort (krom innside)	351930905	24-39W, 3000K, 2891-4457lm, CRI>90 - 80° / UGR<19

Alyce module R19 1164mm		
Power	Lumen	Output current
39W	4457lm	800mA
35W	3987lm	700mA
29W	3451lm	600mA
24W	2891lm	500mA



60°



NOR DESIGN

Hovedkontor, lager og showroom Trondheim

Brøsetekra 7, 7069 TRONDHEIM

Showroom Oslo

Drammensveien 130A4, 0277 OSLO

TLF: 73 84 95 50 / WWW.NORDESIGN.NO

