

NOR DESIGN

www.nordesign.no

ModFun X



ModFun X



ModFun X er en meget fleksibel downlightserie, hvor lyskilden er både tilt- og roterbar. Når lyskilden er ført helt opp, fungerer den som en standard downlight, hvor den retter alt lys ned.

Ved å trekke lyskilden ned, kan man også tilte og rotere lyskilden, slik at man kan benytte den som en spotlight mot f. eks. vegg.



Tiltbar 45°
Roterbar 355°






PRODUKTDATA


Spesifikasjon	
Dimbar	Avhengig av valgt driver
SDCM	2
Flicker free	Ja (SVM ($\leq 0,4$) / Pst LM ($\leq 1,0$))
Beskyttelsesklasse	III
Farge	Hvit (signal white) / sort (jet black)
Materiell armatur	Alu / PC
Type optikk	Linse
UGR	<28
IP	20
IK	02
Driftstemperatur	-20°C - +45°C
Levetid LED	L80B50 50.000T
LED chip	Luminus CXM COB
Energiklasse LED	E
Spenning / strøm	17V @ 350mA
Strømtilkobling	JST plugg (hunn) er påmontert armatur
Hullmål	Ø 68mm
Downlightkasse	Lav - 48mm

MODFUN X 78

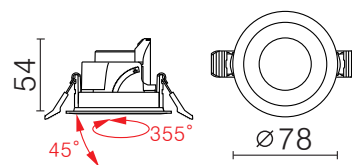

Art. nr.	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
143721106	<input type="checkbox"/> Hvit	2700K	>90	700lm	6W	36°
143721105	<input checked="" type="checkbox"/> Sort	2700K	>90	700lm	6W	36°


Leveres med påmontert 15cm ledning med JST plugg (hunn) + 15cm ledning med JST plugg (hann) med avmantlet kabel.



DRIVER

HEP LED Driver 10W

Art. nr. 301035010




Input V: 220-240V
Output W: 10W
Output mA: 350mA
Output V: 13-26V
Beskyttelsesklasse: II
Tilkobling: Push-term.
Dimbar: Fase avsnitt
Høyde: 2,5cm
Bredde: 11,5cm
Dybde: 4,1cm

Leveres inkludert påmontert koblingsboks med hurtigtilkobling

Osram OTi DALI 15W

Art. nr. 4062172061766



Input V: 220-240V
Output W: 15W
Output mA: 350mA
Output V: 7-55V
Beskyttelsesklasse: II
Tilkobling: Push-term.
Dimbar: DALI / Push
Høyde: 3,0cm
Bredde: 9,5cm
Dybde: 5,3cm

Justerbar ma-innstilling fra 150-1050mA.
Programmeres hos NorDesign (350mA)

Leveres inkl. strekkavlaster.



PRODUKTDATA


Spesifikasjon	
Dimbar	Avhengig av valgt driver
SDCM	3
Flicker free	Ja (SVM ($\leq 0,4$) / Pst LM ($\leq 1,0$))
Beskyttelsesklasse	III
Farge	Hvit (signal white) / sort (jet black)
Materiell armatur	Alu / PC
Type optikk	Linse
UGR	<13
IP	20
IK	02
Driftstemperatur	-20°C - +45°C
Levetid LED	L80B50 50.000T
LED chip	Luminus CXM COB
Energiklasse LED	B
Spenning / strøm	35V @ 350mA
Strømtilkobling	JST plugg (hunn) er påmontert armatur
Hullmål	Ø 100mm
Downlightkasse	Høy

MODFUN X 110



Art. nr.	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
143741106	□ Hvit	2700K	>90	1450lm	12,3W	36°
143741105	■ Sort	2700K	>90	1450lm	12,3W	36°

Leveres med påmontert 15cm ledning med JST plugg (hunn) + 15cm ledning med JST plugg (hann) med avmantlet kabel.



DRIVER

HEP LED Driver 15W

Art. nr. 301035015



Input V: 220-240V
Output W: 15W
Output mA: 350mA
Output V: 25-42V

Beskyttelsesklasse: II
Tilkobling: Push-term.
Dimbar: Fase avsnitt

Høyde: cm
Bredde: cm
Dybde: cm

Leveres inkludert påmontert koblingsboks med hurtigtilkobling

BOKE LED Driver 28,5W

Art. nr. BK-DEL028-0750Ad



Input V: 220-240V
Output W: 28,5W
Output mA: 350mA
Output V: 6-42V

Beskyttelsesklasse: II
Tilkobling: Push-term.
Dimbar: DALI / Push

Høyde: 2,9cm
Bredde: 11,7cm
Dybde: 4,55cm

Justerbar ma-innstilling fra 300-750mA. Downlight skal ha 350mA.

Leveres inkludert påmontert koblingsboks med hurtigtilkobling



NORDESIGN

Hovedkontor, lager og showroom Trondheim

Brøsetekra 7, 7069 TRONDHEIM

Showroom Oslo

Drammensveien 130A4, 0277 OSLO

TLF: 73 84 95 50 / WWW.NORDESIGN.NO

