

www.nordesign.no


2026





Foto: © Flyby Media AS

MODELLER

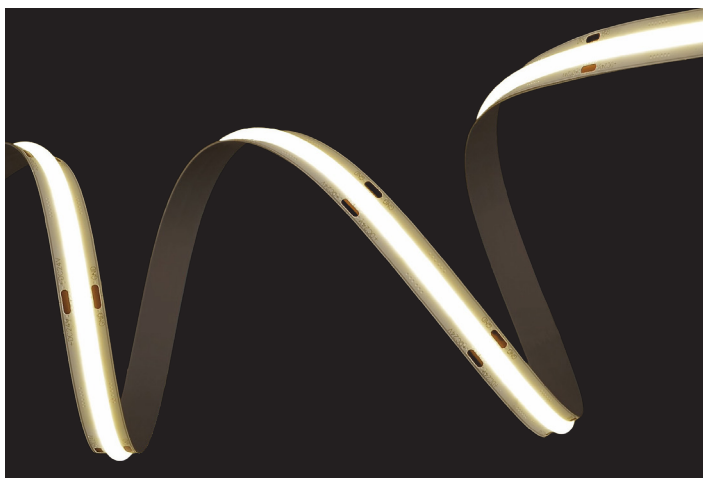

COF

- R2R 24V
- HIGH LUMEN 24V
- ULTRA LONG 24V / 48V
- SAUNA 24V

S. 6

S. 10-15

S. 16

S. 17-21

S. 22




CSP

- SUPER NARROW 24V
- RGB 24V

S. 24

S. 26

S. 27

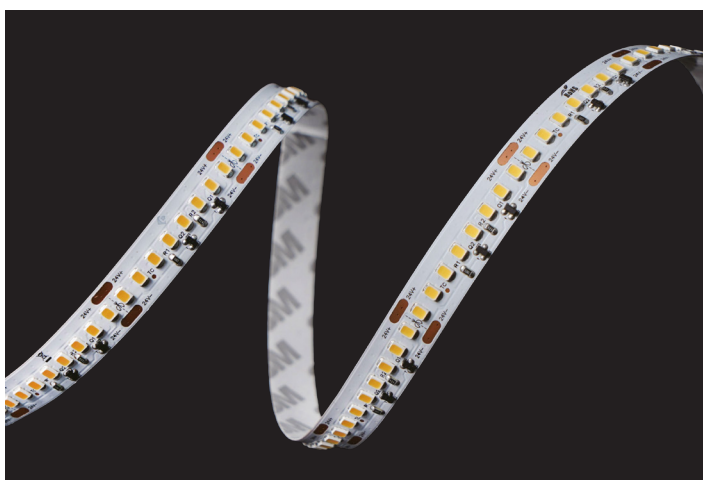

SMD

- HIGH EFFICIENCY 24V
- DIM TO WARM 24V

S. 28

S. 30

S. 32

CSP vs COF vs SMD

CSP - Chip Scale Package





CSP står for Chip Scale Package og bruker loddefrie LED-chip, som er montert direkte på et fleksibelt kretskort (PCB). CSP gir overlegen varmespredning, eksepsjonell fargekonsistens og et sømløst, jevnt og fleksibelt lysbilde. Diodene er dekket av et lag med silikon i milky utførelse, og resulterer i at man oppnår 100% ren linje med lys, uansett valgt alu. profil.

COF - Chip On Flex

COF står for Chip On Flex, og bruker teknikken flip-chip på fleksibel PCB. Med flere dioder avgir den et mer jevnt lys enn tradisjonell SMD, og er egnet for et stort bruksområde. Diodene er dekket av et lag med fosforlim. Dette resulterer i at man oppnår 100% ren linje med lys, uansett valgt alu. profil.

SMD - Surface Mounted Device

SMD står for Surface Mounted Device og består av et fleksibelt kretskort (PCB) med LED-chip som er direkte loddet på overflaten. «SMD» refererer til produksjonsteknikken, som muliggjør mindre, lysere og mer effektiv belysning sammenlignet med tradisjonelle dioder. Vanlige tall som 5050 eller 2835 angir brikkens dimensjoner.

	CSP	COF	SMD
Modeller	 	 	 
Struktur	CSP LED 1 FPCB 2 Metallplate 3 LED chip 4 Fosfor lim 5 Silikon	1 FPCB 2 LED chip 3 Fosfor lim	1 FPCB 2 Ramme 3 Elektrode 4 Ag lim 5 LED chip 6 Gull wire 7 Fosfor lim
Produksjonsprosess	Diodene er montert på det fleksible kretskortet og dekket av melkeaktig farget silikon	Diodene krystalliseres til fleksibelt PCB og dekket av fosforlimet.	SMD LED-ene er montert på det fleksible kretskortet (PCB).
Fargekonsistens	***	**	*****
Effektivitet	**	**	***
Anti bøyemotstand	****	**	***
Lysstyrke per LED	**	**	*****
Vulkaniseringsmotstand*	****	****	**

*Gode elastiske egenskaper og styrke


R2R vs S2S



R2R

Reel-2-Reel-prosessen har ingen loddepunkter.


S2S

Sheet-2-Sheet prosessen har loddepunkter hver 0,5m.

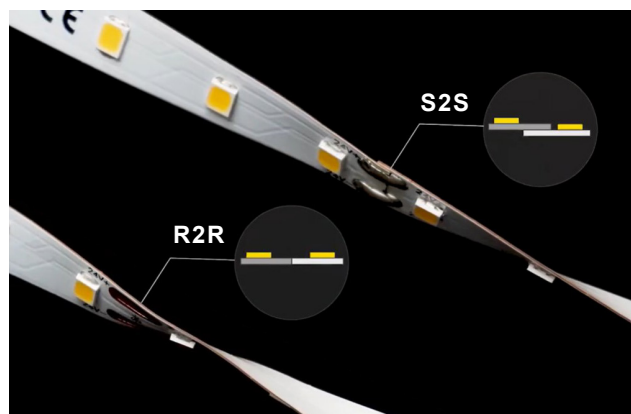


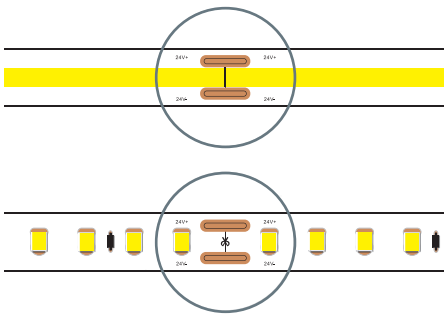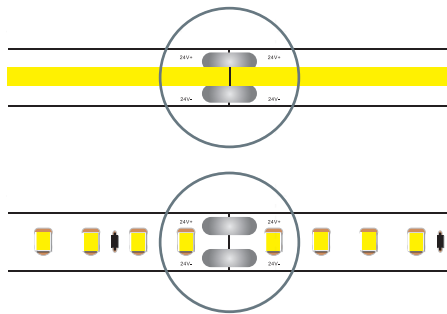	R2R	S2S
		
Loddepunkter	Ingen	Hver 0,5m
Risiko for brudd	Meget lav	Lav
Størrelsesnøyaktighet	Størrelsen er helt lik hele lengden	Størrelsen kan variere v/ loddepunktene

R2R

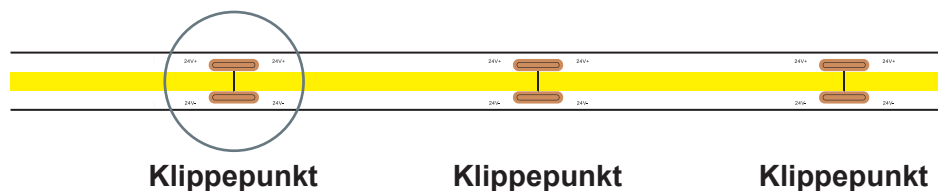

S2S

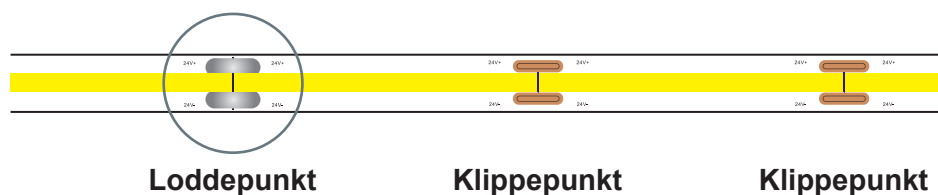


COF




LED STRIP COF

Hva er COF?

COF står for Chip On Flex, og bruker teknikken flip-chip på fleksibel PCB. Med flere dioder avgir den et mer jevnt lys enn tradisjonell SMD, og er egnet for et stort bruksområde. Diodene er dekket av et lag med fosforlim. Dette resulterer i at man oppnår 100% ren linje med lys, uansett valgt alu. profil.

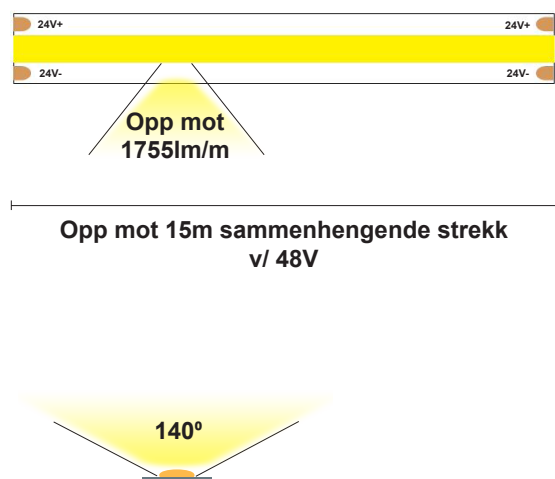



IP-grader

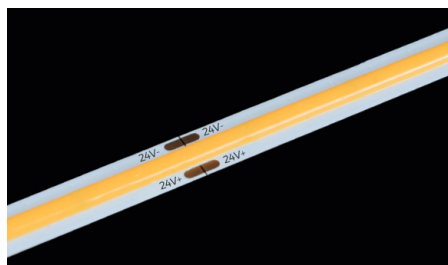

20 65


67

Tilbehør

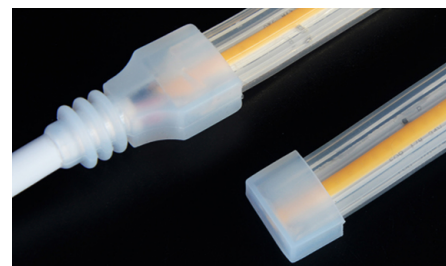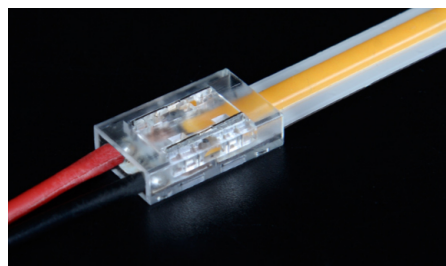

Stort utvalg av tilbehør for IP20, IP65 og IP67


NYHET!



24V - COF R2R

W	Lengde	Kelvin	Lm/m	CRI	LED/m	Kutt	PCB	IP		LED	Prosess
10,5W/m	2m	2700K	930lm/m	>90	480	50mm	8mm	20			COF R2R
10,5W/m	5m	2700K	930lm/m	>90	480	50mm	8mm	20			COF R2R
10,5W/m	5m	3000K	970lm/m	>90	480	50mm	8mm	20			COF R2R
10,5W/m	5m	4000K	1035lm/m	>90	480	50mm	8mm	20			COF R2R
10,5W/m	5m	2700K	911lm/m	>90	480	50mm	8mm	65			COF R2R
10,5W/m	5m	3000K	951lm/m	>90	480	50mm	8mm	65			COF R2R
10,5W/m	5m	2700K	818lm/m	>90	480	50mm	8mm	67			COF R2R
10,5W/m	5m	3000K	854lm/m	>90	480	50mm	8mm	67			COF R2R


NY VERSJON

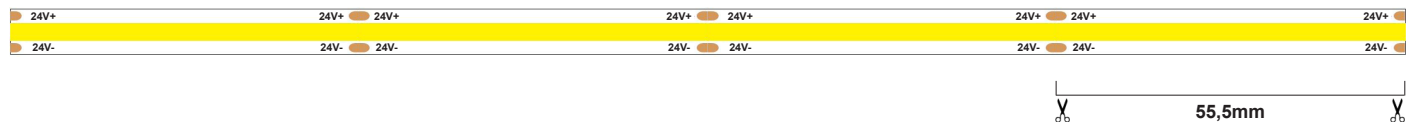

24V - COF ULTRA LONG

W	Lengde	Kelvin	Lm/m	CRI	LED/m	Kutt	PCB	IP		LED	Prosess
10W/m	50m	2700K	920lm/m	>90	378	55,5mm	8mm	20			S2S
10W/m	50m	3000K	970lm/m	>90	378	55,5mm	8mm	20			S2S


NY VERSJON



24V - COF HIGH LUMEN

W	Lengde	Kelvin	Lm/m	CRI	LED/m	Kutt	PCB	IP		LED	Prosess
16,8W/m	5m	2700K	1755lm/m	>90	544	29,41mm	8mm	20			S2S

MODELLER

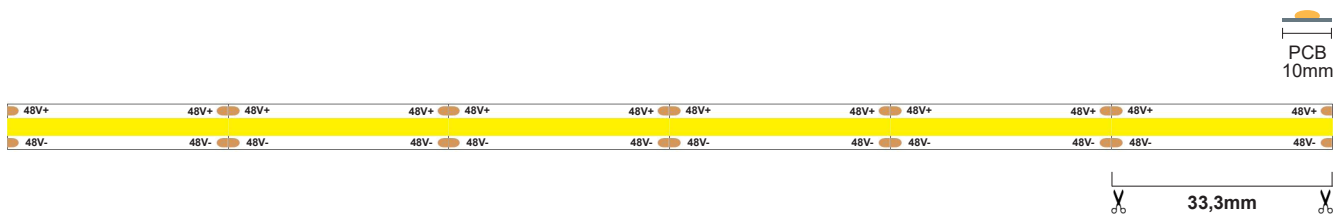

48V - COF ULTRA LONG


W	Lengde	Kelvin	Lm/m	CRI	LED/m	Kutt	PCB	IP		LED	Prosess
11,2W/m	10m	2700K	790lm/m	>90	420	33,3mm	10mm	20		COF	S2S
11,2W/m	10m	3000K	830lm/m	>90	420	33,3mm	10mm	20		COF	S2S
11,2W/m	10m	3000K	906lm/m	>90	420	33,3mm	10mm	67		COF	S2S
11,2W/m	15m	2700K	790lm/m	>90	420	33,3mm	10mm	20		COF	S2S
11,2W/m	15m	3000K	830lm/m	>90	420	33,3mm	10mm	20		COF	S2S
11,2W/m	50m	2700K	790lm/m	>90	420	33,3mm	10mm	20		COF	S2S
11,2W/m	50m	3000K	830lm/m	>90	420	33,3mm	10mm	20		COF	S2S

50m

LED Strip ligger på trommel og ønsket lengde trekkes enkelt ut av esken og klippes av ved klippepunkt.

Ved bruk av endetilkoblinger og skjøter med hurtigtilkobling, får man maksimalt utbytte av hele lengden.

Perfekt løsning å ha i servicebilen og på lagerhylla.



Gå opp mot 7m sammenhengende strekk





Gå opp mot 15m sammenhengende strekk

10,5W / 24V / IP20

- 100% ren linje med lys
- Maks. 2m / 5m sammenhengende strekk
- Bør monteres i alu. profil for å sikre lengst mulig levetid
- 3M-tape på baksiden
- Bøyeradius: >R60mm
- Type LED: COF
- Type prosess: R2R

LED diode: COF
LED diode pr. meter: 480 stk.
Klippepunkt: Hver 50,0mm
PCB: 8mm
Tilkobling: Påmontert kabel
Strømforsyning: 24V
Dimmeteknologi: Fase avsnitt, 1-10V, Push-dim, DALI

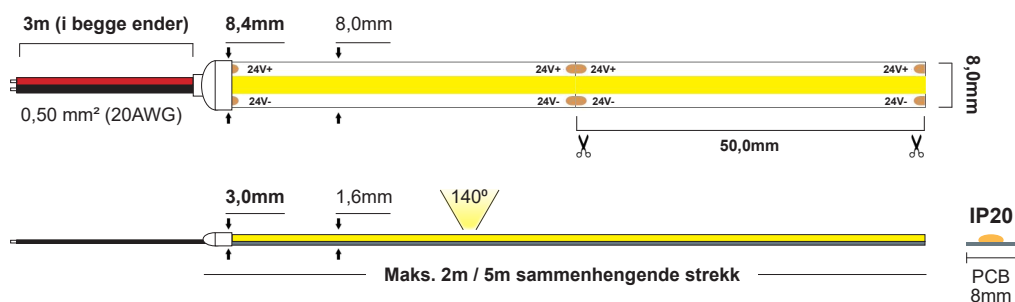



24V DC | SDCM 3 | IP 20 | 2700 K | 3000 K | 4000 K | R2R | COF

Art. nr.	Lengde	IP	Kelvin	Watt	Lumen	CRI
652704102	2M	20	2700K	10,5W/m	930lm/m	>90
652704105	5M	20	2700K	10,5W/m	930lm/m	>90
653004105	5M	20	3000K	10,5W/m	970lm/m	>90
654004105	5M	20	4000K	10,5W/m	1035lm/m	>90

Tilbehør

Art. nr.

Endetilkobling / 180° skjøt IP20 310923101
 90° skjøt IP20 310923201
 Ledning 10m 20AWG IP20 250020210







10,5W / 24V / IP65 Nano

- 100% ren linje med lys
- Maks. 5m sammenhengende strekk
- Bør monteres i alu. profil for å sikre lengst mulig levetid
- 3M-tape på baksiden
- Bøyeradius: >R60mm
- Type LED: COF
- Type prosess: R2R

LED diode: COF
 LED diode pr. meter: 480 stk.
 Klippepunkt: Hver 50,0mm
 PCB: 8mm

Tilkobling: Påmontert kabel
 Strømforsyning: 24V
 Dimmeteknologi: Fase avsnitt, 1-10V, Push-dim, DALI

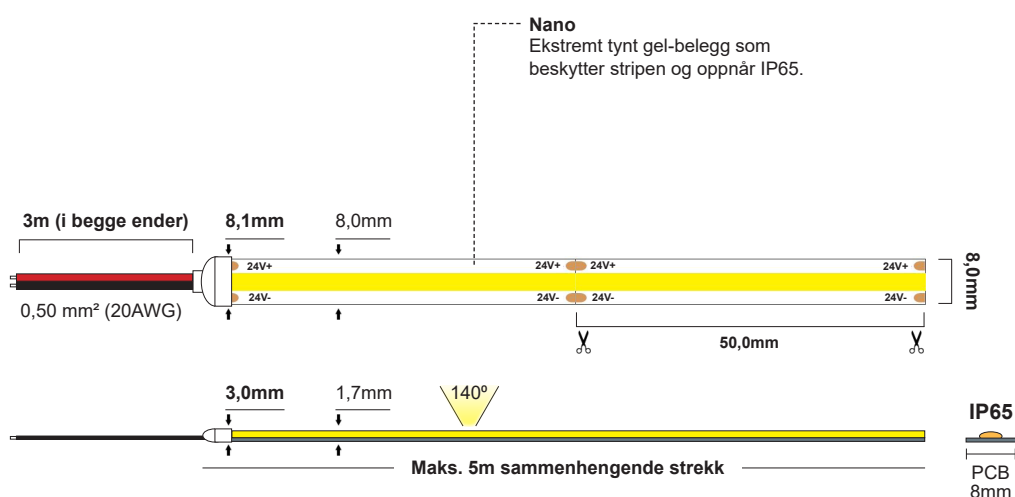



24V DC SDCM 3 IP 65 2700 K 3000 K R2R COF

Art. nr.	Lengde	IP	Kelvin	Watt	Lumen	CRI
652704505	5M	65	2700K	10,5W/m	911lm/m	>90
653004505	5M	65	3000K	10,5W/m	951lm/m	>90

Tilbehør

Art. nr.

Endetilkobling / 180° skjøt	IP20	310923101
90° skjøt	IP20	310923201
Ledning 10m 20AWG	IP20	250020210







10,5W / 24V / IP67

- 100% ren linje med lys
- Maks. 5m sammenhengende strekk
- Bør monteres i alu. profil for å sikre lengst mulig levetid
- 3M-tape på baksiden
- Bøyeradius: >R60mm
- Type LED: COF
- Type prosess: R2R

LED diode: COF
 LED diode pr. meter: 480 stk.
 Klippepunkt: Hver 50,0mm
 PCB: 8mm




Tilkobling: Påmontert kabel
 Strømforsyning: 24V
 Dimmeteknologi: Fase avsnitt, 1-10V, Push-dim, DALI

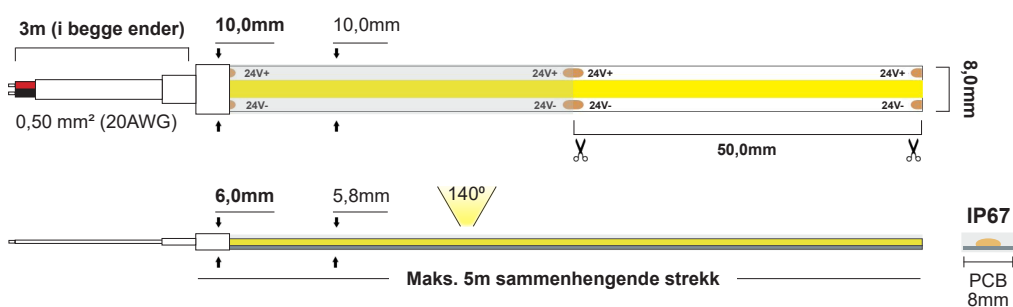

24V DC SDCM 3 IP 67 2700 K 3000 K R2R COF

Art. nr.	Lengde	IP	Kelvin	Watt	Lumen	CRI
652704705	5M	67	2700K	10,5W/m	818lm/m	>90
653004705	5M	67	3000K	10,5W/m	854lm/m	>90

Tilbehør	Art. nr.
Endetilkobling	IP67 311022301
180° skjõt	IP67 311022101
Endepropp	IP67 310920200
Silikon	IP67 310920100





LED STRIP COF



HL - HIGH LUMEN

16,8W / 24V / IP20

- 100% ren linje med lys
- Maks. 5m sammenhengende strekk
- Bør monteres i alu. profil for å sikre lengst mulig levetid
- 3M-tape på baksiden
- Bøyeradius: >R60mm
- Type LED: COF
- Type prosess: S2S

LED diode: COF
 LED diode pr. meter: 544 stk.
 Klippepunkt: Hver 29,41mm
 PCB: 8mm



Tilkobling: Påmontert kabel
 Strømforsyning: 24V
 Dimmeteknologi: Fase avsnitt, 1-10V, Push-dim, DALI

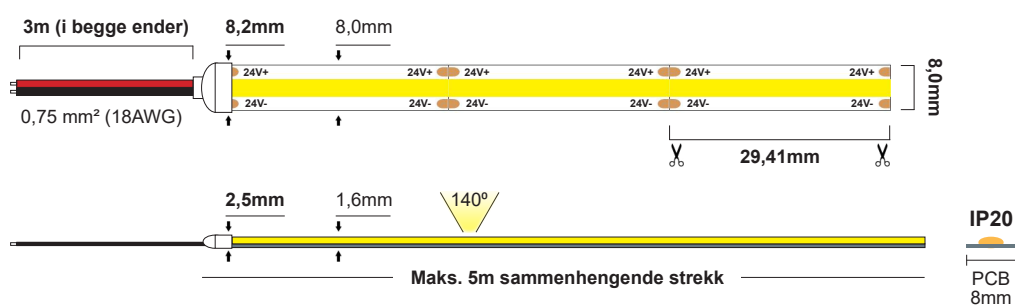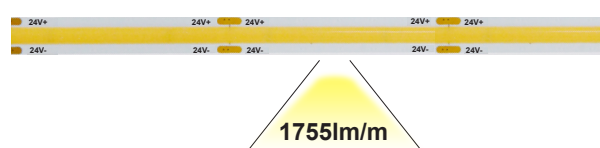

Art. nr.	Lengde	IP	Kelvin	Watt	Lumen	CRI
620202716v2	5M	20	2700K	16,8W/m	1755lm/m	>90

Tilbehør

		Art. nr.
Endetilkobling / 180° skjöt	IP20	310923101
90° skjöt	IP20	310923201
Ledning 10m 20AWG	IP20	250020210



10W / 24V / IP20


- 100% ren linje med lys
- 50m på rull
- Maks. 7m sammenhengende strekk
- Bør monteres i alu. profil for å sikre lengst mulig levetid
- 3M-tape på baksiden
- Bøyeradius: >R60mm
- Type LED: COF
- Type prosess: S2S

LED diode: COF
 LED diode pr. meter: 378 stk.
 Klippepunkt: Hver 50,5mm
 PCB: 8mm

Tilkobling: Påmontert kabel
 Strømforsyning: 24V
 Dimmeteknologi: Fase avsnitt, 1-10V, Push-dim, DALI



Gå opp mot 7m sammenhengende strekk

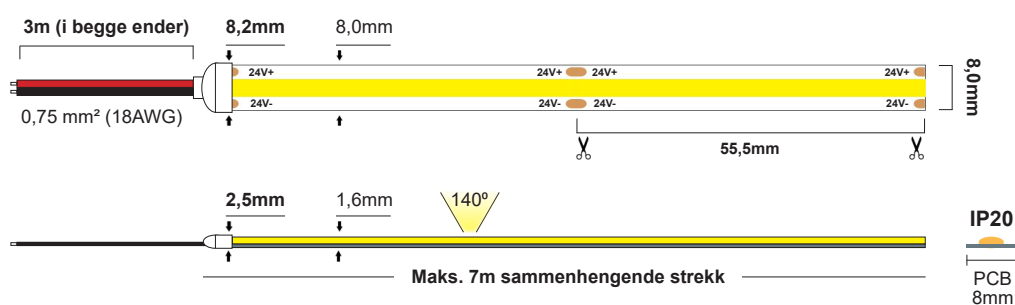


24V DC SDCM 3 IP 20 2700 K 3000 K S2S COF


Art. nr.	Lengde	IP	Kelvin	Watt	Lumen	CRI
625012027v2	50M	20	2700K	10W/m	920lm/m	>90
625012030v2	50M	20	3000K	10W/m	970lm/m	>90

Tilbehør


		Art. nr.
Endetilkobling / 180° skjot	IP20	310923101
90° skjot	IP20	310923201
Ledning 10m 20AWG	IP20	250020210



180° skjot



90° skjot



10m ledning


11,2W / 48V / IP20

- 100% ren linje med lys
- Maks. 10m / 15m sammenhengende strekk
- Bør monteres i alu. profil for å sikre lengst mulig levetid
- 3M-tape på baksiden
- Bøyeradius: >R60mm
- Type LED: COF
- Type prosess: S2S

LED diode: COF
LED diode pr. meter: 420 stk.
Klippepunkt: Hver 33,3mm
PCB: 10mm
Tilkobling: Påmontert kabel
Strømforsyning: 48V
Dimmeteknologi: Fase avsnitt, 1-10V, Push-dim, DALI






Gå opp mot 10m / 15m sammenhengende strekk

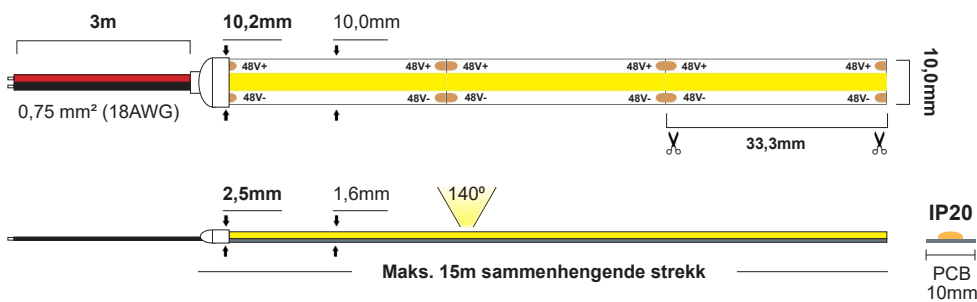

Art. nr.	Lengde	IP	Kelvin	Watt	Lumen	CRI
481102027	10M	20	2700K	11,2W/m	790lm/m	>90
481102030	10M	20	3000K	11,2W/m	830lm/m	>90
481152027	15M	20	2700K	11,2W/m	790lm/m	>90
481152030	15M	20	3000K	11,2W/m	830lm/m	>90

Tilbehør

	Art. nr.
Endetilkobling / 180° skjot	IP20 310923102
90° skjot	IP20 310923202
Ledning 10m 20AWG	IP20 250020210



11,2W / 48V / IP67


- 100% ren linje med lys
- Maks. 10m sammenhengende strekk
- Bør monteres i alu. profil for å sikre lengst mulig levetid
- 3M-tape på baksiden
- Bøyeradius: >R60mm
- Type LED: COF
- Type prosess: S2S

LED diode: COF
 LED diode pr. meter: 420 stk.
 Klippepunkt: Hver 33,3mm
 PCB: 10mm

Tilkobling: Påmontert kabel
 Strømforsyning: 48V
 Dimmeteknologi: Fase avsnitt, 1-10V, Push-dim, DALI



Gå opp mot 10m sammenhengende strekk

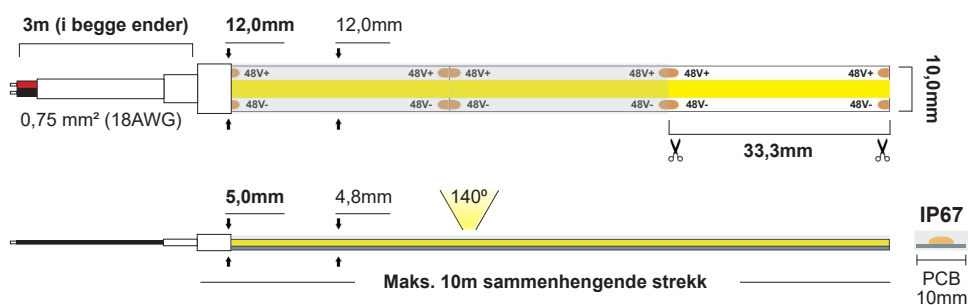

48V DC SDCM 3 IP 67 3000 K S2S COF

Art. nr.	Lengde	IP	Kelvin	Watt	Lumen	CRI
481106730	10M	67	3000K	11,2W/m	906lm/m	>90

11,2W / 48V / IP20


- 100% ren linje med lys
- 50m på rull
- Maks. 15m sammenhengende strekk
- Bør monteres i alu. profil for å sikre lengst mulig levetid
- 3M-tape på baksiden
- Bøyeradius: >R60mm
- Type LED: COF
- Type prosess: S2S

LED diode: COF
 LED diode pr. meter: 420 stk.
 Klippepunkt: Hver 33,3mm
 PCB: 10mm

Tilkobling: Påmontert kabel
 Strømforsyning: 48V
 Dimmeteknologi: Fase avsnitt, 1-10V, Push-dim, DALI





Gå opp mot 15m sammenhengende strekk








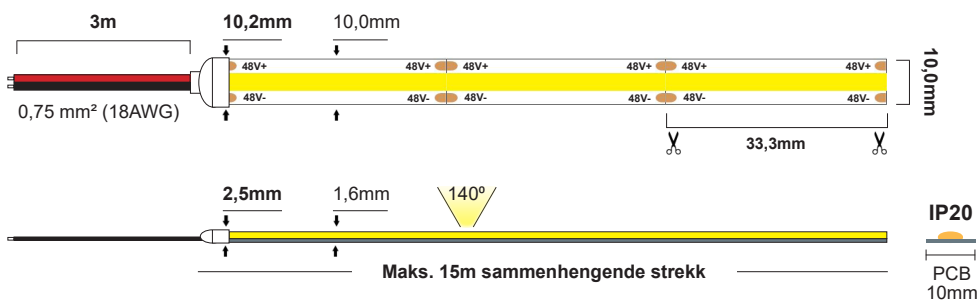


Art. nr.	Lengde	IP	Kelvin	Watt	Lumen	CRI
481502027	50M	20	2700K	11,2W/m	790lm/m	>90
481502030	50M	20	3000K	11,2W/m	830lm/m	>90


Tilbehør

		Art. nr.
Endetilkobling / 180° skjõt	IP20	310923102
90° skjõt	IP20	310923202
Ledning 10m 20AWG	IP20	250020210




Bilde	Strektegning	Modell	Beskrivelse	Art. nr.
		PCB 8mm	Fleksibelt koblingsstykke / skjøtestykke, som kan benyttes på ulike måter. For LED-Strip med PCB 8mm.	310923101
		PCB 10mm	Fleksibelt koblingsstykke / skjøtestykke, som kan benyttes på ulike måter. For LED-Strip med PCB 10mm.	310923102
		PCB 8mm	90° skjøtestykke. For LED-Strip med PCB 8mm.	310923201
		PCB 10mm	90° skjøtestykke. For LED-Strip med PCB 10mm.	310923202


Montasje av tilkobling / skjøtestykker




Før LED-Stripene inn i skjøtestykket. Pass på at pluss og minus er likt på begge sider.




Før de til midten av skjøtestykket.




Benytt spesialtilpasset tang for å presse festepinnene ned mot LED-Stripene.




Festepinnene er presset korrekt på plass og er klar til bruk.




Før LED-Stripen og kabel inn i skjøtestykket. Pass på at pluss og minus på LED-Stripen er korrekt i forhold til fargene på kabel. Rød er pluss. Kabel skal ikke avmantles.



Før LED-Stripen og kablene til midten av skjøtestykket.



Benytt spesialtilpasset tang for å presse festepinnene ned mot LED-Stripen og kablene.



Festepinnene er presset korrekt på plass og er klar til bruk.

Plier - for LED strip connectors
Art. nr. 259010500





10W / 24V / IP20

- 100% ren linje med lys
- Maks. 5m sammenhengende strekk
- Bøyeradius: >R60mm
- Kan benyttes i badstue (Ta: -40~125°C; Tc: 125°C (maks.))
- Type LED: COF
- Type prosess: S2S

LED diode: COF
 LED diode pr. meter: 320 stk.
 Klippepunkt: Hver 50mm
 PCB: 10mm

Tilkobling: Påmontert kabel
 Strømforsyning: 24V
 Dimmeteknologi: Fase avsnitt, 1-10V, Push-dim, DALI

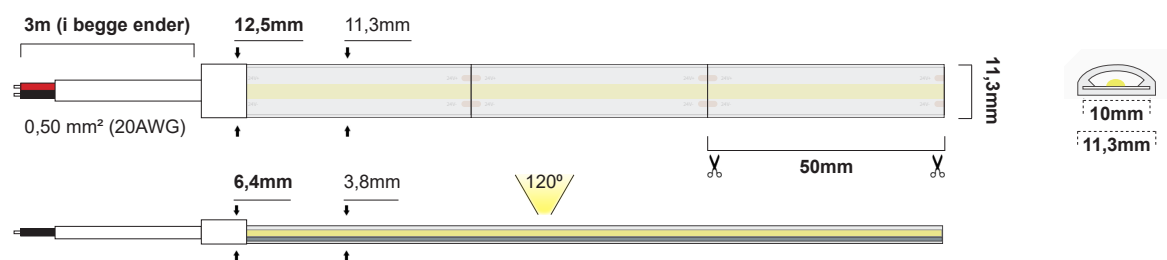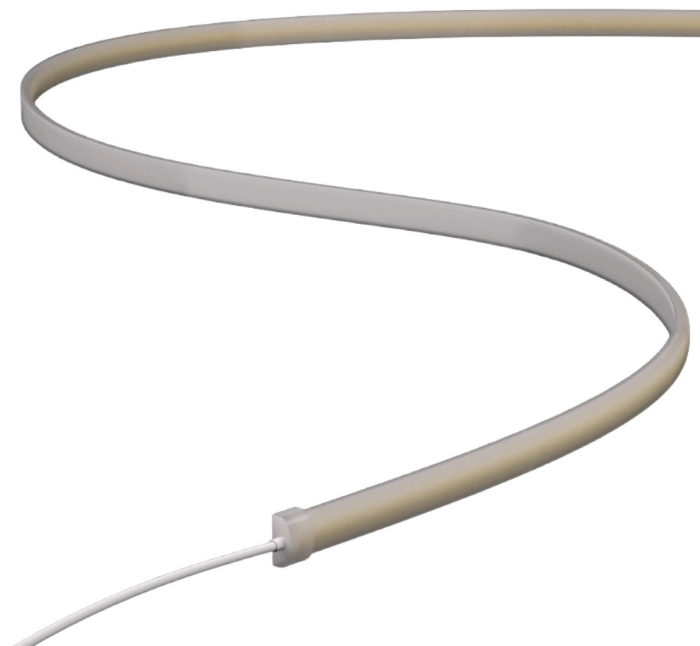

Art. nr.	Lengde	IP	Kelvin	Watt	Lumen	CRI
652710505	5M	65	2700K	5,5W/m	380lm/m	>90

Tilbehør



Monteringsklips 10-pk.


Art. nr.

310920400



Sauna:
 Kan monteres i sone 2 og 3

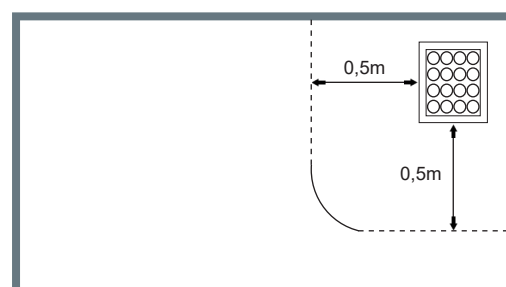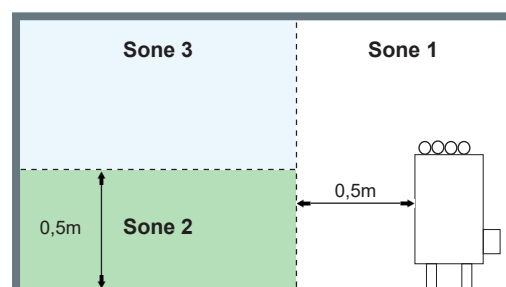

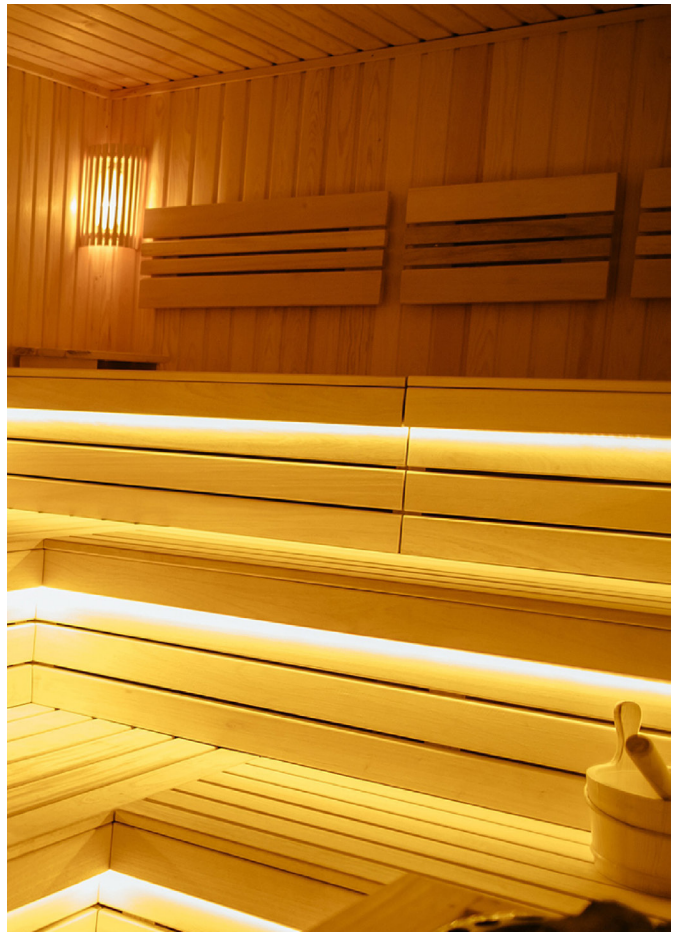


CSP



LED STRIP CSP


Hva er CSP?

CSP står for Chip Scale Package og bruker loddefrie LED-chip, som er montert direkte på et fleksibelt kretskort (PCB). CSP gir overlegen varmespredning, eksepsjonell fargekonsistens og et sømløst, jevnt og fleksibelt lysbilde. Diodene er dekket av et lag med silikon i milky utførelse, og resulterer i at man oppnår 100% ren linje med lys, uansett valgt alu. profil.



Milky
utførelse

140°

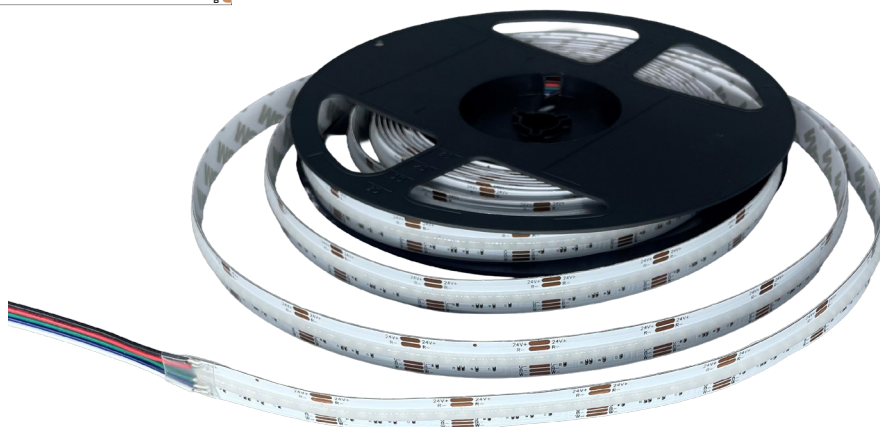


10W / 24V / IP65 Nano

- 100% ren linje med lys
- Maks. 2,5m sammenhengende strekk
- Bør monteres i alu. profil for å sikre lengst mulig levetid
- 3M-tape på baksiden
- Bøyeradius: >R60mm
- Type LED: CSP
- Type prosess: S2S



LED diode: CSP
 LED diode pr. meter: 420 stk.
 Klippepunkt: Hver 16,67mm
 PCB: 4mm

Tilkobling: Påmontert kabel
 Strømforsyning: 24V
 Dimmeteknologi: Fase avsnitt, 1-10V, Push-dim, DALI

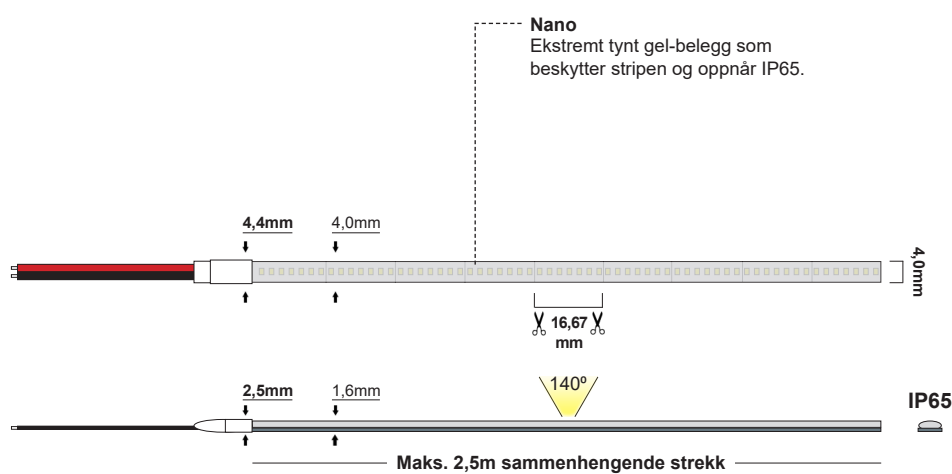

24V DC SDCMI 3 IP 65 2700 K S2S CSP

Art. nr.	Lengde	IP	Kelvin	Watt	Lumen	CRI
652708503	2,5M	65	2700K	10W/m	665lm/m	>90

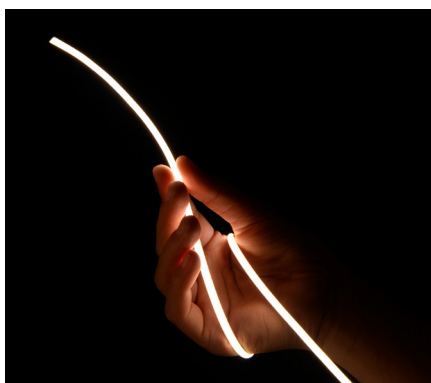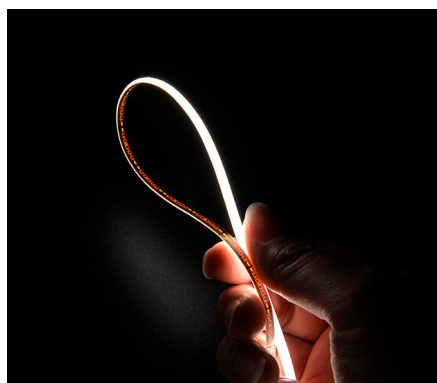


15,8W - IP20

- 100% ren linje med lys
- Maks. 5m sammenhengende strekk
- Bør monteres i alu. profil for å sikre lengst mulig levetid
- 3M-tape på baksiden
- Bøyeradius: >R60mm
- Type LED: CSP
- Type prosess: S2S

LED diode: CSP
 LED diode pr. meter: 840 stk.
 Klippepunkt: Hver 50,0mm
 PCB: 10mm

Tilkobling: Påmontert kabel
 Strømforsyning: 24V
 Dimmeteknologi: Kontroller

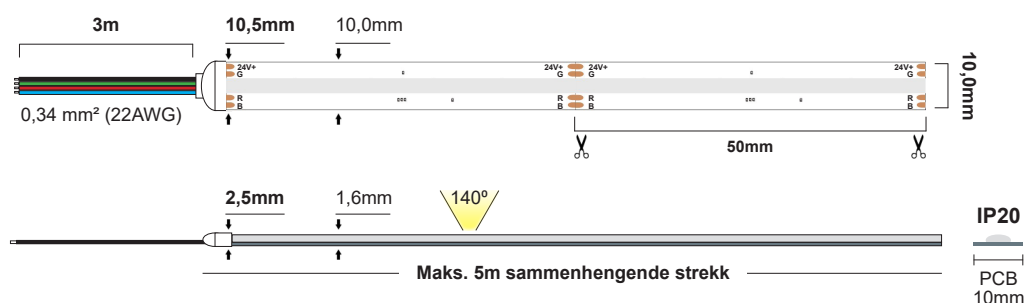

Art. nr.	Lengde	IP	Farge	Watt	Lumen
650101105	5M	20	RGB	15,8W/m	805lm/m

Fotoelektriske parametre

Farge	CCT	Lm / m	Lm / W
R	620-630nm	180	25
G	520-530nm	550	115
B	460-470nm	40	18
RGB	RGB	805	56



Trafo:
 RGB LED-Strip benyttes i kombinasjon med ikke-dimbar trafo.



Styring:
 Se www.nordesign.no for utvalg av styringsmuligheter (håndholdt / veggmontert kontroller etc.)



SMD




LED STRIP SMD

Hva er SMD?

SMD står for Surface Mounted Device og består av et fleksibelt kretskort (PCB) med LED-chip som er direkte loddet på overflaten. «SMD» refererer til produksjonsteknikken, som muliggjør mindre, lysere og mer effektiv belysning sammenlignet med tradisjonelle dioder. Vanlige tall som 5050 eller 2835 angir brikkens dimensjoner.

SMD LED Strip oppnår ofte høyere lysstyrke per LED. Anbefalt i installasjoner hvor det er behov for mye lys, f. eks. i butikk, kontorlokaler etc.

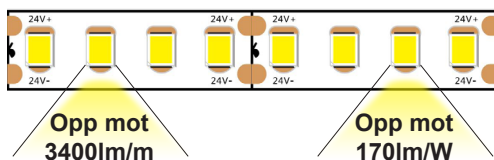


20W / 24V / IP20

- Opp mot 170 lumen / Watt
- Opp mot 3400 lumen / Meter
- Maks. 5m sammenhengende strekk
- Bør monteres i alu. profil for å sikre lengst mulig levetid
- 3M-tape på baksiden
- Bøyeradius: >R30mm
- Type LED: SMD
- Type prosess: S2S



LED diode: 800xSMD2835 LED
 LED diode pr. meter: 160 stk.
 Klippepunkt: Hver 4. diode (25,0mm)
 LED pitch: 5,8mm
 PCB: 10mm



Tilkobling: Påmontert kabel
 Strømforsyning: 24V
 Dimmeteknologi: Fase avsnitt, 1-10V, Push-dim, DALI

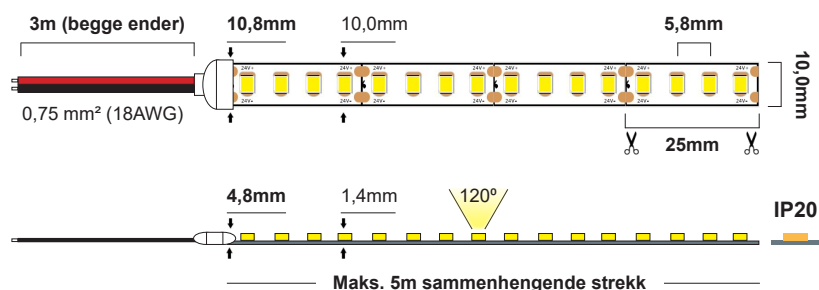

Art. nr.	Lengde	IP	Kelvin	Watt	Lumen / m	Lumen / W	CRI
622202005	5M	20	2700K	20W/m	3140lm/m	157lm/W	>90
624202005	5M	20	4000K	20W/m	3400lm/m	170lm/W	>90

Tilbehør

	Art. nr.
Endetilkobling / 180° skjøt	IP20 310923102
90° skjøt	IP20 310923202
Ledning 10m 20AWG	IP20 250020210





20W / 24V / IP20



- Dim To Warm (1900-3000K)
- Maks. 5m sammenhengende strekk
- Bør monteres i alu. profil for å sikre lengst mulig levetid
- 3M-tape på baksiden
- Bøyeradius: >R60mm
- Type LED: SMD
- Type prosess: S2S

LED diode: 2835xSMD2835 LED
 LED diode pr. meter: 567 stk.
 Klippepunkt: Hver 14. diode (83,3mm)
 LED pitch: 11,9mm
 PCB: 10mm

Tilkobling: Påmontert kabel
 Strømforsyning: 24V
 Dimmeteknologi: Fase avsnitt, 1-10V, Push-dim, DALI



Dim To Warm:
 Ved dimming endres fargetemperaturen fra 3000K (topp) til 1900K (bunn).

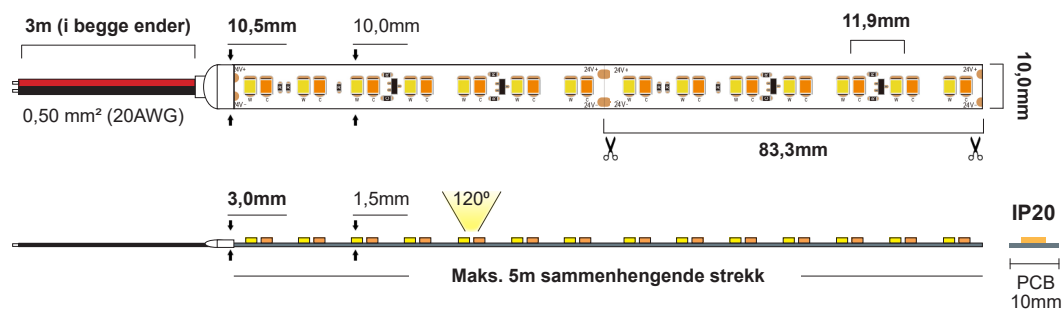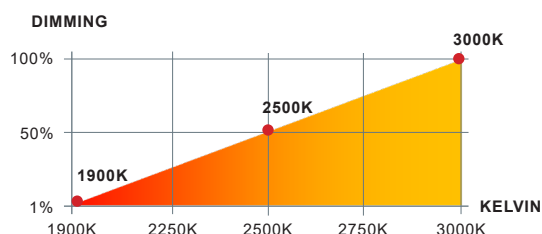


Art. nr.	Lengde	IP	Kelvin	Watt	Lumen	CRI
651009105	5M	20	1900-3000K	14,4W/m	580lm/m	>90



Dette er noen av våre mest populære alu. profiler.


Se www.nordesign.no for vårt hele utvalg.

Lumistar 1007




□ 411007612
■ 411007512

Microstar




■ 418481112v2
□ 418480612v2
■ 418480512v2

Lumistar 1509




□ 411509612
■ 411509512

Lumistar 2208





■ 412208012
□ 412208612

Lumistar 1612





■ 411612012
□ 411612612
■ 411612512

Lumistar 1813




■ 271813012v2
□ 271813612
■ 271813512v2

Lumistar 2215





■ 272215012

Lumistar LG 1615




■ 411615512

Lumistar LG 1622




■ 411622512

Primostar 2507




- 419481112
- 419480612
- 419480512

Primostar 2908




- 412908012

Primostar 2212





- 412212012
- 412212612
- 412212512

Primostar 2613





- 412613012
- 412613612
- 412613512

Structural 5015





- 415015106

Structural 6214




- 416214106

Cornerstar 1919



- 411919612v2
- 411919512v2

Cornerstar 1618



- 411618012
- 411618612
- 411618512




Foto: © Flyby Media AS

NORDESIGN

Hovedkontor, lager og showroom Trondheim
Brøsetekra 7, 7069 TRONDHEIM

Showroom Oslo
Drammensveien 130A4, 0277 OSLO



www.nordesign.no

TLF: 73 84 95 50 / WWW.NORDESIGN.NO

