


JP Recessed Pendant

JP Recessed pendant, jet black (RAL9005)/golden cuff

NOR DESIGN


NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 109490105
GTIN 7070952141802

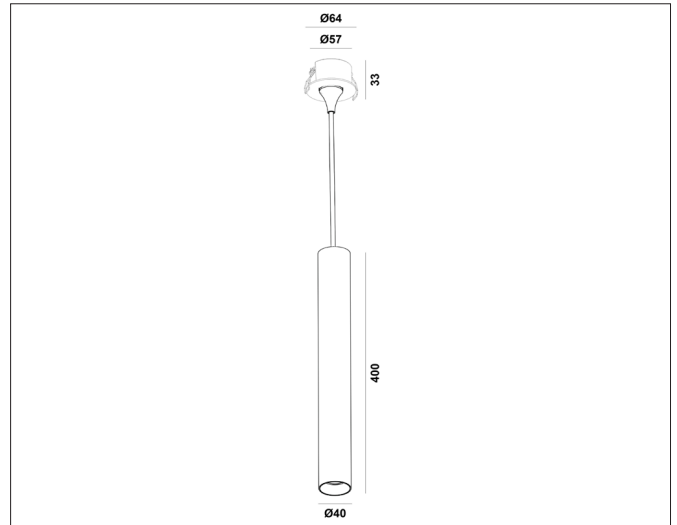

Dekorativ pendel med innfelt takbase. Ledningen er på 150cm, hvor lengende enkelt kan tilpasses ved å trekke ut / føre ned ledningen i selve tuben. Strekkavlaster på oversiden sørger for at ledning låses av.

Dimbar fase avsnitt.



Basen er utstyrt med plugg som kobles direkte mot plugg fra pendel. Pendel monteres ved å presse opp i hullet på basen og vri til siden.

PRODUKT

Total lumen (lm)	946lm
Total forbruk (W)	8,9W
Total effekt (lm / W)	106lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Sort (Jet black (RAL9005))
Farge avdekning	Transparent
Type optikk	Reflektor
IP - grad	20
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	34°
Lysstråling	Retningsstyrt
MacAdam step / SDCM	3

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,95
Driver merke	AcTEC (AS-10-500TF)
Driver strøm / spenning	500mA / 10-20V
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Bridgelux® Gen 7 V8 Array
Lysfarge (Kelvin)	2700K
CRI / RA	>90
Levetid 50.000T	L70B50
Energiklasse	E

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Skruterminal på driver
Ledningslengde	150cm
Hullmål	Ø57mm
Takplate	Maks. 20mm høyde
Kasse	Lav
Anbefalt bruksområde	Innendørs

JP Recessed Pendant

JP Recessed pendant, jet black (RAL9005)/golden cuff

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

TILBEHØR



Cuff

Hvit: art. nr. 365494006

Sort: art. nr. 365494005

Gull: art. nr. 365494034

Standard
fargekombinasjon

