



Neon strip 1217 SB

Neon strip 1217 SB (5M) 12W/M - 2700-4000K (IP67)

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 1217-CCT-050-2-2
GTIN 7070952122566

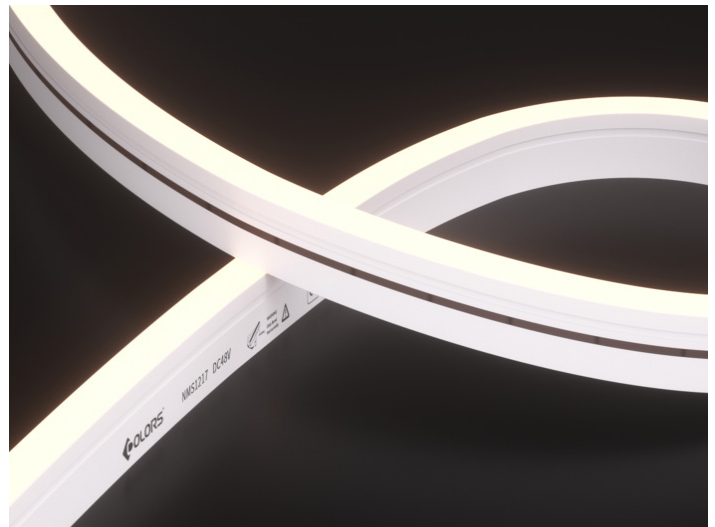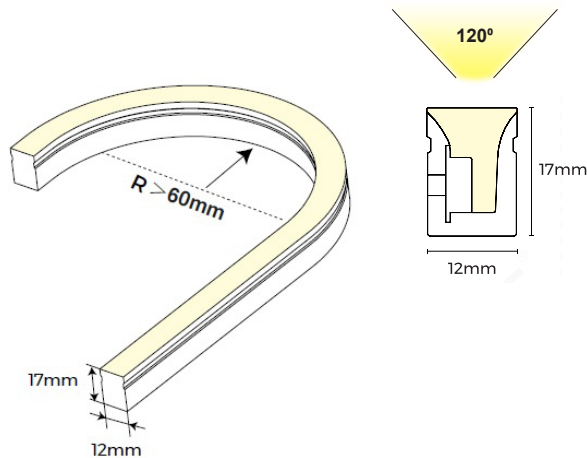


Side bend:

Bøybar til høyre og venstre for lysoverflaten





Kabel:

2m kabel i begge ender.
Kabel kommer ut på siden.



Klippepunkt:

For hver 100mm.

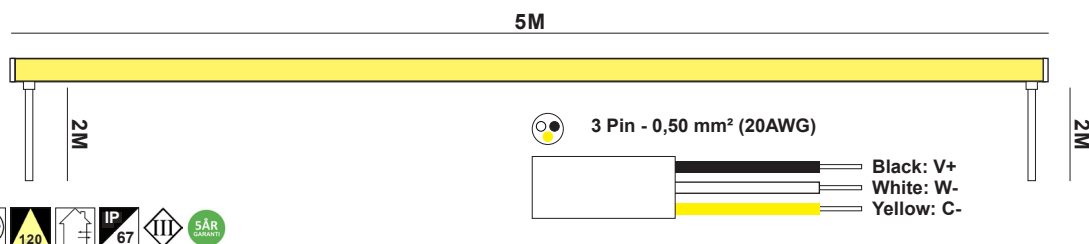

Lengde: 5 meter
Høyde: 17mm
Dybde: 12mm

LED diode: 700 stk.
LED dioder pr. meter: 140 stk.
Klippepunkt: 100mm (14 LED)
Bøyeradius: R>60mm

Maks lengde pr. tilkobling: 5 meter
Spennning: CV Constant Voltage
Spennning DC: 24VDC
Dimbar: Ja

Fargegjengivelse (CRI): >80
Lysfarge (Kelvin): 2700-4000K
Effekt pr. meter: 12W/m
Lumen ut: 650lm/m (totalt 3250lm)
Lumen/W: 54lm/W
Lysspredning: 120°

Forventet levetid (timer): 50.000
Lystilbakegang: L70B50
MacAdam Step / SDCM: 3
Omgivelsestemperatur: -25°C - +45°C


IP-grad: 67
IK- grad: 08
Kabeltilkobling 1: 2 meter kabel
Kabeltilkobling 2: 2 meter kabel
Kabellvernsnitt: 0,50 mm² (20AWG)
Montasje: Alu. profil / klips

Tilbehør



Monteringsklips - 2,5cm

Art. nr. AS-NMS1217A-25




Endehetter i silikon (2-pk.)

Art. nr. AS-NMS1217GS0-EC



Monteringsskinne - 1m

Art. nr. AS-NMS1217A-1000




Silikontube (10ml)

Art. nr. AS-PG-0002



Bøybar skinne - 50cm (2-pk.)

Art. nr. AS-NMS1217M-500



Spesialtilpasset saks

Art. nr. AS-JD-0001