


# Neon strip 1312 TB

Neon strip 1312 TB (5M) 12W/M - 2700-4000K (IP67)

**NOR DESIGN**

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50


Art. nr. 1312-CCT-050-2-2  
GTIN 7070952124003

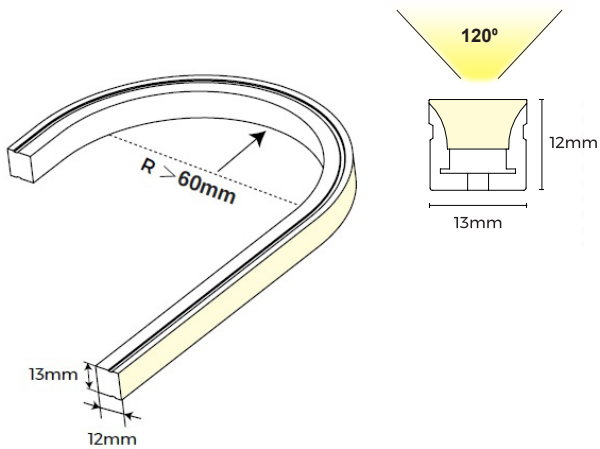


**Top bend:**  
Bøybar under og over  
lysoverflaten




**Kabel:**  
2m kabel i begge ender.  
Kabel kommer ut på baksiden.



**Klippepunkt:**  
For hver 55,6mm.



5M



3 Pin - 0,50 mm<sup>2</sup> (20AWG)




|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Lengde:</b>                     | 5 meter                      |
| <b>Høyde:</b>                      | 13mm                         |
| <b>Dybde:</b>                      | 12mm                         |
| <b>LED diode:</b>                  | 700 stk.                     |
| <b>LED dioder pr. meter:</b>       | 140 stk.                     |
| <b>Klippepunkt:</b>                | 55,6mm (14 LED)              |
| <b>Bøyeradius:</b>                 | R>60mm                       |
| <b>Maks lengde pr. tilkobling:</b> | 5 meter                      |
| <b>Spenning:</b>                   | CV Constant Voltage          |
| <b>Spenning DC:</b>                | 24VDC                        |
| <b>Dimbar:</b>                     | Ja                           |
| <b>Fargegjengivelse (CRI):</b>     | >80                          |
| <b>Lysfarge (Kelvin):</b>          | 2700-4000K                   |
| <b>Effekt pr. meter:</b>           | 12W/m                        |
| <b>Lumen ut:</b>                   | 650lm/m (totalt 6250lm)      |
| <b>Lumen/W:</b>                    | 54lm/W                       |
| <b>Lysspredning:</b>               | 120°                         |
| <b>Forventet levetid (timer):</b>  | 50.000                       |
| <b>Lystilbakegang:</b>             | L70B50                       |
| <b>MacAdam Step / SDCM:</b>        | 3                            |
| <b>Omgivelsestemperatur:</b>       | -25°C - +45°C                |
| <b>IP-grad:</b>                    | 67                           |
| <b>IK- grad:</b>                   | 08                           |
| <b>Kabeltilkobling 1:</b>          | 2 meter kabel                |
| <b>Kabeltilkobling 2:</b>          | 2 meter kabel                |
| <b>Kabelverrsnitt:</b>             | 0,50 mm <sup>2</sup> (20AWG) |
| <b>Montasje:</b>                   | Alu. profil / klips          |

## Tilbehør




**Monteringsklips - 2,5cm**  
Art. nr. AS-NMT1312A-25



**Endehetter i silikon (2-pk.)**  
Art. nr. AS-NMT1312GS0-EC



**Monteringsskinne - 1m**  
Art. nr. AS-NMT1312A-1000



**Silikontube (10ml)**  
Art. nr. AS-PG-0002



**Bøybar skinne - 50cm (2-pk.)**  
Art. nr. AS-NMT1312M-500



**Spesialtilpasset saks**  
Art. nr. AS-JD-0001