


# ModFun X 78

Modfun X 78, signal white

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf. 73 84 95 50

Art. nr. 143721106  
GTIN 7070952137904

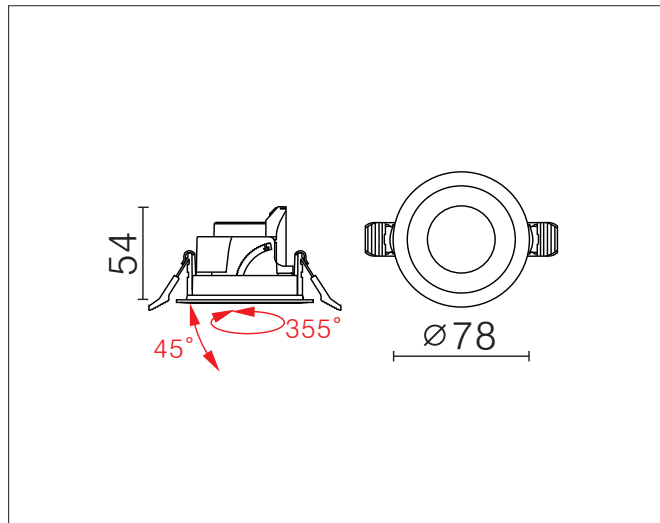

ModFun X er perfekt for high-end bolig- eller kommersielle prosjekter, for å tilføre verdi og forsterke profilen til rommet.

Lyskilden kan trekkes ut og er tilt- og roterbar.

Potensielle bruksområder:  
Resepsjonsområder, korridorer, konferanserom, butikker eller museer.



Lyskilden er tilt- og roterbar i både inn- og uttrukket tilstand.

## PRODUKT

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Total lumen (lm)      | 700lm               |
| Total forbruk (W)     | 6W                  |
| Total effekt (lm / W) | 117lm/W             |
| Materiale produkt     | Aluminium           |
| Materiale avdekning   | Polykarbonat        |
| Farge produkt         | Hvit (Signal white) |
| Farge avdekning       | Transparent         |
| Type optikk           | Linse               |
| Type lakk             | Powder coating      |
| IP - grad             | 20                  |
| IK - grad             | 02                  |
| Beskyttelsesklasse    | III                 |
| Strålevinkel (grader) | 36°                 |
| Lysstråling           | Direkte             |
| MacAdam step / SDCM   | 2                   |
| UGR                   | 28                  |
| Tiltbar / roterbar    | 45° / 355°          |

## LYSKILDE

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Lyskilde antall (stk.) | 1               |
| Lyskilde navn/ modell  | Luminus CXM COB |
| Lysfarge (Kelvin)      | 2700K           |
| CRI / RA               | >90             |
| Levetid 50.000T        | L80B50          |
| Energiklasse           | E               |

## EL-DATA

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Type spenning (AC / DC) | DC                               |
| Spenning                | 17V                              |
| Strøm                   | 350mA                            |
| Dimbar                  | Avhengig av valgt strømforsyning |

Leveres med påmontert 15cm ledning med JST plugg (hann) + 15cm ledning med JST plugg (hunn) med avmantlet kabel.

JST plugg (hann) kan monteres i drivere med påmontert ledning med JST plugg (hunn).



## TILKOBLING / MONTASJE

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Tilkoblingstype      | JST plugg        |
| Ledningslengde       | 30cm             |
| Hullmål              | Ø68mm            |
| Takplate             | Maks. 16mm høyde |
| Downlightklasse      | Lav              |
| Anbefalt bruksområde | Innendørs        |