


ModFun X 110

Modfun X 110, signal white

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf. 73 84 95 50

Art. nr. 143741106
GTIN 7070952137928

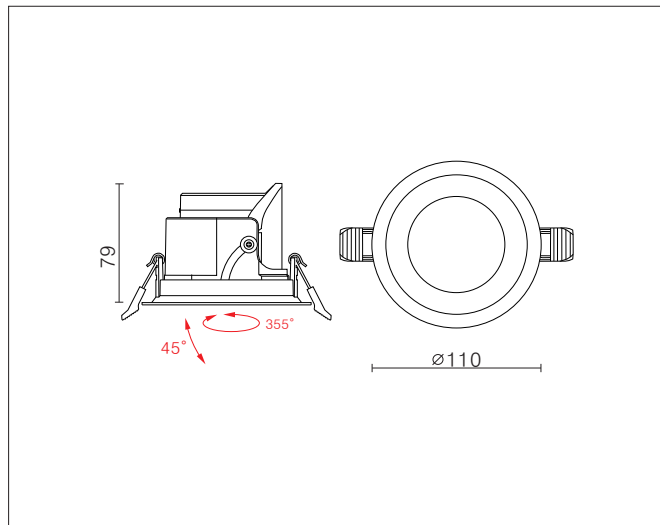

ModFun X er perfekt for high-end bolig- eller kommersielle prosjekter, for å tilføre verdi og forsterke profilen til rommet.

Lyskilden kan trekkes ut og er tilt- og roterbar.

Potensielle bruksområder:
Resepsjonsområder, korridorer, konferanserom, butikker eller museer.



Lyskilden er tilt- og roterbar i både inn- og uttrukket tilstand.

PRODUKT

Total lumen (lm)	1450lm
Total forbruk (W)	12,3W
Total effekt (lm / W)	118lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit (Signal white)
Farge avdekning	Transparent
Type optikk	Linse
Type lakk	Powder coating
IP - grad	20
IK - grad	02
Beskyttelsesklasse	III
Strålevinkel (grader)	36°
Lysstråling	Direkte
MacAdam step / SDCM	3
UGR	13
Tiltbar / roterbar	45° / 355°

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Bridgelux F90 V10 COB
Lysfarge (Kelvin)	2700K
CRI / RA	>90
Levetid 50.000T	L80B50
Energiklasse	B

EL-DATA

Type spenning (AC / DC)	DC
Spenning	35V
Strøm	350mA
Dimbar	Avhengig av valgt strømforsyning

Leveres med påmontert 15cm ledning med JST plugg (hann) + 15cm ledning med JST plugg (hunn) med avmantlet kabel.

JST plugg (hann) kan monteres i drivere med påmontert ledning med JST plugg (hunn).



TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	JST plugg
Ledningslengde	30cm
Hullmål	Ø100mm
Takplate	Maks. 24mm høyde
Downlightklasse	Høy
Anbefalt bruksområde	Innendørs