



3D Bend



24V

3D Bend (Side Bend + Top Bend) er svært fleksibel. Den kan bøyes i begge retninger, noe som gjør den svært montasjevennlig i de mer kreative og krevende installasjonene.

3D Bend - Bøybar i alle retninger



Enkelt å lage kreative løsninger

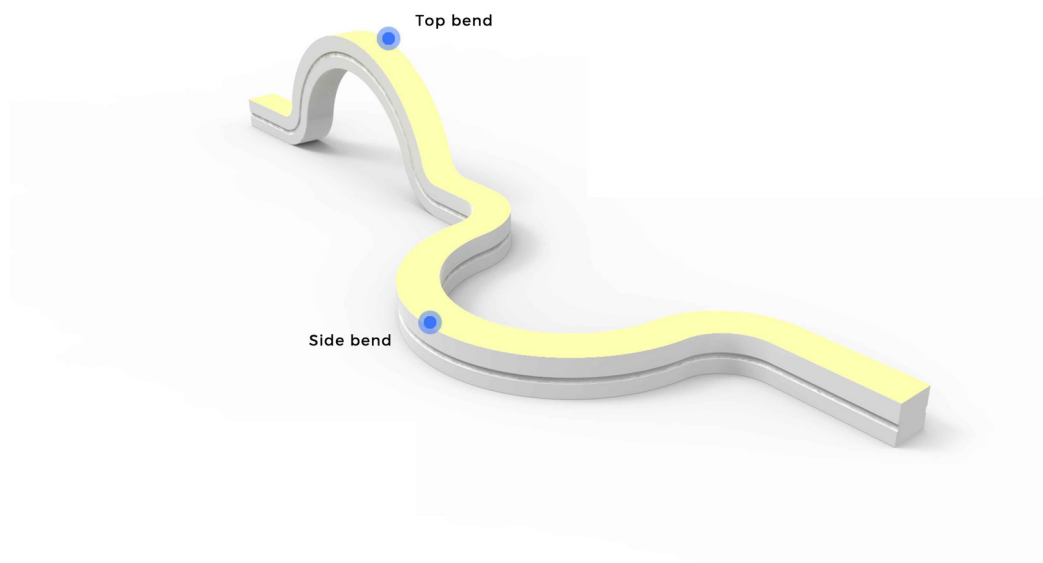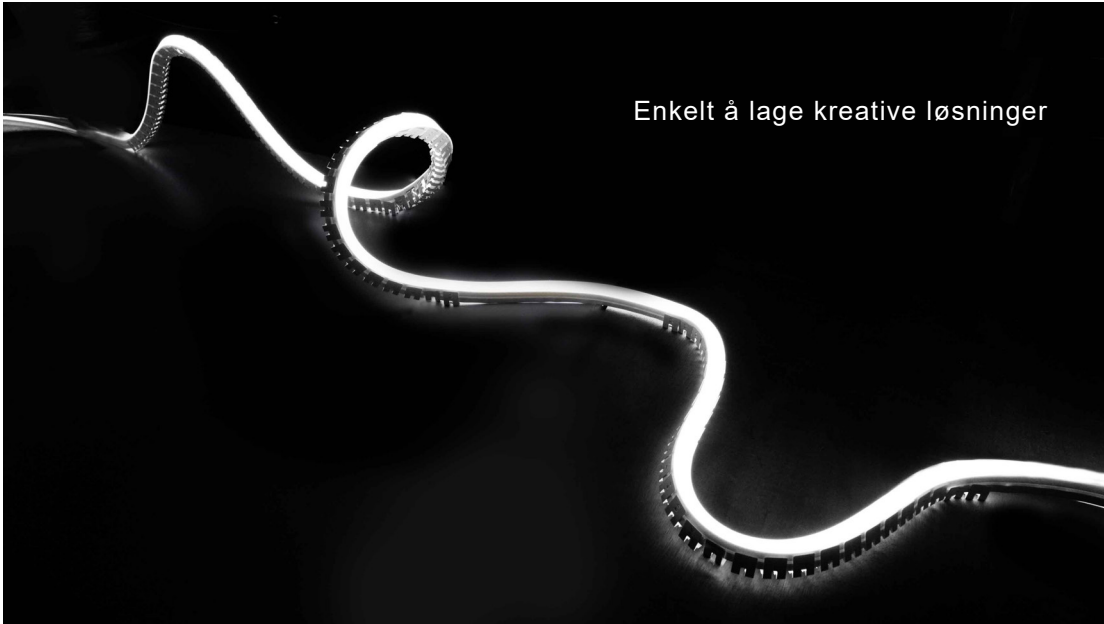


Neon strip 1515 3D Bend

Neon strip 1515 3D Bend (5M) 7,2W/M - 3000K (IP67)


NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 1515(3D)-30-050-2-2
GTIN 7070952127165

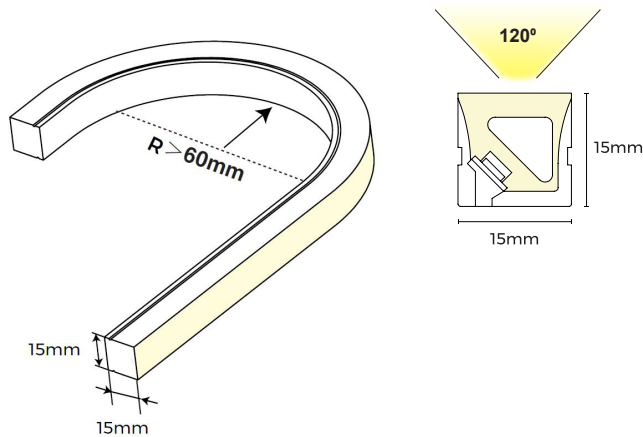



3D bend:
Bøybar i alle
retninger



Kabel:
2m kabel i begge ender.
Kabel kommer ut på enden.



Klippepunkt:
For hver 41,6mm



2 Pin - 0,50 mm² (20AWG)



Lengde: 5 meter
Høyde: 15mm
Dybde: 15mm

LED diode: 840 stk.
LED dioder pr. meter: 168 stk.
Klippepunkt: 41,66mm (7 LED)
Bøyeradius: R>60mm

Maks lengde pr. tilkobling: 5 meter
Spennning: CV Constant Voltage
Spennning DC: 24VDC
Dimbar: Ja

Fargegjengivelse (CRI): >90
Lysfarge (Kelvin): 3000K
Effekt pr. meter: 7,2W/m
Lumen ut: 500lm/m (totalt 2500lm)
Lumen/W: 69lm/W
Lysspredning: 120°

Forventet levetid (timer): 50.000
Lystilbakegang: L70B50
MacAdam Step / SDCM: 3
Omgivelsestemperatur: -25°C - +45°C



IP-grad: 67
IK- grad: 08
Kabeltilkobling 1: 2 meter kabel
Kabeltilkobling 2: 2 meter kabel
Kabelvernsnitt: 0,50 mm² (20AWG)
Montasje: Alu. profil / klips

Tilbehør



Monteringsskinne - 1m

Art. nr. AS-NM3D1515A2-1000



Endehetter i silikon (2-pk.)

Art. nr. AS-NM3D1515GH0-EC




Bøybar skinne - 50cm (2-pk.)

Art. nr. AS-NM3D1515M-500



Silikontube (10ml)

Art. nr. AS-PG-0002



Spesialtilpasset saks

Art. nr. AS-JD-0001

