

Neon strip 1515 TB



Neon strip 1515 TB (10M) 9,6W/M - 2700K (IP67)

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 1515-27-100-2-2

GTIN 7070952126816

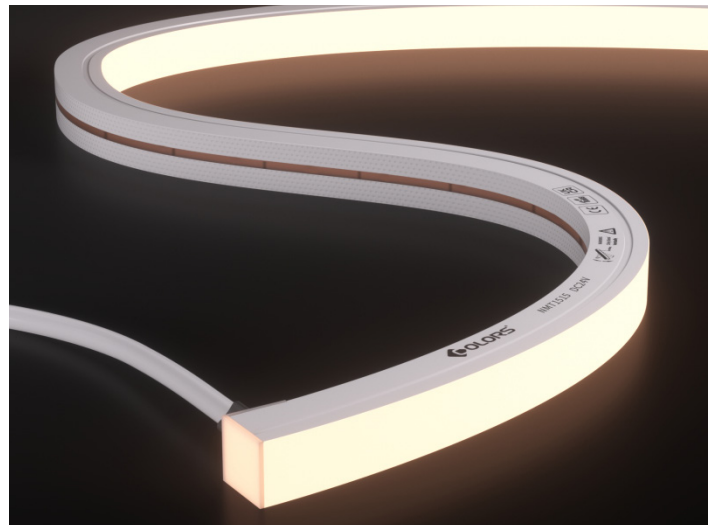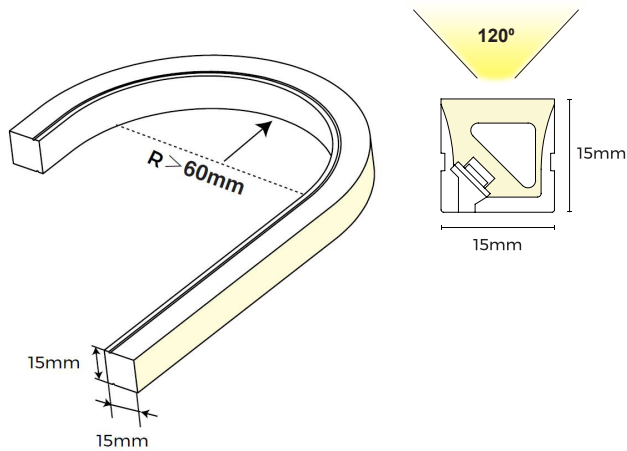


Top bend:

Bøybar under og over
lysoverflaten





Kabel:

2m kabel i begge ender.
Kabel kommer ut på baksiden.



Klippepunkt:

For hver 50mm.

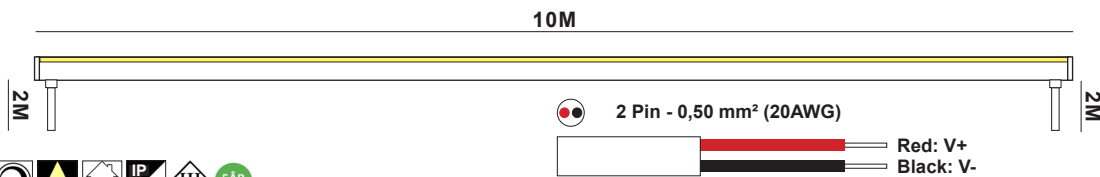

2 Pin - 0,50 mm² (20AWG)

Red: V+
Black: V-

Lengde: 10 meter
Høyde: 15mm
Dybde: 15mm

LED diode: 1400 stk.
LED dioder pr. meter: 140 stk.
Klippepunkt: 50mm (7 LED)
Bøyeradius: R>60mm

Maks lengde pr. tilkobling: 10 meter
Spennings: CV Constant Voltage
Spennings DC: 24VDC
Dimbar: Ja

Fargegjengivelse (CRI): >90
Lysfarge (Kelvin): 2700K
Effekt pr. meter: 9,6W/m
Lumen ut: 590lm/m (totalt 5900lm)
Lumen/W: 61lm/W
Lysspredning: 120°

Forventet levetid (timer): 50.000
Lystilbakegang: L70B50
MacAdam Step / SDCM: 3
Omgivelsestemperatur: -25°C - +45°C


IP-grad: 67
IK- grad: 08
Kabeltilkobling 1: 2 meter kabel
Kabeltilkobling 2: 2 meter kabel
Kabeltvernsnitt: 0,50 mm² (20AWG)
Montasje: Alu. profil / klips

Tilbehør



Monteringsklips - 2,5cm

Art. nr. AS-NMT1515A2-25




Endehetter i silikon (2-pk.)

Art. nr. AS-NMT1515GH0-EC



Monteringsskinne - 1m

Art. nr. AS-NM3D1515A2-1000




Silikontube (10ml)

Art. nr. AS-PG-0002



Bøybar skinne - 50cm (2-pk.)

Art. nr. AS-NM3D1515M-500



Spesialtilpasset saks

Art. nr. AS-JD-0001