



# Ezra Zoom Recessed 15W

Ezra Zoom Recessed 15W CS, signal black, phase cut dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 168152215  
GTIN 7070952143615

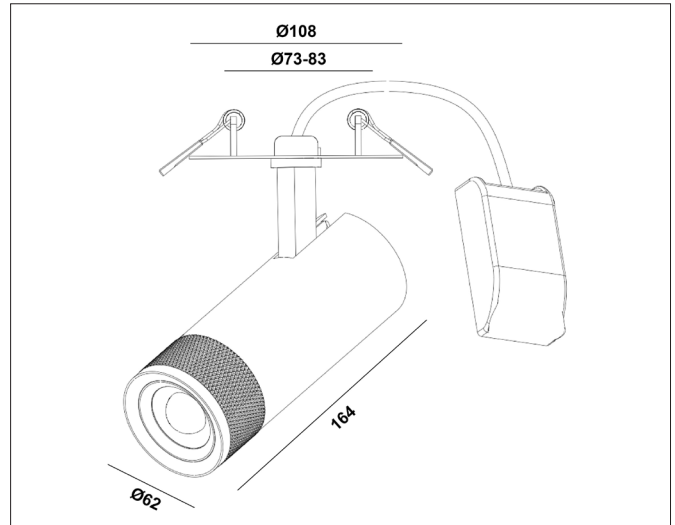

Ezra Zoom Recessed er en spotlight-serie i klassisk tubedesign, for innfelt montasje. Med zoom-funksjon kan man stille inn ønsket spredningsgrad, hvor man kan f. eks. "spotte inn" et maleri på veggen, eller ha større spredning for å "vaske" veggen med lys.

- Tiltbar: 90°
- Roterbar: 350°
- Dimbar fase avsnitt
- Justerbar fargetemperatur (2700K / 3000K)

## PRODUKT

Total lumen (lm)	1126lm
Total forbruk (W)	15W
Total effekt (lm / W)	75lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Sort (Signal black RAL 9004)
Farge avdekning	Transparent
Type optikk	Linse
Type lakk	Powder coating
IP - grad	20
IK - grad	05
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	26°-66° (zoom-funksjon)
Lysstråling	Direkte / retningsstyrt
Driftstemperatur	Ta -20°C - +50°C / Tc 85°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<22

## LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	TONGYIFANG
Lysfarge (Kelvin)	2700K / 3000K
CRI / RA	90
Levetid 50.000T	L80B20
Levetid 100.000T	L70B20
Energiklasse	F

## Koblingsboks:

Push terminal med sløyfe inn / ut



## Tilbehør:

Honeycomb lens  
Art. nr. 169016215



## EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,92
Sikring: maks. på 16A B	120
Sikring: maks. på 16A C	192
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM (≤ 0,4)
	✓ Pst LM (≤ 1,0)

## TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Push terminal (2 x N / 2 x L / 2 x J)
Koblingsboks	Sløyfe inn / ut
Hullmål	Ø73-83mm
Takplate	Maks. 13mm høyde
Anbefalt bruksområde	Innendørs
IsoSafe	Kan monteres direkte i isolasjon