



# Frio 3

FRIO 3, signal white (RAL9003) 2700K

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 190322706  
GTIN 7070952118156

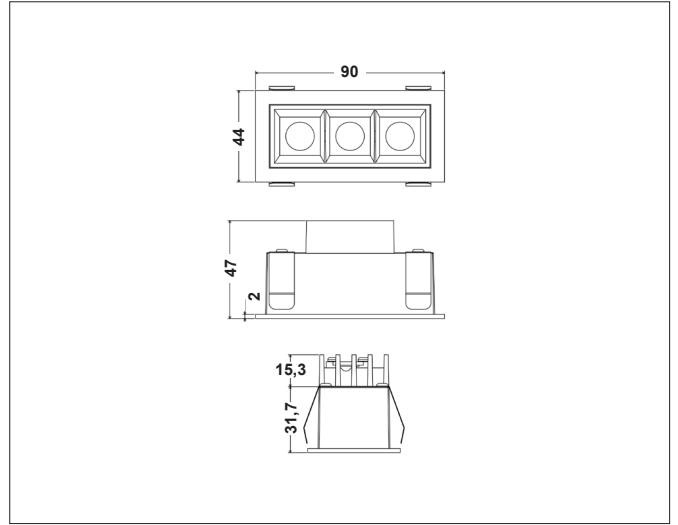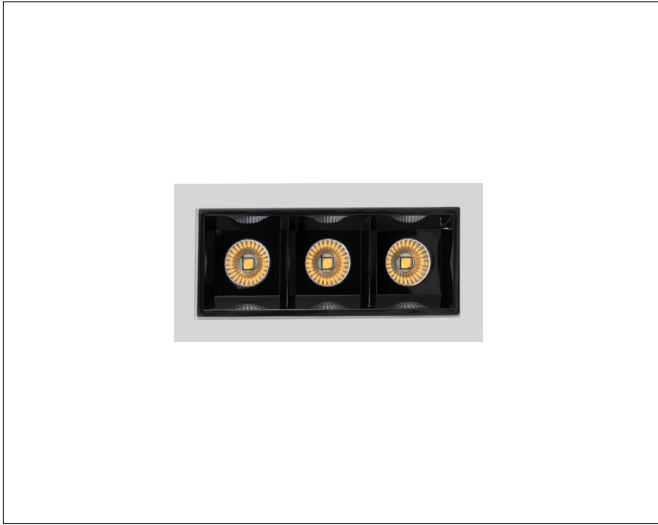

## Frio - Low glare downlights

Frio er en downlightserie med hovedfokus på lav blending. Serien består av runde og lineære modeller som har et elegant design som passer i de fleste moderne rom.

Med hovedfokus på lav blending, vil man oppleve at det er lys i rommet uten å direkte se hvor lyset kommer ifra.

Leveres med 22cm ledning med JST plugg (hann) + 17cm ledning med JST plugg (hunn) med avmantlet kabel.

JST plugg (hann) kan monteres i drivere med påmontert ledning med JST plugg (hunn).



## PRODUKT

Total lumen (lm)	470lm
Total forbruk (W)	6,23W
Total effekt (lm / W)	75lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit (Signal white RAL9003)
Farge avdekning	Transparent
Type optikk	Reflektor
IP - grad	20
Beskyttelsesklasse	III
Strålevinkel (grader)	30°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +40°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<16

## EL-DATA

Type spenning (AC / DC)	DC
Spenning	8,9V
Strøm	700mA
Dimbar	Avhengig av valgt strømforsyning

## LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	3
Lyskilde navn/ modell	Oslo 6W
Lysfarge (Kelvin)	2700K
CRI / RA	90
Levetid 50.000T	L80B50
Energiklasse	E

## TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	JST plugg std. pol
Ledningslengde	39cm
Hullmål	83 x 36mm
Takplate	Maks. 20mm høyde
Downlightklasse	Lav
Anbefalt bruksområde	Innendørs