


# Frio 5 Tiltable

FRIO 5 tiltable, signal white (RAL9003) 2700K

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 190527206  
GTIN 7070952131506

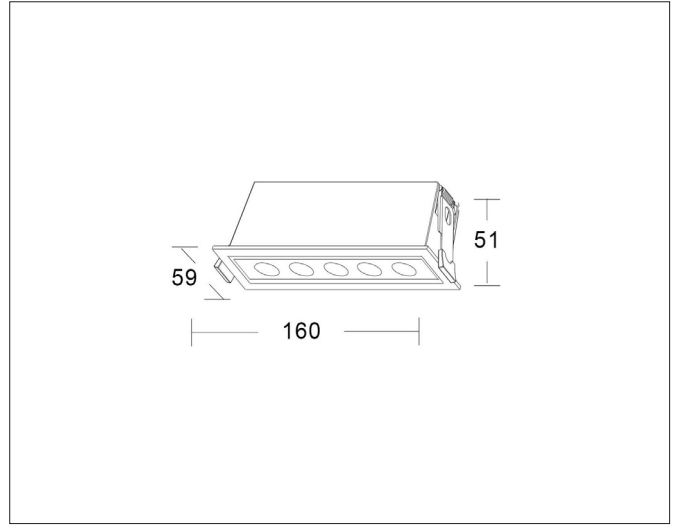


## Frio - Low glare downlights

Frio er en downlightserie med hovedfokus på lav blending. Serien består av runde og lineære modeller som har et elegant design som passer i de fleste moderne rom.

Med hovedfokus på lav blending, vil man oppleve at det er lys i rommet uten å direkte se hvor lyset kommer ifra.

Downlight leveres med "DC hann" og "DC hunn" connector.

"DC hunn" tilkobles "DC hann" og til sek. siden av driver.

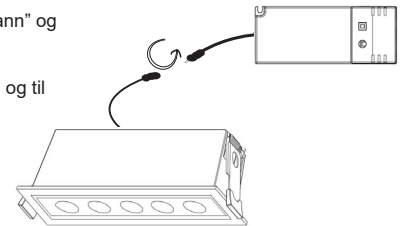

## PRODUKT

Total lumen (lm)	1000lm
Total forbruk (W)	10W
Total effekt (lm / W)	100lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit (Signal white RAL9003)
Farge avdekning	Semitransparent
Type optikk	Reflektor + raster (sort)
IP - grad	20
IK - grad	07
Beskyttelsesklasse	III
Strålevinkel (grader)	38°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +40°C
MacAdam step / SDCM	<3
UGR	<19
Tiltbar	25°

## EL-DATA

Type spenning (AC / DC)	DC
Spenning	15V
Strøm	700mA
Dimbar	Avhengig av valgt strømforsyning

## LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	5
Lyskilde navn/ modell	Osram 3030
Lysfarge (Kelvin)	2700K
CRI / RA	90
Levetid 50.000T	L70B50

## TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	DC plugg (hann) påmontert
Ledningslengde	40cm
Hullmål	148x50mm
Takplate	Maks. 20mm høyde
Downlightklasse	Lav
Anbefalt bruksområde	Innendørs