


# Tiltable D66

Tiltable D66, golden - PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf. 73 84 95 50


Art. nr. 190660634  
GTIN 7070952135436

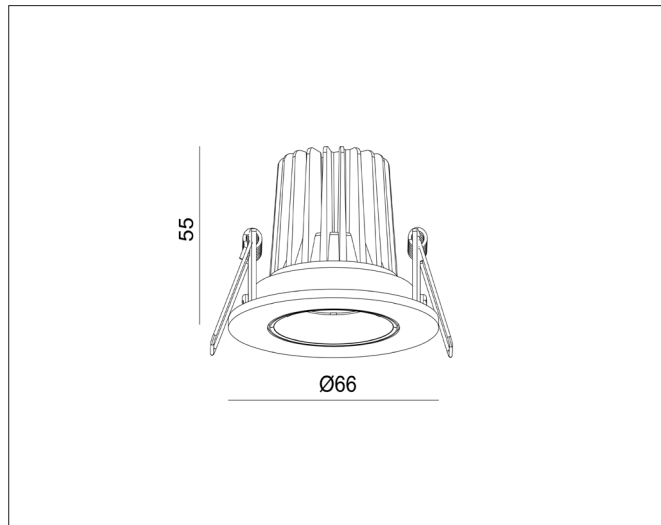

Liten og dekorativ downlight med en lysåpning på kun 20mm. Selve downlighten er Ø66mm og bygger 55mm i høyden.

Tiltbar 30° i to retninger på den horisontale akse.

Leveres inkl. fase avsnitt dimbar driver med koblingshus, hvor det er mulighet for feste av 2 x K-rør (Ø16mm).

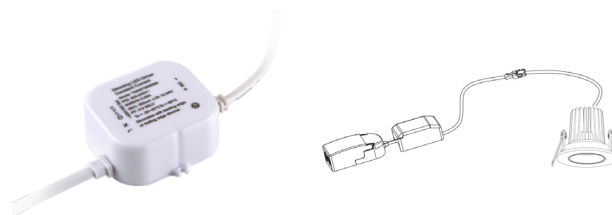

## PRODUKT

Total lumen (lm)	350lm
Total forbruk (W)	6W
Total effekt (lm / W)	58lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Golden
Farge avdekning	Transparent
Type optikk	Reflektor
IP - grad	20
IK - grad	02
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	36°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +45°C
MacAdam step / SDCM	<3
UGR	>19
Tiltbar	30° (i to retninger)

## LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1 x 6W
Lyskilde navn/ modell	Sunpu
Lysfarge (Kelvin)	2700K
CRI / RA	>90
Levetid 50.000T	L80B20
Energiklasse	G

## EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,90
Sikring: maks. på 16A B	240
Sikring: maks. på 16A C	480
Driver merke	NorDesign Flex Install
Driver strøm / spenning	300mA / 12-24V
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM (≤ 0,4)
	✓ Pst LM (≤ 1,0)

## TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Push terminal (2 x N / 2 x L / 2 x J)
Koblingsboks	Feste for 2 x 16mm K-rør
Hullmål	Ø58mm
Takplate	Maks. 13mm høyde
Downlightklasse	Lav
Anbefalt bruksområde	Innendørs