


Georgia 360R

Georgia 360R 2700K, jet black - PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 190972705v3
GTIN 7070952141833

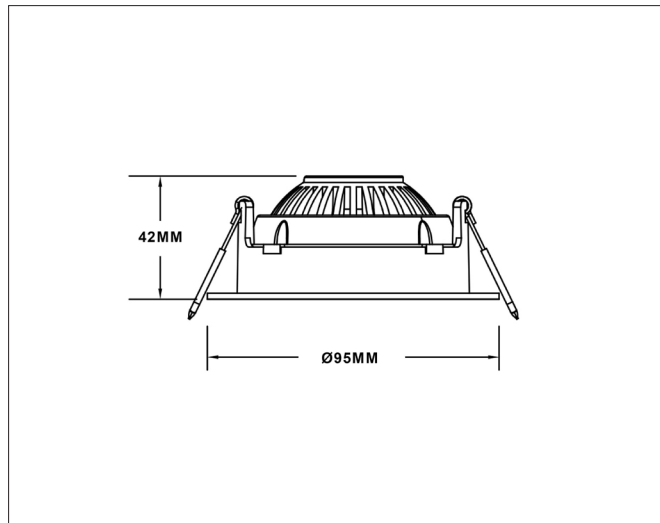

Georgia 360

"360° soft tilt" byr på sømløs tilt i alle retninger, noe som gjør lyssettingen til en lek. Tilgjengelig i rund, firkantet og firkantet dobbel utførelse.

Flex Install driver:

Stort koblingshus, med feste for 16mm K-rør samt «Strong Grip» strekkavlaster, som sørger for rask og sterk avlåsning av kablene.



PRODUKT

Total lumen (lm)	700lm
Total forbruk (W)	8W
Total effekt (lm / W)	87lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Sort (Jet black RAL9005)
Farge avdekning	Transparent
Type optikk	Reflektor
Type lakk	Powder coating
IP - grad	44
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	36°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +50°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<25
Tiltbar	25° (360°)

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1 (2 x 7W)
Lyskilde navn/ modell	Bridgelux COB
Lysfarge (Kelvin)	2700K
CRI / RA	90
Levetid 100.000T	L90B10
Energiklasse	F

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,9
Sikring: maks. på 16A B	240
Sikring: maks. på 16A C	480
Driver merke	Flex Install (TM23F1808SM)
Driver strøm / spenning	180mA / 30-40V
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)

TILKOBLING / MONTASJE


Tilkoblingstype	Push terminal (2 x N / 2 x L / 2 x J)
Koblingsboks	Feste for 2 x 16mm K-rør
Hullmål	Ø83mm
Takplate	Maks. 26mm høyde
Downlightklasse	Lav
Anbefalt bruksområde	Innendørs

Georgia 360R

Georgia 360R 2700K, jet black - PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

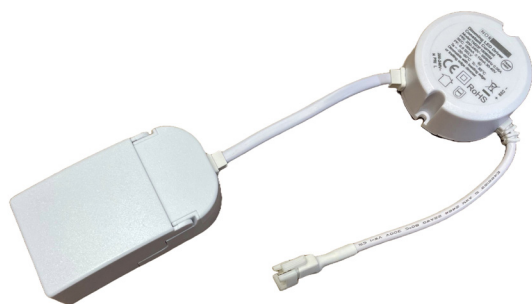

Flex Install dimmable driver 180mA

Art. nr. TM23F1808SM

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Spenning	30-40V
Strøm	180mA
Power Factor	0,90
Sikring: maks. på 16A B	240
Sikring: maks. på 16A C	480
Driver merke	Flex Install
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)

