


# Georgia 360R

Georgia 360R 2700K, pure white - PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 190972706v3  
GTIN 7070952141826

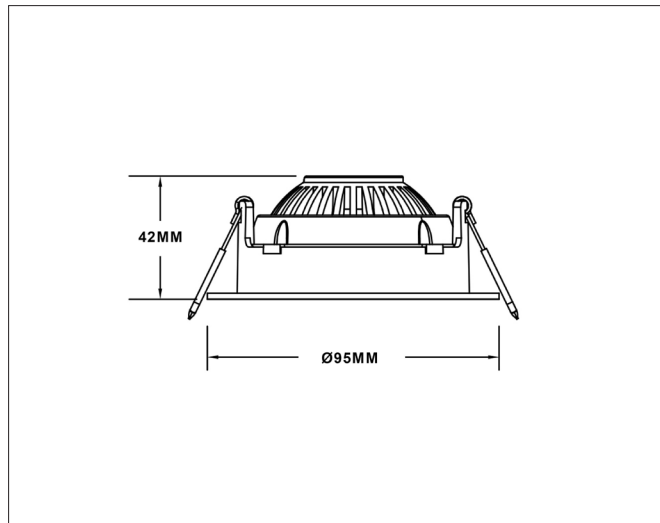

## Georgia 360

"360° soft tilt" byr på sømløs tilt i alle retninger, noe som gjør lyssettingen til en lek. Tilgjengelig i rund, firkantet og firkantet dobbel utførelse.

Flex Install driver:

Stort koblingshus, med feste for 16mm K-rør samt «Strong Grip» strekkavlaster, som sørger for rask og sterk avlåsning av kablene.



## PRODUKT

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Total lumen (lm)      | 700lm                     |
| Total forbruk (W)     | 8W                        |
| Total effekt (lm / W) | 87lm/W                    |
| Materiale produkt     | Aluminium                 |
| Materiale avdekning   | Polykarbonat              |
| Farge produkt         | Hvit (Pure white RAL9010) |
| Farge avdekning       | Transparent               |
| Type optikk           | Reflektor                 |
| Type lakk             | Powder coating            |
| IP - grad             | 44                        |
| Beskyttelsesklasse    | II                        |
| Strålevinkel (grader) | 36°                       |
| Lysstråling           | Direkte                   |
| Driftstemperatur      | -20°C - +50°C             |
| MacAdam step / SDCM   | 3                         |
| UGR                   | <25                       |
| Tiltbar               | 25° (360°)                |

## LYSKILDE

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Lyskilde antall (stk.) | 1 (7W)        |
| Lyskilde navn/ modell  | Bridgelux COB |
| Lysfarge (Kelvin)      | 2700K         |
| CRI / RA               | 90            |
| Levetid 100.000T       | L90B10        |
| Energiklasse           | F             |

## EL-DATA

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Min. spenning inn (V)   | 220V                       |
| Maks. spenning inn (V)  | 240V                       |
| Min. frekvens (Hz)      | 50Hz                       |
| Maks. frekvens (Hz)     | 60Hz                       |
| Type spenning (AC / DC) | AC                         |
| Power Factor            | 0,9                        |
| Sikring: maks. på 16A B | 240                        |
| Sikring: maks. på 16A C | 480                        |
| Driver merke            | Flex Install (TM23F1808SM) |
| Driver strøm / spenning | 180mA / 30-40V             |
| Driver levetid          | 50.000T                    |
| Dimbar                  | Fase avsnitt               |
| Flimmerfri              | Ja                         |
|                         | ✓ SVM ( $\leq 0,4$ )       |
|                         | ✓ Pst LM ( $\leq 1,0$ )    |

## TILKOBLING / MONTASJE


|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Tilkoblingstype      | Push terminal (2 x N / 2 x L / 2 x J) |
| Koblingsboks         | Feste for 2 x 16mm K-rør              |
| Hullmål              | Ø83mm                                 |
| Takplate             | Maks. 26mm høyde                      |
| Downlightklasse      | Lav                                   |
| Anbefalt bruksområde | Innendørs                             |

# Georgia 360R

Georgia 360R 2700K, pure white - PHASE CUT dimmable

**NOR DESIGN**

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

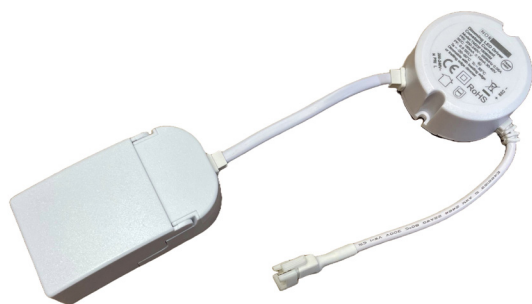

## Flex Install dimmable driver 180mA

Art. nr. TM23F1808SM

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Min. spenning inn (V)   | 220V                    |
| Maks. spenning inn (V)  | 240V                    |
| Min. frekvens (Hz)      | 50Hz                    |
| Maks. frekvens (Hz)     | 60Hz                    |
| Type spenning (AC / DC) | AC                      |
| Spenning                | 30-40V                  |
| Strøm                   | 180mA                   |
| Power Factor            | 0,90                    |
| Sikring: maks. på 16A B | 240                     |
| Sikring: maks. på 16A C | 480                     |
| Driver merke            | Flex Install            |
| Driver levetid          | 50.000T                 |
| Dimbar                  | Fase avsnitt            |
| Flimmerfri              | Ja                      |
|                         | ✓ SVM ( $\leq 0,4$ )    |
|                         | ✓ Pst LM ( $\leq 1,0$ ) |

