


Frio 10 Tiltable

FRIO 10 tiltable, signal black (RAL9004) 2700K

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 191027205
GTIN 7070952131520

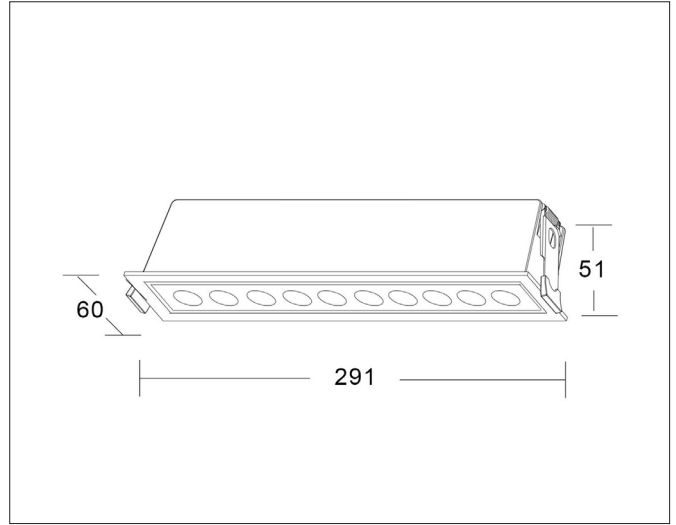


Frio - Low glare downlights

Frio er en downlightserie med hovedfokus på lav blending. Serien består av runde og lineære modeller som har et elegant design som passer i de fleste moderne rom.

Med hovedfokus på lav blending, vil man oppleve at det er lys i rommet uten å direkte se hvor lyset kommer ifra.

Downlight leveres med "DC hann" og "DC hunn" connector.

"DC hunn" tilkobles "DC hann" og til sek. siden av driver.

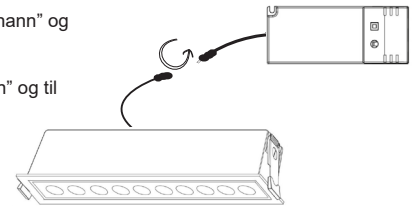

PRODUKT

Total lumen (lm)	2000lm
Total forbruk (W)	20W
Total effekt (lm / W)	100lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Sort (Signal black RAL9004)
Farge avdekning	Semitransparent
Type optikk	Reflektor + raster (sort)
IP - grad	20
IK - grad	07
Beskyttelsesklasse	III
Strålevinkel (grader)	38°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +40°C
MacAdam step / SDCM	<3
UGR	<19
Tiltbar	25°

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	10
Lyskilde navn/ modell	Osram 3030
Lysfarge (Kelvin)	2700K
CRI / RA	90
Levetid 50.000T	L70B50

EL-DATA

Type spenning (AC / DC)	DC
Spenning	30V
Strøm	700mA
Dimbar	Avhengig av valgt strømforsyning

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	DC plugg (hann) påmontert
Ledningslengde	40cm
Hullmål	280x50mm
Takplate	Maks. 20mm høyde
Downlightklasse	Lav
Anbefalt bruksområde	Innendørs