


Aria Mini Flex K2

Aria mini flex K2 (3000K), traffic white (RAL9016)

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 192053006
GTIN 7070952125307

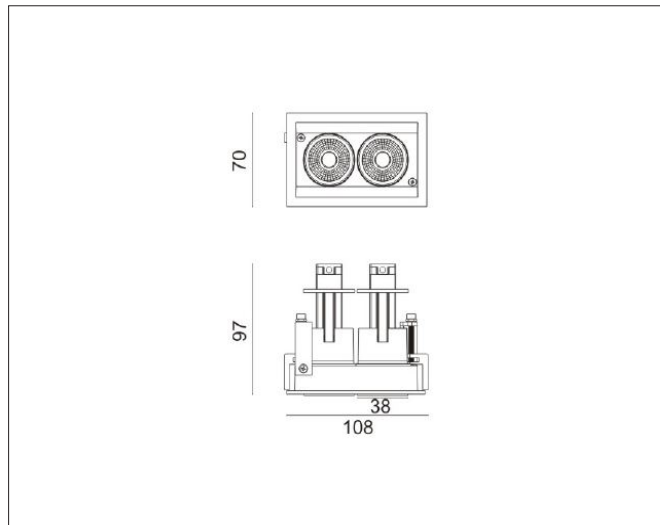


Justerbar innfelt downlight

Enestående design med multifunksjonelle egenskaper. Multifunksjonell downlight designet med opptrekk lyskilde, som sørger for lav blending. Roterbar 355°, tiltbar 80°, opp og ned bevegelse på 50mm (fra flush til helt uttrukket).

NB!

Til dette produktet trenger man 1 x fordelerboks og 1 x strømforsyning.




PRODUKT

Total lumen (lm)	906lm
Total forbruk (W)	10W
Total effekt (lm / W)	91lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit (Traffic white RAL9016)
Farge avdekning	Transparent
Type optikk	Reflektor
IP - grad	20
Beskyttelsesklasse	III
Strålevinkel (grader)	40°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +40°C
MacAdam step / SDCM	2
UGR	<24

EL-DATA

Type spenning (AC / DC)	DC
Spenning	18,3V
Strøm	500mA
Dimbar	Avhengig av valgt strømforsyning


Tilbehør



20° 60°



Strømforsyning
500mA 18,3V min.



Fordelerboks

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	2
Lyskilde navn/ modell	Bridgelux 2x5W
Lysfarge (Kelvin)	3000K
CRI / RA	90
Levetid 50.000T	L80B50
Energiklasse	G
Lumen nominell	1220lm

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	JST plugg std. pol
Ledningslengde	30cm
Hullmål	98 x 62mm
Takplate	Maks. 22mm høyde
Downlightklasse	Høy
Anbefalt bruksområde	Innendørs