
Georgia 360SQ K2

Georgia 360SQ K2 2700K, pure white

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 192972706v3
GTIN 7070952141857



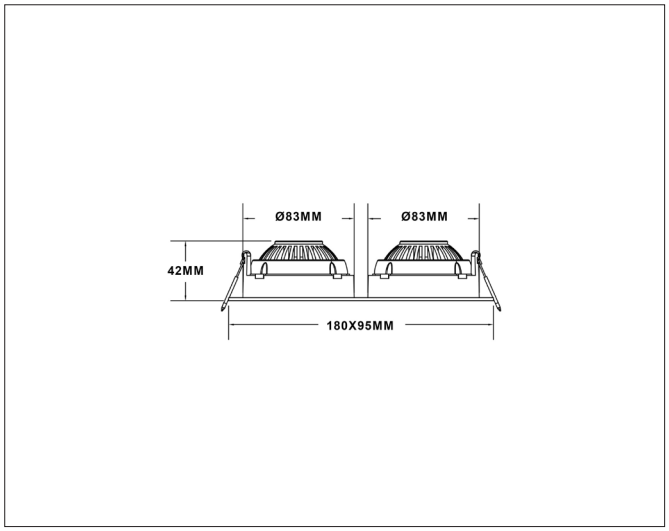

Georgia 360
”360º soft tilt” byr på sømløs tilt i alle retninger, noe som gjør lyssettingen til en lek. Tilgjengelig i rund, firkantet og firkantet dobbel utførelse.

PRODUKT

Total lumen (lm)	1500lm
Total forbruk (W)	13W
Total effekt (lm / W)	115lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit (Pure white RAL9010)
Farge avdekning	Transparent
Type optikk	Reflektor
Type lakk	Powder coating
IP - grad	44
Beskyttelsesklasse	III
Strålevinkel (grader)	36º
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20ºC - +50ºC
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<25
Tiltbar	25º (360º)

EL-DATA

Type spenning (AC / DC)	DC
Spenning	36V
Strøm	180mA
Dimbar	Avhengig av valgt strømforsyning

Se neste side for valg av driver

NB! Denne downlighten benytter 2 x driver

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	2 x 6,5W
Lyskilde navn/ modell	Bridgelux COB
Lysfarge (Kelvin)	2700K
CRI / RA	90
Levetid 100.000T	L90B10
Energiklasse	F


TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	JST plugg std. pol
Ledningslengde	15cm
Hullmål	2 x Ø83mm
Takplate	Maks. 26mm høyde
Downlightklasse	Lav
Anbefalt bruksområde	Innendørs

Georgia 360SQ K2

Georgia 360SQ K2 2700K, pure white


NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

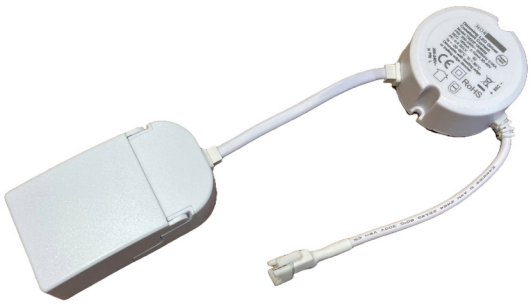

Flex Install dimmable driver 180mA

Art. nr. TM23F1808SM

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Spenning	30-40V
Strøm	180mA
Power Factor	0,90
Sikring: maks. på 16A B	240
Sikring: maks. på 16A C	480
Driver merke	Flex Install
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM (≤ 0,4)
	✓ Pst LM (≤ 1,0)

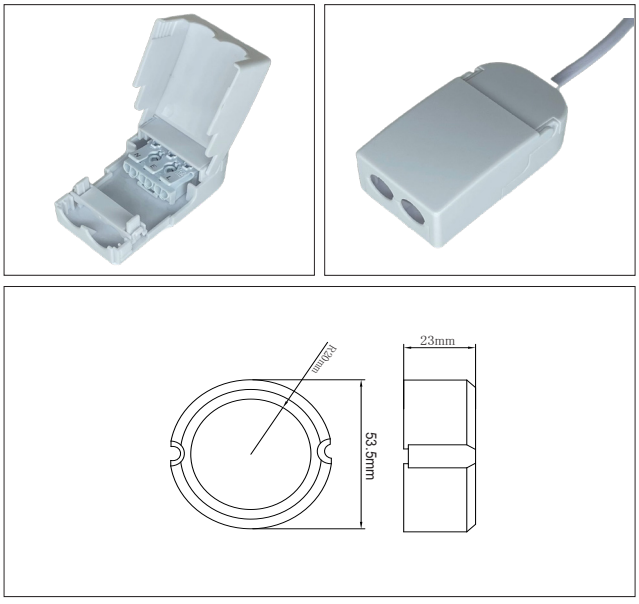



BOKE CC LED driver 10,5W (100-350mA) DALI2 + PUSH (m/koblingsboks)

Art. nr. BK-DEL010-0350Ad

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Spenning	6-42V
Strøm	100-350mA (dip-switch)
Power Factor	0,9
Sikring: maks. på 16A B	158
Sikring: maks. på 16A C	200
Driver merke	Boke
Driver levetid	100.000T
Dimbar	DALI-2 (DALI-2 DT6) / Push
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM (≤ 0,4)
	✓ Pst LM (≤ 1,0)

