


# E95 Six-Pack

E95 Six-Pack, pure white - PHASE CUT dimmable

**NOR DESIGN**

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf. 73 84 95 50

Art. nr. 196950506  
GTIN 7070952128599

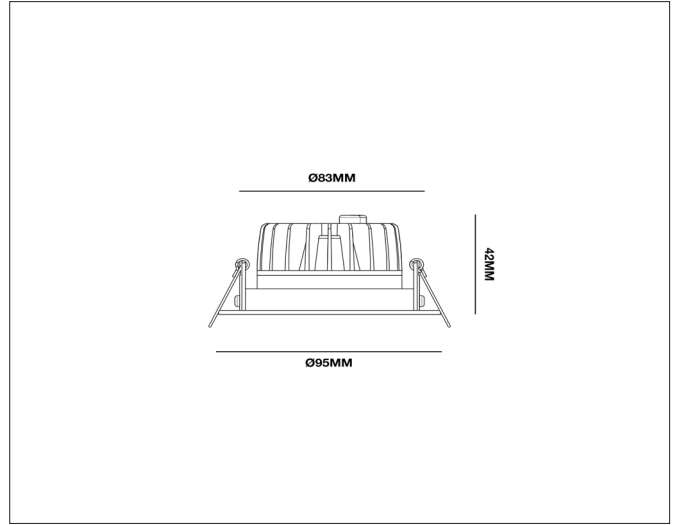

6-pakningen er meget praktisk og sørger for minimalt med avfall.

- Enkelt og praktisk
- Kun papp, ingen plastikk
- Ferdig tilkoblet driver

Flex Install driver:  
Stort koblingshus, med feste for 16mm K-rør samt «Strong Grip» strekkavlaster, som sørger for rask og sterk avlåsning av kablene.



## PRODUKT

Total lumen (lm)	500lm
Total forbruk (W)	7,4W
Total effekt (lm / W)	68lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit (pure white RAL9010)
Farge avdekning	Transparent
Type optikk	Reflektor
IP - grad	20
IK - grad	02
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	45°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +50°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<19
Tiltbar	30° (i to retninger)

## LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	6 x 5W
Lyskilde navn/ modell	Epistar
Lysfarge (Kelvin)	2700K
CRI / RA	>90
Levetid 50.000T	L80B10
Energiklasse	F

## EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,90
Sikring: maks. på 16A B	180
Sikring: maks. på 16A C	180
Driver merke	NorDesign Flex Install
Driver strøm / spenning	350mA / 12-24V
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM (≤ 0,4)
	✓ Pst LM (≤ 1,0)

## TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Push terminal (2 x N / 2 x L / 2 x J)
Koblingsboks	Feste for 2 x 16mm K-rør
Hullmål	Ø83mm
Takplate	Maks. 20mm høyde
Downlightklasse	Lav
Anbefalt bruksområde	Innendørs