


Primo Circle

Primo Circle, traffic white (RAL9016)


NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 197460806
GTIN 7070952135870

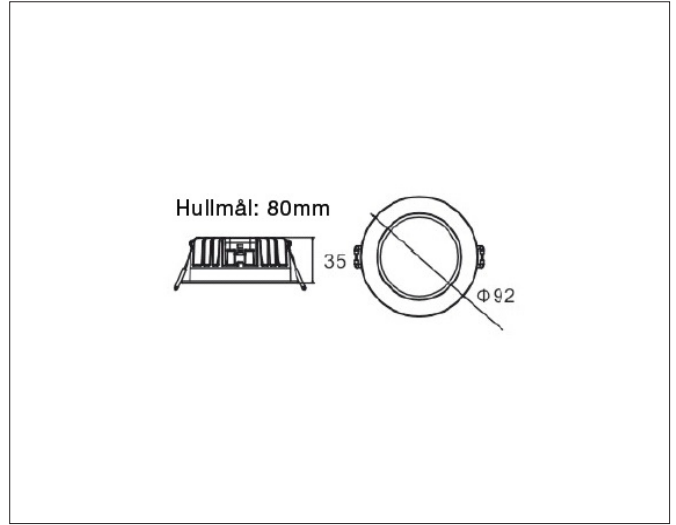

Primo er en downlightserie som er meget lavbyggende og har en bred lysspredning på hele 90°. Avdekningen er i hvit / frosted PMMA, som gir lav blending og et jevnt lysbilde.

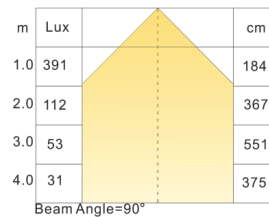

PRODUKT

Total lumen (lm)	585lm
Total forbruk (W)	8,4W
Total effekt (lm / W)	70lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	PMMA
Farge produkt	Hvit (Traffic white RAL9016)
Farge avdekning	Hvit/frosted
Type avdekning	Cover
IP - grad	44
Beskyttelsesklasse	III
Strålevinkel (grader)	90°
Lysstråling	Direkte
MacAdam step / SDCM	3

EL-DATA

Type spenning (AC / DC)	DC
Spenning	17,2V
Strøm	350mA
Dimbar	Avhengig av valgt strømforsyning

Leveres med 15cm ledning med JST plugg (hann) + 16cm ledning med JST plugg (hunn) med avmantlet kabel.

JST plugg (hann) kan monteres i drivere med påmontert ledning med JST plugg (hunn).



LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1 (8W)
Lyskilde navn/ modell	Epistar
Lysfarge (Kelvin)	2700K
CRI / RA	90
Levetid 50.000T	L70B50
Energiklasse	F

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	JST plugg std. pol
Ledningslengde	15cm
Hullmål	Ø80mm
Takplate	Maks. 24mm høyde
Downlightklasse	Lav
Anbefalt bruksområde	Innendørs