


Frio R Ø90mm

FRIO R Ø90mm, signal white (RAL9003) 2700K

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 199127106
GTIN 7070952131650

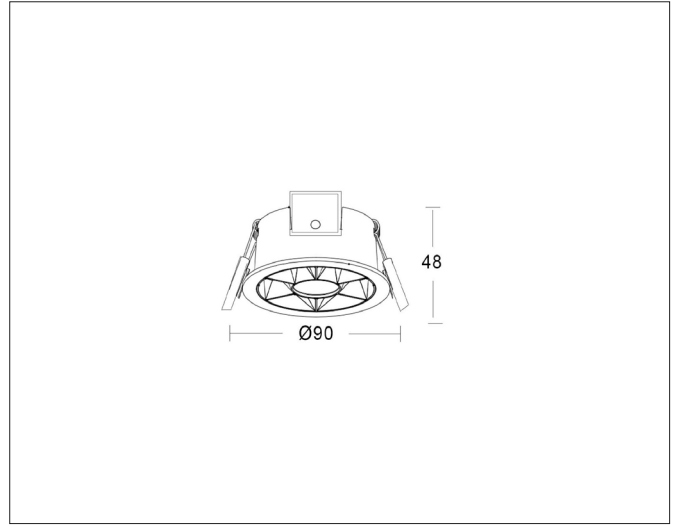


Frio - Low glare downlights

Frio er en downlightserie med hovedfokus på lav blending. Serien består av runde og lineære modeller som har et elegant design som passer i de fleste moderne rom.

Med hovedfokus på lav blending, vil man oppleve at det er lys i rommet uten å direkte se hvor lyset kommer ifra.

Downlight leveres med "DC hann" og "DC hunn" connector.

"DC hunn" tilkobles "DC hann" og til sek. siden av driver.

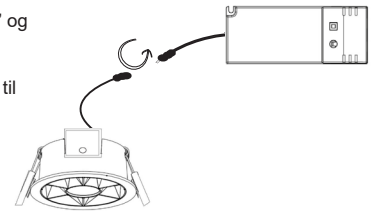

PRODUKT

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Total lumen (lm) | 700lm |
| Total forbruk (W) | 7W |
| Total effekt (lm / W) | 100lm/W |
| Materiale produkt | Aluminium |
| Materiale avdekning | Polykarbonat |
| Farge produkt | Hvit (Signal white RAL9003) |
| Farge avdekning | Semitransparent |
| Type optikk | Reflektor + raster (sort) |
| IP - grad | 20 |
| IK - grad | 07 |
| Beskyttelsesklasse | III |
| Strålevinkel (grader) | 45° |
| Lysstråling | Direkte |
| Driftstemperatur | -20°C - +40°C |
| MacAdam step / SDCM | <3 |
| UGR | <19 |

LYSKILDE

| | |
|------------------------|------------|
| Lyskilde antall (stk.) | 6 |
| Lyskilde navn/ modell | Osram 3030 |
| Lysfarge (Kelvin) | 2700K |
| CRI / RA | 90 |
| Levetid 50.000T | L70B50 |

EL-DATA

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Type spenning (AC / DC) | DC |
| Spenning | 36V |
| Strøm | 200mA |
| Dimbar | Avhengig av valgt strømforsyning |

TILKOBLING / MONTASJE

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Tilkoblingstype | DC plugg (hann) påmontert |
| Ledningslengde | 40cm |
| Hullmål | Ø76mm |
| Takplate | Maks. 20mm høyde |
| Downlightklasse | Lav |
| Anbefalt bruksområde | Innendørs |