


Rapido K1 Socket

Rapido K1 SOCKET, jet black (RAL9005) - PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 201410005
GTIN 7070952128032

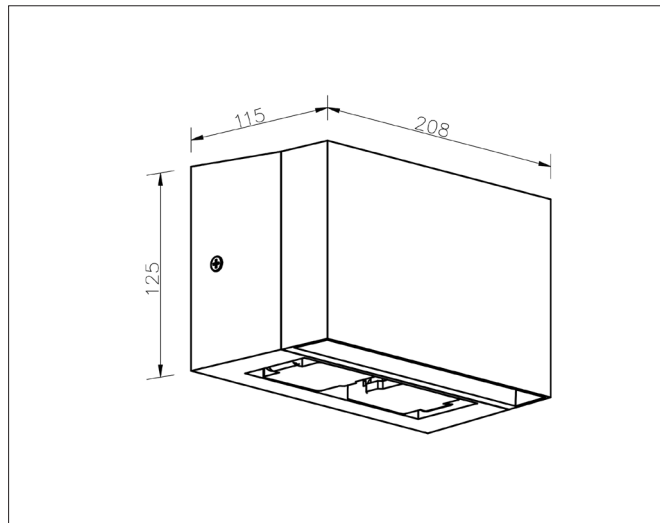

Rapido er en serie veggglamper for utendørs bruk. Kommer i ulike modeller og farger. Velg mellom to ulike lysretninger samt. med eller uten stikkontakt. Alle modellene i Rapido-serien er i Polykarbonat (PC) som betyr at de kan benyttes i værutsatte områder hvor det er fare for kontakt med klorvann, sjøvann eller sjøluft.

Stikkontakt:
Vippelokk beskytter (IP54) stikkontaktene når de ikke er i bruk. 16A.

Lysretning: Ned
Dimbar: Fase avsnitt



PRODUKT

Total lumen (lm)	500lm
Total forbruk (W)	7W
Total effekt (lm / W)	71lm/W
Materiale produkt	Polykarbonat
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Sort (Jet black RAL9005)
Farge avdekning	Semi transparent
Type optikk	Linse
IP - grad	44
IK - grad	06
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	60°
Lysstråling	Ned
Driftstemperatur	-20°C - +50°C
MacAdam step / SDCM	<5

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Epistar
Lysfarge (Kelvin)	3000K
CRI / RA	>80
Levetid 50.000T	L70B50
Energiklasse	E

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,90
Driver merke	HEP (G5RT7W150LRP)
Driver levetid	100.000T
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM (≤ 0,4)
	✓ Pst LM (≤ 1,0)

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Push terminal
Åpen / lukket tilkobling	Åpen og lukket
Kabelinnføring	2 stk. (sløyfe inn/ut)
Pakning	Gummipakning (2 stk.)
Anbefalt bruksområde	Innendørs / utendørs
Stikkontakt	16A (IP54 lokk)
Vekt	1,06 Kg