


TreM K1

TreM K1, jet black (RAL9005) - PC dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 209090705v2
GTIN 7070952140072

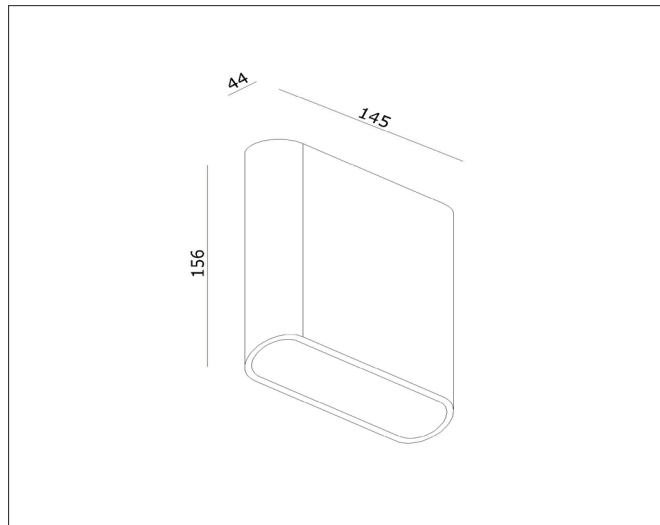

TreM er en slank og stilren vegg lampe som kommer i to modeller. Serien gir et bredt lysbilde på veggen.

K1: Lyser i en retning
K2: Lyser i to retninger


Serien kan benyttes både inn- og utendørs. IP65.
Dimbar fase avsnitt.



Innendørs
montering



Utendørs
montering



3 Pin connector
(push terminal)

PRODUKT

Total lumen (lm)	291lm
Total forbruk (W)	7W
Total effekt (lm / W)	42lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Glass
Farge produkt	Sort (Jet black RAL9005)
Farge avdekning	Transparent
Type avdekning	Cover
Type lakk	Powder coating
IP - grad	65
Beskyttelsesklasse	I
Strålevinkel (grader)	120 °
Lysstråling	Retningsstyrt
Driftstemperatur	-20°C - +50°C
MacAdam step / SDCM	3

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Teen LED
Lysfarge (Kelvin)	3000K
CRI / RA	>90
Levetid 50.000T	L80B50
Levetid 100.000T	L70B50
Energiklasse	G

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	>0,90
Sikring: maks. på 16A B	171
Sikring: maks. på 16A C	171
Driver merke	Galoppato (GLP12TFHR200P)
Driver strøm / spenning	200mA / 27-42V
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Fase avsnitt
Flimмерfri	Ja
	✓ SVM (≤ 0,4)
	✓ Pst LM (≤ 1,0)

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	3 Pin connector (push terminal)
Åpen / lukket tilkobling	Åpen og lukket
Kabelinnføring	2 stk.
Pakning	Gummipakning (2stk.)
Anbefalt bruksområde	Innendørs / utendørs
Vekt på armatur	0,7 Kg
Montasje	Skal monteres med lysretning ned ved utendørs montering.