


# Saturn 16W

Saturn, signal white (RAL9003) - PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 215621606  
GTIN 7070952119658

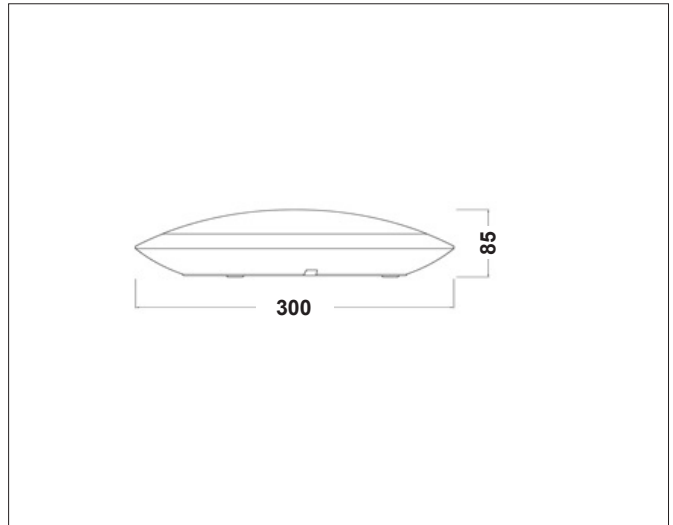

Skapt for værutsatte områder – IP65

Alle modellene er i Polykarbonat (PC) som betyr at de kan benyttes i værutsatte områder hvor det er fare for kontakt med klorvann, sjøvann eller sjøluft.

## PRODUKT

Total lumen (lm)	1165lm
Total forbruk (W)	16,4W
Total effekt (lm / W)	71lm/W
Materiale produkt	ABS
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit (Signal white RAL9003)
Farge avdekning	Hvit
IP - grad	65
IK - grad	06
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	100°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +50°C
MacAdam step / SDCM	<3

## LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Epistar
Lysfarge (Kelvin)	2700K
CRI / RA	>80
Levetid 50.000T	L80B50
Energiklasse	E

## EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,90
Sikring: maks. på 16A B	67
Sikring: maks. på 16A C	84
Driver merke	HEP (G5LT15W500LR-Z)
Driver levetid	100.000T
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ( $\leq 0,4$ )
	✓ Pst LM ( $\leq 1,0$ )

## TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	3 Pin connector (push terminal)
Åpen / lukket tilkobling	Åpen og lukket
Kabelinnføring	2 stk. (sløyfe inn/ut)
Pakning	Gummipakning (2 stk.)
Anbefalt bruksområde	Innendørs / utendørs
Vekt	0,80Kg