


Galaxy 150 31,5W

Galaxy 150 31,5W, jet black (DALI dimmable)

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 216235205v2
GTIN 7070952142298

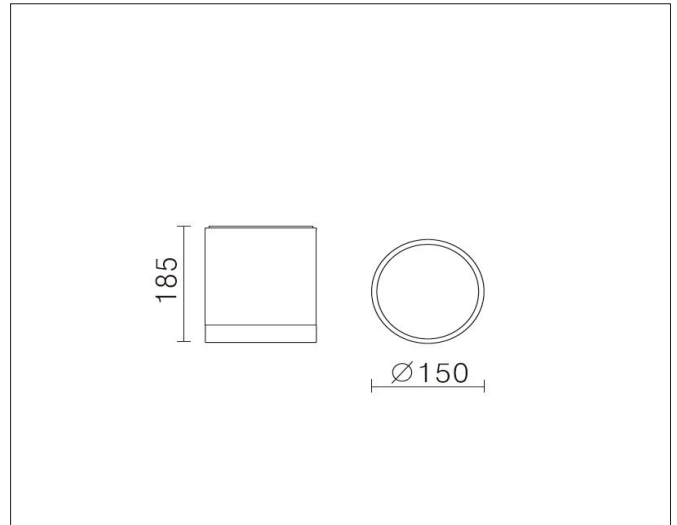

Klassisk sylinderformet armatur i sort utførelse. Med IP65 passer denne armaturen perfekt utendørs.

Typiske bruksområder: Garasjeanlegg, kjøpesentre, entre utendørs, fasader etc.

PRODUKT

Total lumen (lm)	4140lm
Total forbruk (W)	31,5W
Total effekt (lm / W)	131lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Glass
Farge produkt	Sort (Jet black)
Farge avdekning	Transparent
Type optikk	Reflektor
IP - grad	65
Beskyttelsesklasse	I
Strålevinkel (grader)	40°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +50°C

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,95
Sikring: maks. på 16A B	64
Sikring: maks. på 16A C	64
Driver merke	AcTEC (MIM-40D)
Driver levetid	100.000T
Dimbar	DALI-2 + Push-dim
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	LUMINUS CLM-14 900mA
Lysfarge (Kelvin)	3000K
CRI / RA	>80
Levetid 100.000T	L80B10
Energiklasse	E

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	3 Pin connector + DA (push terminal)
Åpen / lukket tilkobling	Lukket
Kabelinnføring	2 stk. (sløyfe inn/ut)
Pakning	Gummipakning (2 stk.)
Anbefalt bruksområde	Innendørs / utendørs
Vekt på armatur	1,9Kg