


Faro 120 CS Bollard 245

Faro 120 CS bollard 245, anthracite grey - PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 242450620
GTIN 7070952126434

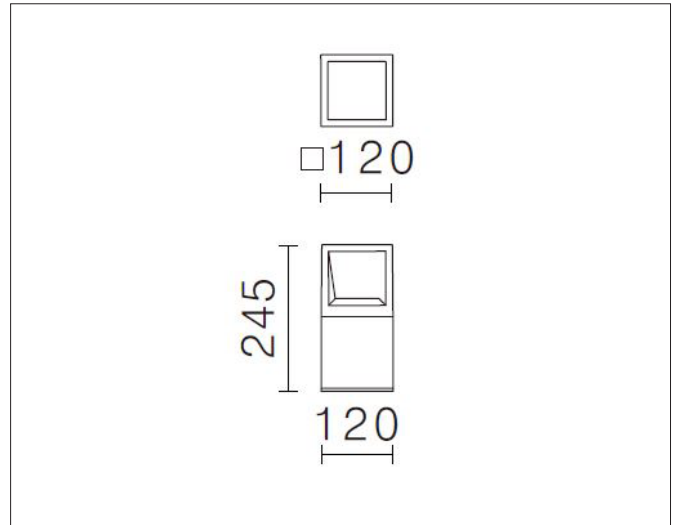

Colour Switch – 3000K & 4000K

Armaturen gir et bredt lysbildet, hvor den lyser til alle sider og opp. Den minste stolpen anbefales å montere på en forhøyning, f. eks. portstolpe. Finnes også som tak- og vegglampe.

Armaturen er utstyrt med Colour Switch, hvor man kan velge mellom 3000K og 4000K.

PRODUKT

Total lumen (lm)	750lm
Total forbruk (W)	9W
Total effekt (lm / W)	83lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Anthracite grey
Farge avdekning	Opal hvit
IP - grad	65
IK - grad	06
Beskyttelsesklasse	I
Strålevinkel (grader)	90°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +50°C

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,90
Driver merke	HEP (G5R10W500LRP)
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Fase avsnitt

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Osram Duris 2835 LED
Lysfarge (Kelvin)	3000K / 4000K
CRI / RA	>80
Levetid 50.000T	L70B50

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	3 Pin connector (push terminal)
Anbefalt bruksområde	Utendørs
	NB! Ikke i nærheten av sjø

Se neste side for mer info


Faro 120 CS Bollard 245

Faro 120 CS bollard 245, anthracite grey - PHASE CUT dimmable


NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

MONTASJE

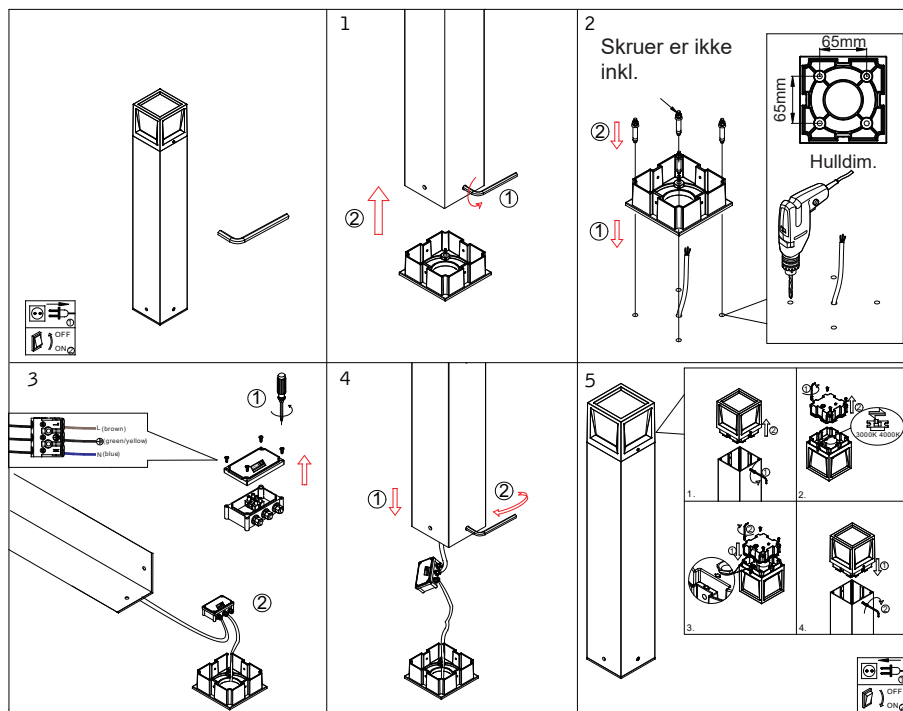

MONTASJE MED TILBEHØR

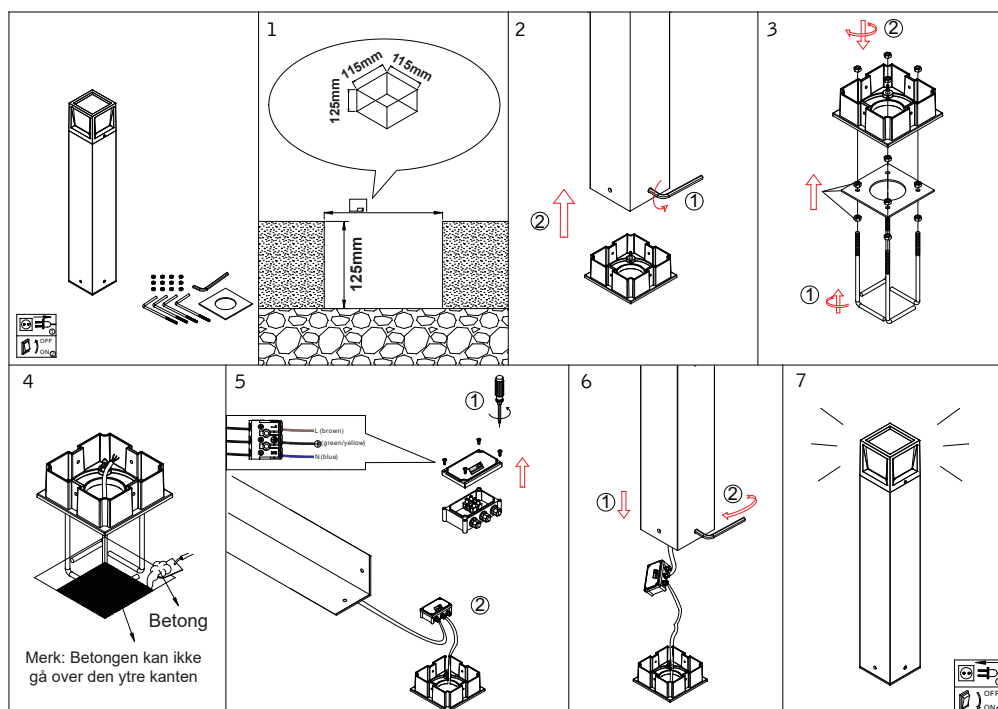

Concrete installation kit

Art. nr. 423040000

Armering v/ støping