


# Faro 120 CS Bollard 780

Faro 120 CS bollard 780, anthracite grey - PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 247800620  
GTIN 7070952126441

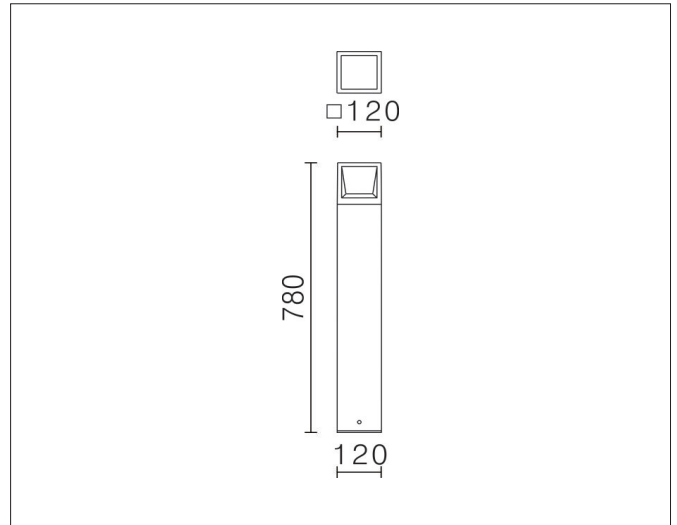

## Colour Switch – 3000K & 4000K

Armaturen gir et bredt lysbildet, hvor den lyser til alle sider og opp. Den minste stolpen anbefales å montere på en forhøyning, f. eks. portstolpe. Finnes også som tak- og vegglampe.

Armaturen er utstyrt med Colour Switch, hvor man kan velge mellom 3000K og 4000K.

## PRODUKT

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Total lumen (lm)      | 750lm           |
| Total forbruk (W)     | 9W              |
| Total effekt (lm / W) | 83lm/W          |
| Materiale produkt     | Aluminium       |
| Materiale avdekning   | Polykarbonat    |
| Farge produkt         | Anthracite grey |
| Farge avdekning       | Opal hvit       |
| IP - grad             | 65              |
| IK - grad             | 06              |
| Beskyttelsesklasse    | I               |
| Strålevinkel (grader) | 90°             |
| Lysstråling           | Direkte         |
| Driftstemperatur      | -20°C - +50°C   |

## EL-DATA

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Min. spenning inn (V)   | 220V               |
| Maks. spenning inn (V)  | 240V               |
| Min. frekvens (Hz)      | 50Hz               |
| Maks. frekvens (Hz)     | 60Hz               |
| Type spenning (AC / DC) | AC                 |
| Power Factor            | 0,90               |
| Driver merke            | HEP (G5R10W500LRP) |
| Driver levetid          | 50.000T            |
| Dimbar                  | Fase avsnitt       |

## LYSKILDE

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Lyskilde antall (stk.) | 1                    |
| Lyskilde navn/ modell  | Osram Duris 2835 LED |
| Lysfarge (Kelvin)      | 3000K / 4000K        |
| CRI / RA               | >80                  |
| Levetid 50.000T        | L70B50               |

## TILKOBLING / MONTASJE

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Tilkoblingstype      | 3 Pin connector (push terminal) |
| Anbefalt bruksområde | Utendørs                        |
|                      | NB! Ikke i nærheten av sjø      |

Se neste side for mer info


# Faro 120 CS Bollard 780

Faro 120 CS bollard 780, anthracite grey - PHASE CUT dimmable


**NOR DESIGN**

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

## MONTASJE

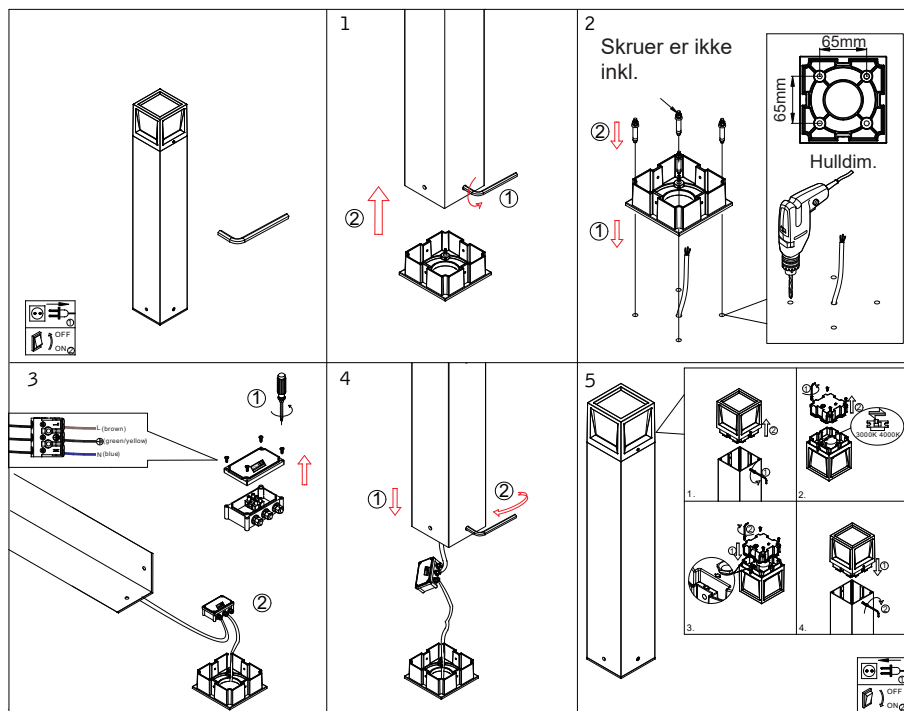

## MONTASJE MED TILBEHØR

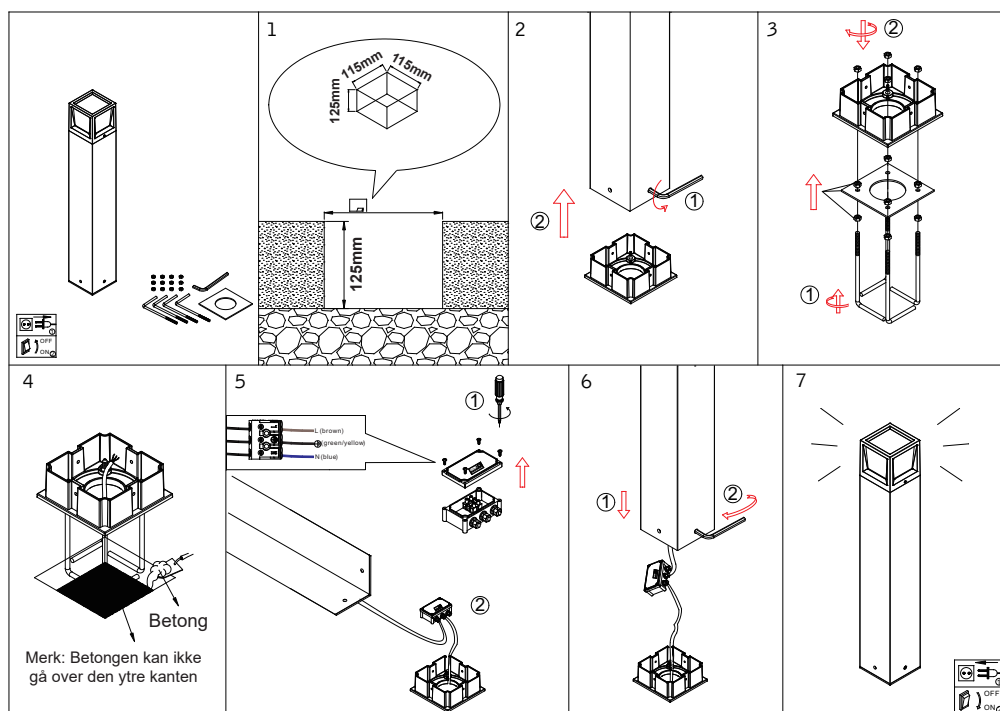

Concrete installation kit

Art. nr. 423040000

Armering v/ støping