


Linear LED 20W

Linear LED 20W, white - PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN


NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 259532006
GTIN 7070952102933

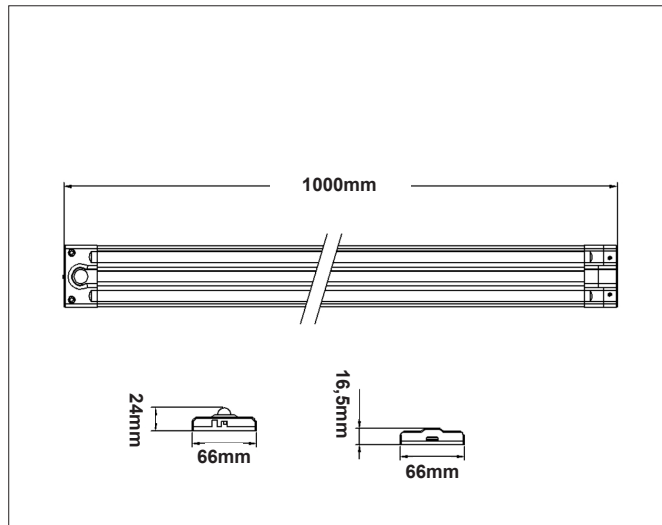

Lavtbyggende benkarmatur i lengdene 50cm og 100cm. Integrert av/på-bryter. Armaturene er dimbare hvis man kobler til ekstern dimmer (veggmontert). Anbefaler moderne LED-dimmer.

- 230V
- Dimbar fase avsnitt
- Av/på-bryter
- Rask montasje
- Lavtbyggende - Kun 2,4cm

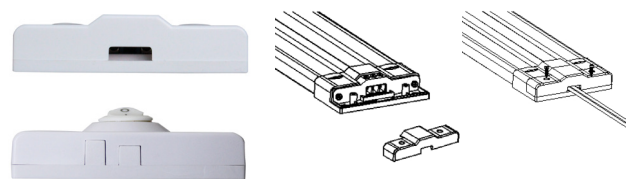

PRODUKT

Total lumen (lm)	1600lm
Total forbruk (W)	20W
Total effekt (lm / W)	80lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit
Farge avdekning	Semi-transparent / frostet
Type avdekning	Cover
IP - grad	20
IK - grad	07
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	120°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +40°C
MacAdam step / SDCM	5

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	2
Lyskilde navn/ modell	Jufei 192xSMD3014
Lysfarge (Kelvin)	3000K
CRI / RA	80
Levetid 50.000T	L80B50
Energiklasse	E

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,95
Driver merke	Sunhotion (Sun-T8PMA12*2W-DIM)
Dimbar	Fase avsnitt

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Skruterminal
Åpen / lukket tilkobling	Åpen
Gjennomgangstilkobling	Nei
Anbefalt bruksområde	Innendørs
Vekt på armatur	1,06 Kg