


Nova Brio CS - Bronze/Amber

Nova Brio CS - Bronze/Amber - PC dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 360921521
GTIN 7070952144841

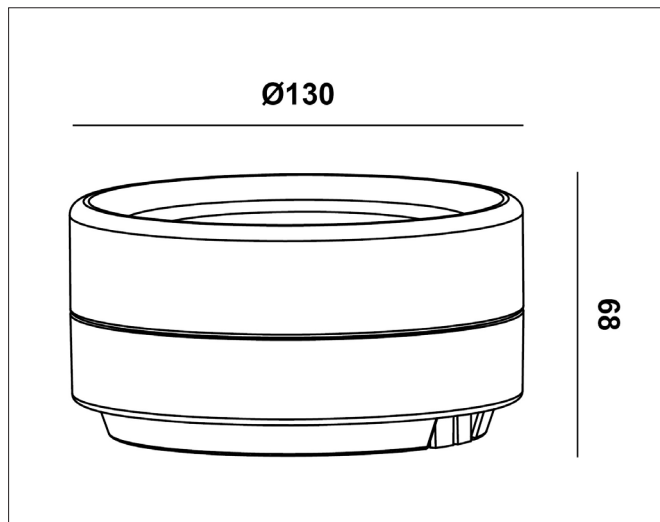

Nova – en eksklusiv lampeserie der elegant metall møter massivt glass i perfekt harmoni.

Dette er ikke bare en lampe, det er et designsmykke som forvandler atmosfæren i ethvert rom, enten det er hjemme eller på hytta.

Integrert bryter for justering av fargetemperatur: 2700K, 3000K og 4000K.

Kelvin	2700K	3000K	4000K
Lumen	656lm	677lm	667lm

PRODUKT

Total lumen (lm)	677lm
Total forbruk (W)	11W
Total effekt (lm / W)	89lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Glass
Farge produkt	Bronse (Bronze)
Farge avdekning	Amber
Type optikk	Glass
IP - grad	65
Beskyttelsesklasse	I
Strålevinkel (grader)	120°
Lysstråling	Direkte
MacAdam step / SDCM	3
Driftstemperatur	Ta. -20°C - +50°C / Tc. +85°C

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,90
Sikring: maks. på 16A B	120
Sikring: maks. på 16A C	192
Driver merke	KGP (CC10W250G1 Triac)
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM (≤ 0,4)
	✓ Pst LM (≤ 1,0)

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1x9W (104 stk. dioder)
Lyskilde navn/ modell	Bridgelux SMD
Lysfarge (Kelvin)	2700K / 3000K / 4000K
CRI / RA	>90
Levetid 50.000T	L80B50
Levetid 100.000T	L70B50
Lumen NOM.	1035

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Wago
Åpen / lukket tilkobling	Åpen og lukket
Gjennomgangstilkobling	Ja
Kabelinnføring	2 stk.
Pakning	Gummipakning (2stk.)
Anbefalt bruksområde	Innendørs
Kan monteres i takboks	Ja - Ø70mm
Montasje	Tak / vegg