



Callisto 50 LED

Callisto 50 LED, white - PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 361165006
GTIN 7070952138482

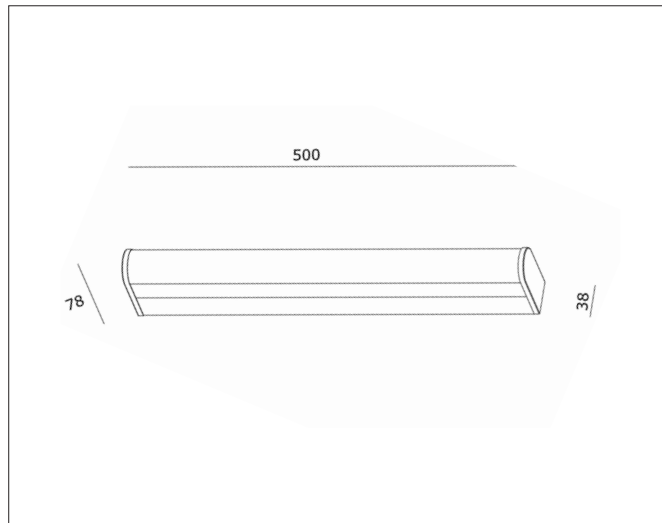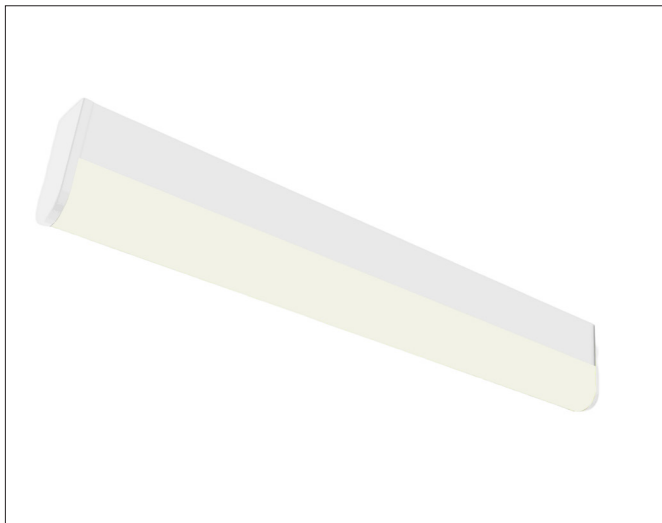

Klassisk og slank baderomsarmatur. Kan monteres både vann- og loddrett.

PRODUKT

Total lumen (lm)	970lm
Total forbruk (W)	9,46W
Total effekt (lm / W)	102lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit
Farge avdekning	Hvit
Type avdekning	Cover
IP - grad	44
Beskyttelsesklasse	I
Strålevinkel (grader)	180°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +50°C
MacAdam step / SDCM	3

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1 (9W)
Lyskilde navn/ modell	Epistar
Lysfarge (Kelvin)	2700K
CRI / RA	80
Levetid 50.000T	L70B50
Energiklasse	F

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,9
Sikring: maks. på 16A B	156
Sikring: maks. på 16A C	156
Driver merke	Galoppato (GLP15TFHY350NS)
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	3 Pin connector (push-terminal)
Åpen / lukket tilkobling	Lukket
Gjennomgangstilkobling	Nei
Kabelinnføring	1 stk. (senter av bakstykket)
Pakning	Gummipakning (1stk.)
Anbefalt bruksområde	Innendørs
Vekt på armatur	0,93 Kg