


Titan 40 LED m/stikkontakt

Titan 40 LED m/stikkontakt, signal white (non-dimmable)

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 364514006
GTIN 7070952138260

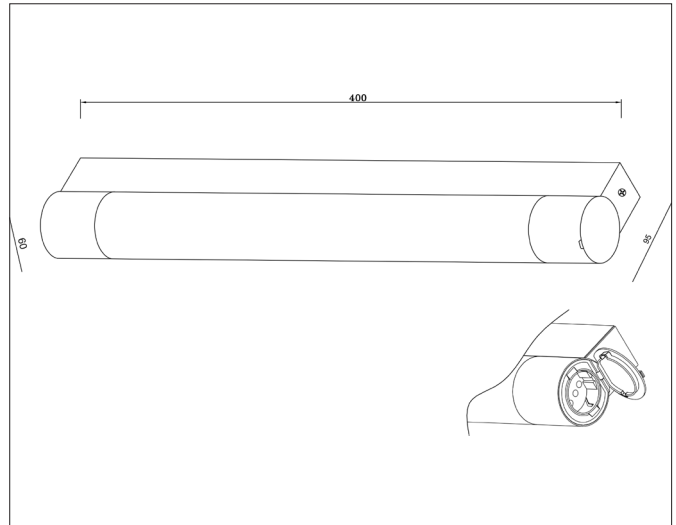

Klassisk og slank baderomsarmatur. Kan monteres både vann- og loddrett.

Integrert stikkontakt i en ende, med beskyttelseslokk.



PRODUKT

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Total lumen (lm) | 1543lm |
| Total forbruk (W) | 11,55W |
| Total effekt (lm / W) | 133lm/W |
| Materiale produkt | Aluminium |
| Materiale avdekning | Polykarbonat |
| Farge produkt | Hvit (Signal white) |
| Farge avdekning | Hvit |
| Type avdekning | Cover |
| IP - grad | 44 |
| Beskyttelsesklasse | I |
| Strålevinkel (grader) | 180° |
| Lysstråling | Direkte |
| Driftstemperatur | -20°C - +50°C |
| MacAdam step / SDCM | <3 |

EL-DATA

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Min. spenning inn (V) | 220V |
| Maks. spenning inn (V) | 240V |
| Min. frekvens (Hz) | 50Hz |
| Maks. frekvens (Hz) | 60Hz |
| Type spenning (AC / DC) | AC |
| Power Factor | 0,9 |
| Sikring: maks. på 16A B | 156 |
| Sikring: maks. på 16A C | 156 |
| Driver merke | Galoppato (GLP15TFHY350NS) |
| Driver levetid | 50.000T |
| Dimbar | Ikke dimbar |
| Flimmerfri | Ja |
| | ✓ SVM ($\leq 0,4$) |
| | ✓ Pst LM ($\leq 1,0$) |

LYSKILDE

| | |
|------------------------|---------|
| Lyskilde antall (stk.) | 1 |
| Lyskilde navn/ modell | Epistar |
| Lysfarge (Kelvin) | 2700K |
| CRI / RA | 80 |
| Levetid 50.000T | L70B50 |
| Energiklasse | E |

TILKOBLING / MONTASJE

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Tilkoblingstype | 3 Pin connector (push-terminal) |
| Åpen / lukket tilkobling | Lukket |
| Gjennomgangstilkobling | Nei |
| Kabelinnføring | 1 stk. (senter av bakstykket) |
| Pakning | Gummipakning (1stk.) |
| Anbefalt bruksområde | Innendørs |
| Vekt på armatur | 1,4 Kg |
| Stikkontakt | 16A |