



# Pan

Pan, signal white - PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 365381312v2  
GTIN 7070952127653

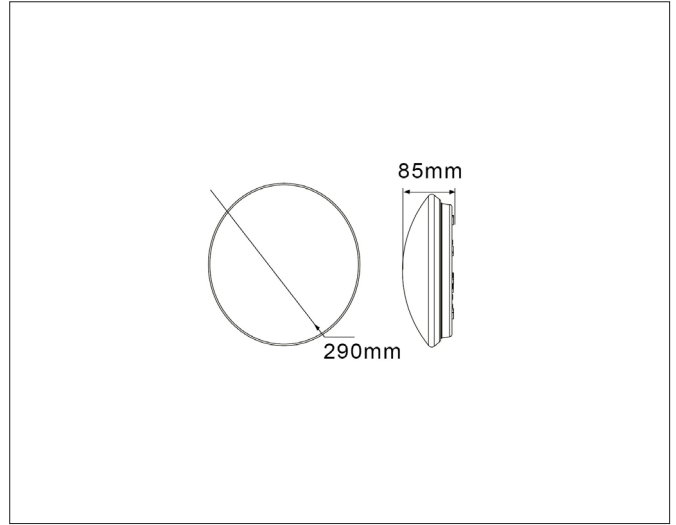

Plafond som kan monteres i tak og på vegg. Avdekningen er av hvit/ frosted polykarbonat (PC) som gir et jevnt og behagelig lys. Armaturen har integrert LED.

## PRODUKT

Total lumen (lm)	870lm
Total forbruk (W)	13,2W
Total effekt (lm / W)	66lm/W
Materiale produkt	Jern
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit
Farge avdekning	Hvit
Type avdekning	Opal cover
IP - grad	20
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	120°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +35°C
MacAdam step / SDCM	<5

## LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Epistar 28xSMD5730
Lysfarge (Kelvin)	2900K
CRI / RA	90
Levetid 50.000T	L70B50
Energiklasse LED	G

## EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,90
Driver merke	AcTEC (D50012NTF)
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ( $\leq 0,4$ )
	✓ Pst LM ( $\leq 1,0$ )
BREEAM HEA01	OK (AM)

## TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	3 Pin connector (push terminal)
Åpen / lukket tilkobling	Åpen og lukket
Anbefalt bruksområde	Innendørs
Monteres i takboks Ø70mm	Ja
Vekt på armatur	0,72Kg

NB! Om armaturen skal brukes i armert betonghimling, anbefaler vi bruk av 2-polet brudd, da gløding i avslått modus kan forekomme.