


# Specchio 50

Specchio 50, chrome - PHASE CUT dimmable


NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 367625001  
GTIN 7070952138963

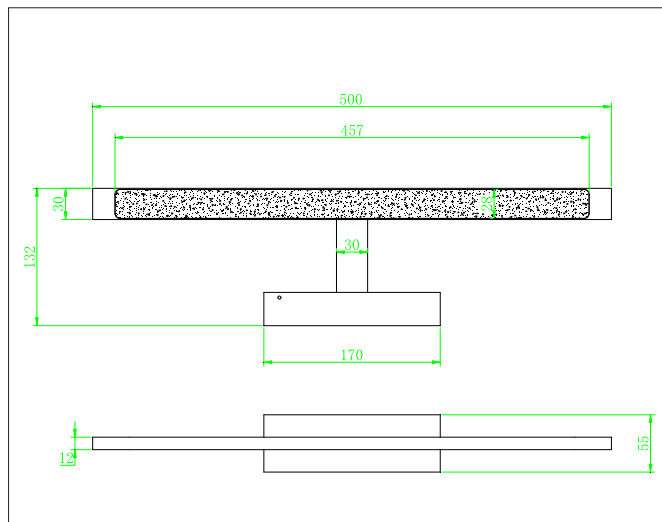

Specchio er en slank og stilren armatur som kan benyttes over speil på bad eller over maleri.

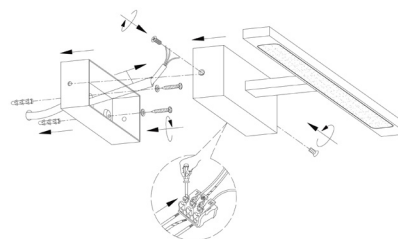

## PRODUKT

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Total lumen (lm)      | 425lm            |
| Total forbruk (W)     | 10W              |
| Total effekt (lm / W) | 42lm/W           |
| Materiale produkt     | Aluminium / jern |
| Materiale avdekning   | Akryl            |
| Farge produkt         | Krom             |
| Farge avdekning       | Hvit             |
| Type avdekning        | Cover            |
| IP - grad             | 44               |
| Beskyttelsesklasse    | II               |
| Strålevinkel (grader) | 110°             |
| Lysstråling           | Direkte          |
| Driftstemperatur      | -10°C - +50°C    |
| MacAdam step / SDCM   | 4                |

## EL-DATA

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Min. spenning inn (V)   | 220V                    |
| Maks. spenning inn (V)  | 240V                    |
| Min. frekvens (Hz)      | 50Hz                    |
| Maks. frekvens (Hz)     | 60Hz                    |
| Type spenning (AC / DC) | AC                      |
| Power Factor            | 0,92                    |
| Sikring: maks. på 16A B | 96                      |
| Sikring: maks. på 16A C | 154                     |
| Driver merke            | KGP (CC10W250 TRIAC)    |
| Driver levetid          | 50.000T                 |
| Dimbar                  | Fase avsnitt            |
| Flimmerfri              | Ja                      |
|                         | ✓ SVM ( $\leq 0,4$ )    |
|                         | ✓ Pst LM ( $\leq 1,0$ ) |

## LYSKILDE

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Lyskilde antall (stk.) | 1              |
| Lyskilde navn/ modell  | Teleya 2835LED |
| Lysfarge (Kelvin)      | 2700K          |
| CRI / RA               | >80            |
| Levetid 50.000T        | L90B50         |
| Levetid 100.000T       | L80B50         |
| Energiklasse           | G              |

## TILKOBLING / MONTASJE

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Tilkoblingstype          | 3 Pin connector (push-terminal) |
| Åpen / lukket tilkobling | Lukket                          |
| Gjennomgangstilkobling   | Nei                             |
| Kabelinnføring           | 1 stk. (senter av bakstykket)   |
| Pakning                  | Gummipakning (1stk.)            |
| Anbefalt bruksområde     | Innendørs                       |