



Specchio 50

Specchio 50, chrome - PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 367625001v2
GTIN 7070952142939

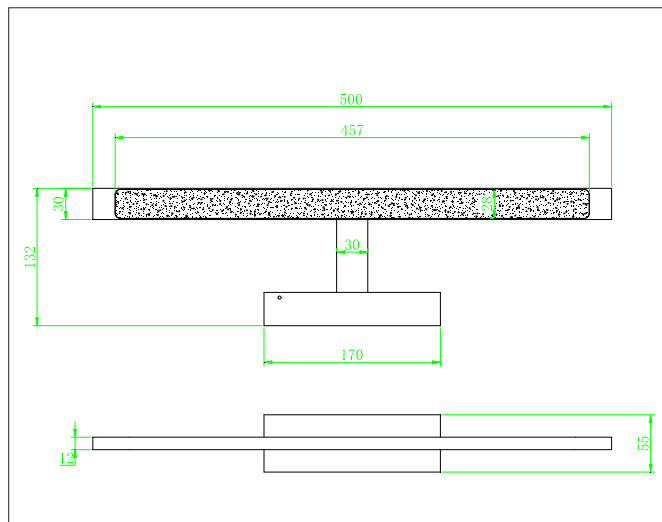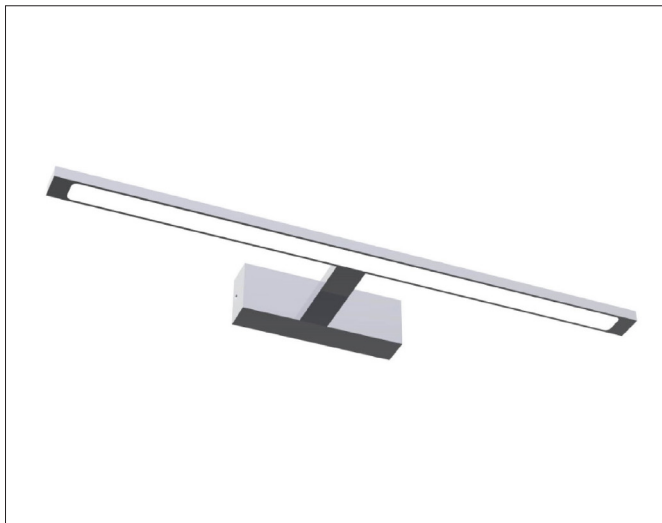

Specchio er en slank og stilren armatur som kan benyttes over speil på bad eller over maleri.

Lyskilden er plassert under en avdekning i akryl, som gir en ren linje med lys uten synlige dioder. I tillegg har den lav blending, som sørger for økt visuell komfort.

Dimbar fase avsnitt.

PRODUKT

Total lumen (lm)	425lm
Total forbruk (W)	10W
Total effekt (lm / W)	42lm/W
Materiale produkt	Aluminium / jern
Materiale avdekning	Akryl
Farge produkt	Krom
Farge avdekning	Hvit
Type avdekning	Cover
IP - grad	44
Beskyttelsesklasse	I
Strålevinkel (grader)	110°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-10°C - +50°C
MacAdam step / SDCM	4

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,90
Sikring: maks. på 16A B	120
Sikring: maks. på 16A C	192
Driver merke	KGP (CC10W250G1 TRIAC)
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	TOP LED (AK-AS2835SF27-R80)
Lysfarge (Kelvin)	2700K
CRI / RA	>80
Levetid 50.000T	L90B50
Levetid 100.000T	L80B50
Energiklasse	G

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	3 Pin connector (push-terminal)
Åpen / lukket tilkobling	Lukket
Gjennomgangstilkobling	Nei
Kabelinnføring	1 stk. (senter av bakstykket)
Pakning	Gummipakning (1stk.)
Anbefalt bruksområde	Innendørs