


Glow K1 100 CS

Glow K1 100 CS, pure white - PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 371100806
GTIN 7070952140058

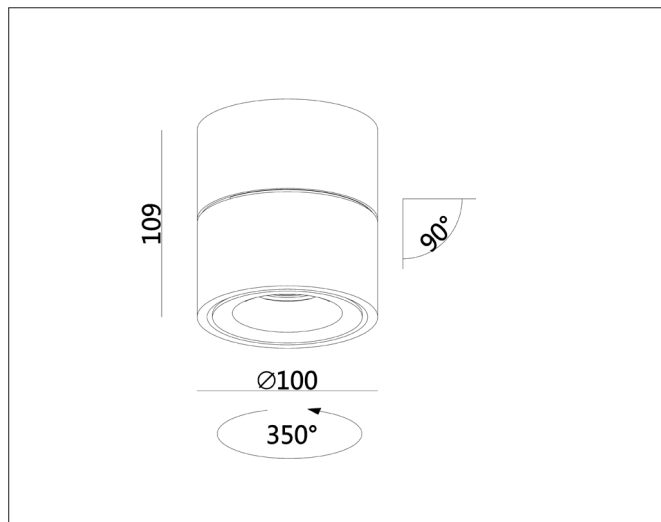

Spothodet kan tiltes og roteres, og fungerer utmerket som en downlight så vel som et spotlys for lyssetting av malerier eller lignende.

Justerbar fargetemperatur: 2700K / 3000K

- Tiltbar: 90°
- Roterbar: 355°



Tilbehør: Glow 100 Cuff
Festes med magnet

Golden: Art. nr. 370100034
Sort: Art. nr. 370100005

PRODUKT

Total lumen (lm)	1000lm
Total forbruk (W)	13W
Total effekt (lm / W)	77lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit (Signal white RAL9010)
Farge avdekning	Transparent
Type optikk	Reflektor
Type lakk	Powder coating
IP - grad	20
Beskyttelsesklasse	I
Strålevinkel (grader)	55°
Lysstråling	Direkte / retningsstyrt
Driftstemperatur	-20°C - +60°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<21

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,92
Sikring: maks. på 16A B	96
Sikring: maks. på 16A C	154
Driver merke	KGP (RC12W300 Triac)
Driver strøm / spenning	300mA / 30-40V
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM (≤ 0,4)
	✓ Pst LM (≤ 1,0)

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Evercore
Lysfarge (Kelvin)	2700K / 3000K
CRI / RA	80
Levetid 50.000T	L80B20
Energiklasse	F

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Hurtigtilkobling
Åpen / lukket tilkobling	Lukket
Gjennomgangstilkobling	Nei
Anbefalt bruksområde	Innendørs
Kan monteres i takboks	Ø70mm
Kan monteres i veggbox	Ø60mm