



Serina Wall 250

Serina Wall 250, olive grey/cream - PC dimmable

NOR DESIGN


NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 376272554
GTIN 7070952145169

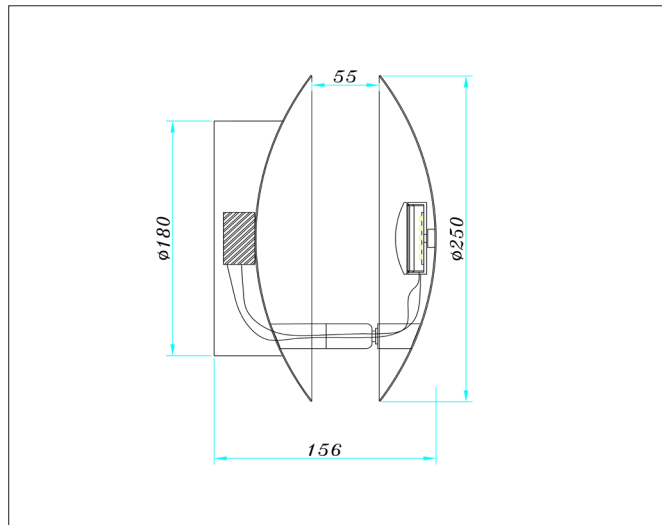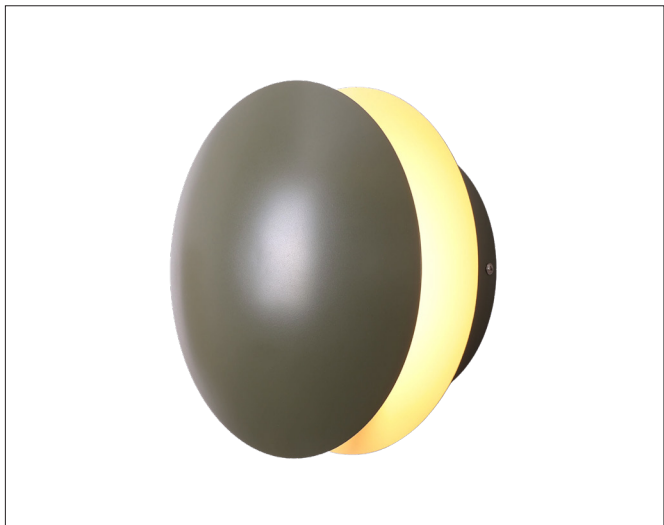

Tiltbar og roterbar frontskjerm: Lyskilden er plassert direkte på frontskjermen. Ved å vri og vende på skjermen endrer du lysets retning og skaper helt unike lyseffekter i rommet.

Innbydende refleksjon: Bakplaten fungerer som en reflektor som kaster et lunt, delikat og indirekte lys tilbake i rommet.

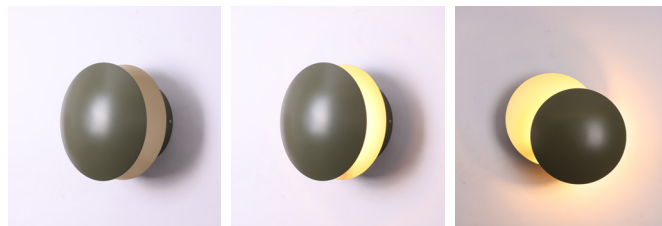

PRODUKT

Total lumen (lm)	365lm
Total forbruk (W)	6,9W
Total effekt (lm / W)	53lm/W
Materiale produkt	Stål
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Olive Grey / Cream (krom detaljer)
Farge avdekning	Hvit
Type avdekning	Cover
Type lakk	Oil paint
IP - grad	20
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	120°
Lysstråling	Indirekte
Driftstemperatur	Ta. -20°C - +45°C / Tc. +70°C
MacAdam step / SDCM	3

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,95
Sikring: maks. på 16A B	56
Sikring: maks. på 16A C	118
Driver merke	AcTEC
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1 (7W)
Lyskilde navn/ modell	Sanan
Lysfarge (Kelvin)	2700K
CRI / RA	>90
Levetid 50.000T	L70B50
Energiklasse LED	E
Lumenverdi nom.	602lm

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Push terminal
Åpen / lukket tilkobling	Åpen og lukket
Anbefalt bruksområde	Innendørs