


Elaine, signal black

Elaine, signal black - 2 USB A+C (non-dimmable)

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 376300505v2
GTIN 7070952139991

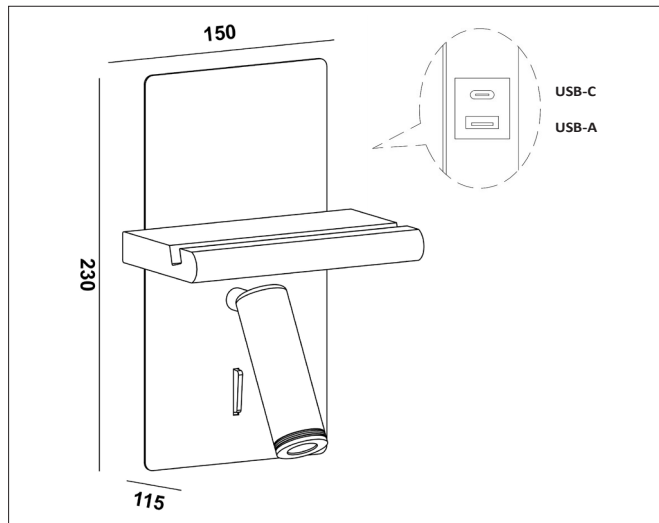

Elegant og praktisk veggglampe med USB og plate med utfrest spor for mobil/ nettbrett.

Leselampen er tilt- og roterbar og har en lysspredning på 25gr. noe som er ideelt som leselys ved seng.

- Åpen og lukket tilkobling
- USB: 1A / 5V. (USB A og C inngang)

PRODUKT

Total lumen (lm)	190lm
Total forbruk (W)	3W
Total effekt (lm / W)	63lm/W
Materiale produkt	Aluminium / tre
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Sort (Signal black) / lyst tre
Farge avdekning	Transparent (microprismatisk)
Type avdekning	Cover
Type lakk	Powder coating
IP - grad	20
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	25°
Lysstråling	Retningsstyrt
Driftstemperatur	-20°C - +50°C
MacAdam step / SDCM	<5
Tiltbar / roterbar	90° / 355°

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Cree® XLamp® XT-E LED
Lysfarge (Kelvin)	2800K
CRI / RA	>80
Levetid 50.000T	L70B50
Energiklasse	F

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	>0,4
Driver merke	Galoppato (GLP03W700)
Driver strøm / spenning	700mA / 3-4,7V DC
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Ikke dimbar
USB merke	Huibolong (HBL-USB052A-W1)
USB port	Type A + C
USB strøm / spenning (output)	1A / 5V (kun for lading)
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM (≤ 0,4)
	✓ Pst LM (≤ 1,0)

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Skruterminal
Åpen / lukket tilkobling	Åpen og lukket
Bryter på armatur	Av-/på-bryter
Vekt på armatur	0,98 Kg
Driver / USB	Utskiftbar (JST-plugg (plug and play))
Anbefalt bruksområde	Innendørs