


# Cluster

Cluster, signal white (RAL9003) - PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 378113006  
GTIN 7070952115353

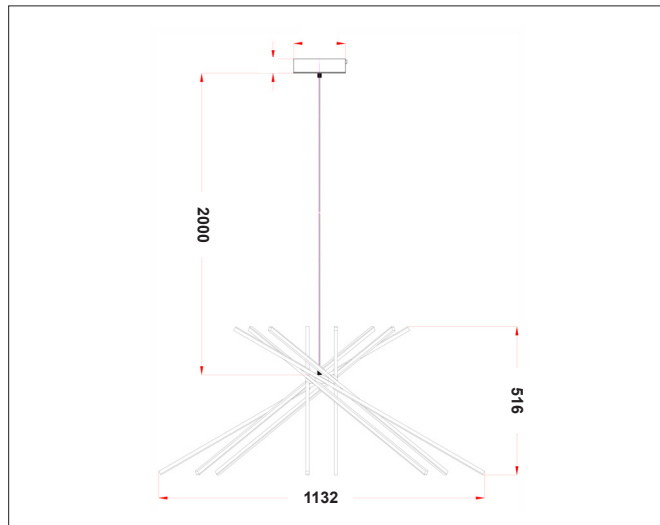

Elegant og kreativ pendel med fleksibel montasje.

Armene kan enten monteres ved at den lengste delen peker ned, eller annen hver opp og ned.

Dette gjør armaturen meget fleksibel, hvor den kan endre utseende og karakter på en enkel måte.

NB! Ikke monter armene slik at den lengste delen av armen peker opp på alle armene. Dette vil føre til at armaturen vil henge skjevt.

## PRODUKT

Total lumen (lm)	4800lm
Total forbruk (W)	50W
Total effekt (lm / W)	96lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit (Signal white RAL9003)
Farge avdekning	Hvit
Type avdekning	Cover
IP - grad	20
Beskyttelsesklasse	I
Strålevinkel (grader)	120°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +40°C

## EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Driver merke	Hueuc DR-CV-60
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Fase avsnitt

## LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	8
Lyskilde navn/ modell	Edison
Lysfarge (Kelvin)	3000K
CRI / RA	80
Levetid 50.000T	L70B50
Energiklasse	G

## TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Hurtigtilkobling
Åpen / lukket tilkobling	Åpen og lukket
Anbefalt bruksområde	Innendørs
Ledningslengde	200 cm
Vekt	4,4 kg