


Lito

Lito, black (non-dimmable)

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 378700105
GTIN 7070952145381

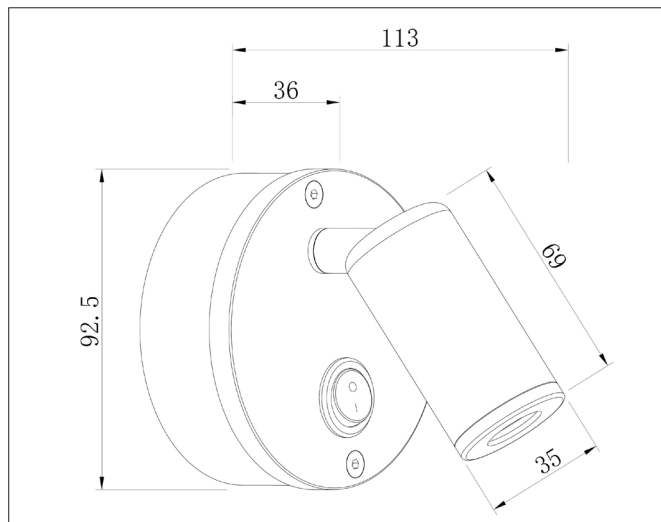

Perfekt og målrettet leselys: Med en presis lysspredning på 25 grader slipper du å blende partneren eller de rundt deg. Du får lyset akkurat der du trenger det.

Full fleksibilitet: Den lille og kompakte lampen kan både tiltes og roteres. Det gjør det superenkelt å stille inn den perfekte vinkelen for kveldens kapittel.

Behagelig atmosfære: Det integrerte LED-lyset på 1W og 70,8 lumen leverer en varm, innbydende fargetemperatur på 2700K. Det gir et lunt og øyevennlig lys.

To monteringsmuligheter i én lampe: Lito tilpasser seg din stil! Du kan velge å montere den som en elegant, innfelt variant for et helt sømløst uttrykk, eller som en klassisk utenpåliggende lampe.

Enkel i bruk: Lampen har en integrert av/på-bryter direkte på basen, slik at du slipper å lete etter bryteren på ledningen i mørket.


PRODUKT

Total lumen (lm)	70,8lm
Total forbruk (W)	1W
Total effekt (lm / W)	70,8lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Sort
Farge avdekning	Semi transparent
Type optikk	Linse
IP - grad	20
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	25°
Lysstråling	Retningsstyrt
Driftstemperatur	Ta. -20 °C - +50°C / Tc. +80°C
Tiltbar / roterbar	Tiltbar 90° / roterbar 350°

LYSKILDE


Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Cree LED
Lysfarge (Kelvin)	2700K
CRI / RA	>80
Levetid 50.000T	L70B50

Utenpåliggende



Innfelt

Hullmål: Ø65mm



EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,4
Driver merke	Gallop (GLP06AQY350P)
Dimbar	Ikke dimbar
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM (≤ 0,4)
	✓ Pst LM (≤ 1,0)

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Hurtigtilkobling
Åpen / lukket tilkobling	Lukket
Gjennomgangstilkobling	Nei
Anbefalt bruksområde	Innendørs
Montasje	Utenpåliggende / innfelt
Vekt på armatur	0,67 Kg
Bryter på armatur	Av / på